

## Datablad

Art. Nr. 96.454.8003.6

### Konfektioneret kabel RST20i5KSB- 40P 80TB0

RST20i5 5-pol tilslutningskabel hun/fri ende længde: 8M.  
 Kodefarve: turkis. Kapslingsklasse: IP69. Kabel: H05VV-F, kvadrat:  
 4mm<sup>2</sup> kabelfarve: sort



Art. Nr.	96.454.8003.6
EAN	4015573942943
Ordre enhed	3 styk

## Godkendelser

## Specifikationer

### Note

Note	
------	--

### Generelt

Nominel strøm	20 A
Nominel spænding	250 V
Nominel impuls spænding	4 kV
Forureningsgrad	3
Kontakt modstand	34,75 mOhm
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	turkisblå
Pol mærkning	L, N, PE, D1, D2
Hus farve inklusiv trækafastning	Sort

### Model

	Forskruning
Tiislutning	skruetislutning
Nominelt tværsnit leder	4 mm <sup>2</sup>
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Afisoleringsslængde	9 mm
Afisoleringsslængde	35 mm
Forberedelse af lederenderne	ultrasonisk svejset ledningsender
Type på ledning	H05VV-F
Kabel farve	Sort
Kabeldiameter min.	13,9 mm
Kabeldiameter max.	14,7 mm
kabeltype	hun - fri ende
Type af konfektioneret kabel	Tilslutningskabel
Kabelende version 1	hun





Kabelende version 2	fri ende
Skærmet	nej

**Materiale**

Overfladebehandling	forsølvet
Halogenfri	nej
Kontinuerlig temperatur på kabel	70 °C
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
brand belastning	8,479 kWh
Brand klasse	Eca

**Dimensioner**


Total længde	8 m
--------------	-----

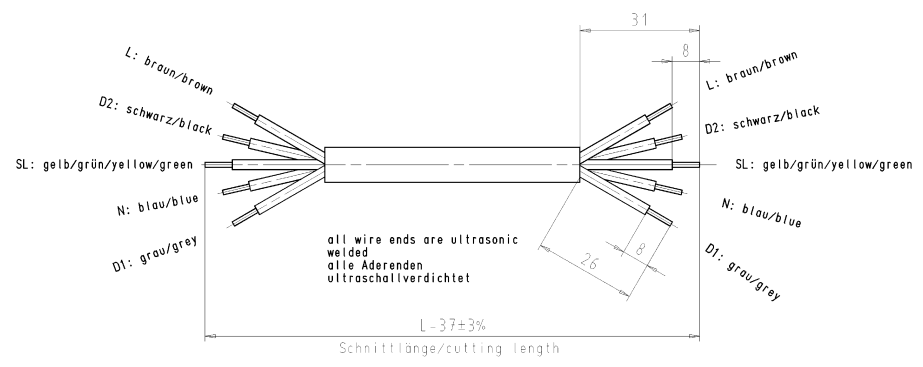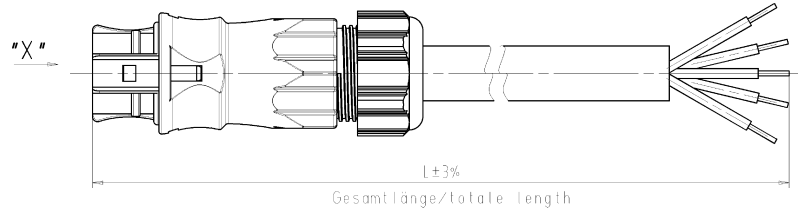

Kabeltype/cable type H05VV-F5G4,0

Kodierung/keying 4  
(250V/50V/20A)

"X"



These dimensions will be especially checked at delivery  
 Diese Abmessungen werden besonders geprüft  
 Diese Abmessungen werden besonders geprüft  
 These dimensions will be especially checked at delivery  
 Diese Abmessungen werden besonders geprüft

While using the components of this assembly, it is important to observe the safety instructions in the operating manual of the device in which the components are used. The manufacturer is not liable for damage caused by misuse.

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: türkisblau) example (colour: turquoiseblue)	Typ type
96.454.XX03.6	XX in dm-Schritten	96.454.1003.6 = 10dm/L= 1000mm	RST2015KSB- 40P 10TB04
U6.454.XX03.6	XX in m-Schritten	U6.454.1203.6 = 12 m/L=12000mm	RST2015KSB- 40P X12TB04
Tolerierung nach DIN 7187 Tolerance system acc. to DIN 7187		Tolerierung: 2D - Zeichnung, keine Maßungen / 2D - drawing, no raised modifications of laws	
Präzision nach General Tolerance		Präzision: 2D - Zeichnung, keine Maßungen / 2D - drawing, no raised modifications of laws	
Werkstoff/Material		2D/3D Tag/Date	Name
1:1		25.10.	Kneitz
Zustand		Zeichnung Nr./Drawing No.	
1:1		96.454.1003.6 01K a	
Ersatz für/Replacement for		Ersatz für/Replacement for	
Type		Benennung/Title	
wieland		KONFEKTLEITUNG	
Mikrotelefon-Verbindungen		ready made cable	
Änderung/Revision		Schraubanschluss ohne Drahtschutz/screw-connection without wire protection	
		Kulturprojektor 4 125V/50V/20A	

96454030036\_2\_04060205\_04\_04\_1711\_14002\_1000