

Datablad

Art. Nr. 96.454.8034.1

Konfektioneret kabel RST20i5KS-S 40 80SW

RST20i5 5-pol tilslutningskabel han/fri ende længde: 8M.
 Kodefarve: sort. Kapslingsklasse: IP69. Kabel: H07RN-F, kvadrat:
 4mm² kabelfarve: sort



Art. Nr.	96.454.8034.1
EAN	4015573920941
Ordre enhed	2 styk

Godkendelser

Specifikationer

Note

Note	
------	--

Generelt

Nominal strøm	20 A
Nominal spænding	250 V / 400 V
Nominal impuls spænding	4 kV
Forureningsgrad	3
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	Sort
Pol mærkning	3, N, PE, 2, 1
Hus farve inklusiv trækafastning	Sort

Model

	Forskruning
Tilslutning	skruetilslutning
Nominelt tværsnit leder	4 mm ²
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Afisoleringslængde	9 mm
Afisoleringslængde	35 mm
Forberedelse af lederenderne	ultrasonisk svejset ledningsender
Type på ledning	H07RN-F
Kabel farve	Sort
Kabeldiameter min.	16 mm
Kabeldiameter max.	18 mm
kabeltype	han - fri ende
Type af konfektioneret kabel	Tilslutningskabel
Kabelende version 1	fri ende
Kabelende version 2	Han



Skærmet	nej
---------	-----

Materiale




Overfladebehandling	forsølvet
Halogenfri	nej
Kontinuerlig temperatur på kabel	60 °C
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
brand belastning	0 kWh

Dimensioner

Total længde	8 m
--------------	-----

Kodierung/keying 0
(250V/20A)

"Z"

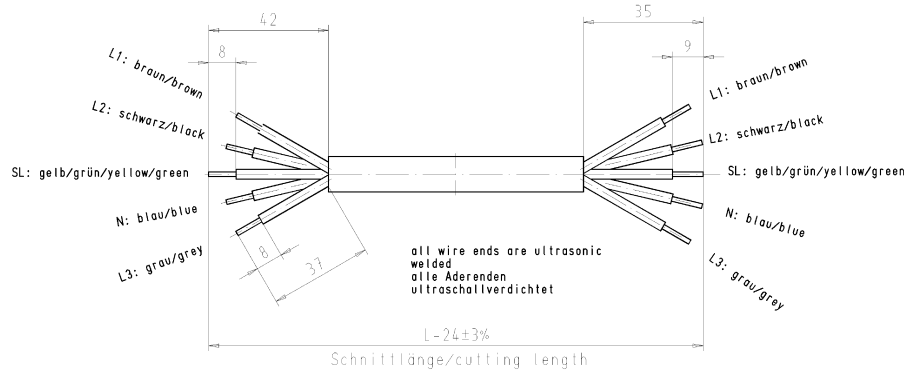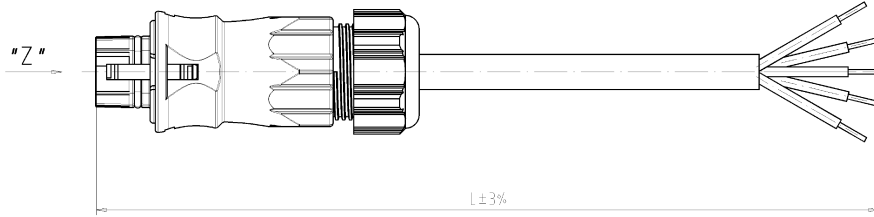

Kabeltype/cable type H07RN-F5G4

Wieland ist ein Unternehmen der Wieland-Gruppe. Die Verantwortung für die Einhaltung der technischen Zeichnungen liegt bei der Fertigung. Die Abweichungen sind zulässig, wenn sie die Funktion nicht beeinträchtigen. Die Abweichungen sind zulässig, wenn sie die Funktion nicht beeinträchtigen.

Farbe/color	.F
schwarz/black	.1
lichtgrau/light grey	.0

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz, lichtgrau) example (colour: black, grey)	Typ type
96.454.XX34.1	XX in dm-Schritten	96.454.1034.1 = 10dm/L= 1000mm	RST2015KS-S 40 10SW
96.454.XX34.0		96.454.1034.0	RST2015KS-S 40 10GL
U6.454.XX34.1	XX in m-Schritten	U6.454.1234.1 = 12 m/L=12000mm	RST2015KS-S 40 X12SW
U6.454.XX34.0		U6.454.1234.0	RST2015KS-S 40 X12GL

Fraktion/nach fraction		200 - Zeichnung, keine manuellen Änderungen 200 - drawing, no manual modifications allowed	2. Verwendung: first use	Stück: 1	Blatt: 1
Werkstoff/Material		2006 Leg./Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	
Rechner computer		20.06.06	Kneitz	96.454.1034.0 01K	
Drucker printer		-	-	-	
Kopierer copier		-	-	-	
Skizze sketch		-	-	-	
Alle Maße in mm All dimensions are in mm					
Wieland		Ersatz für/Replacement for: -			
Index index		Typ			
Änderung/Revision		Benennung/Title			
		KONFEKTLEITUNG ready made cable Schraubanschluss ohne Drahtschutz/screw connection without wire protection Kodierung/Schritt 0 L24/20A			

96454103401K_L1_CAD1019 (Rev. 2006-06-27) (010)