

Datablad

Art. Nr. 96.834.1030.3

Konfektioneret kabel RST25I3KSBS 40 10BG03

 RST25i3 3-pol mellemkabel han/hun længde: 1M. Kodefarve: grå. Kapslingsklasse: IP69. Kabel: H07RN-F, kvadrat: 4mm² kabelfarve: sort


Art. Nr.	96.834.1030.3
EAN	4015573896338
Ordre enhed	30 styk

Godkendelser

Specifikationer
Note

Note	
------	--

Generelt

Nominel strøm	25 A
Nominel spænding	250 V
Nominel impuls spænding	4 kV
Forureningsgrad	3
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	Betongrå
Pol mærkning	L, N, PE
Hus farve inklusiv trækafastning	Sort

Model

	Forskrning
Tiislutning	skruetilslutning
Nominelt tværsnit leder	4 mm ²
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Type på ledning	H07RN-F
Kabel farve	Sort
Kabeldiameter min.	13,1 mm
Kabeldiameter max.	13,7 mm
kabeltype	Hun / han
Type af konfektioneret kabel	tilslutningsledning
Kabelende version 1	hun
Kabelende version 2	Han
Skærmet	nej


Materiale

Overfladebehandling	forsølvet
Halogenfri	nej
Kontinuerlig temperatur på kabel	60 °C
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
brand belastning	0 kWh

Dimensioner

Total længde	1 m
--------------	-----

Teknisk tegning

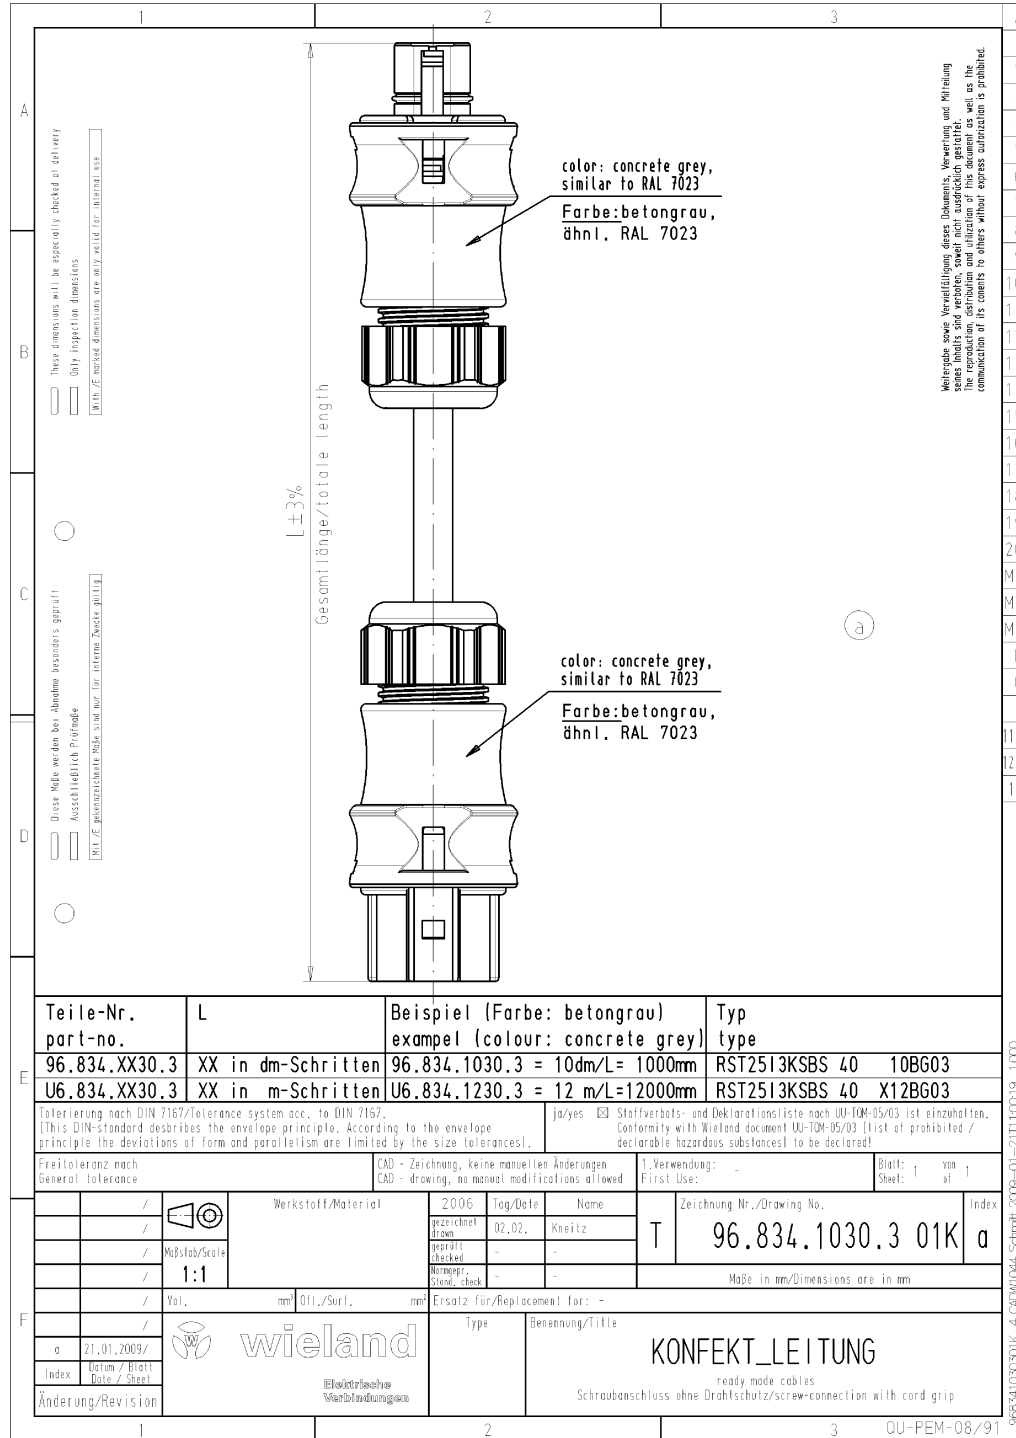

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Insbesondere die Vervielfältigung des Inhalts für Zwecke der Kommunikation mit Dritten ist ohne schriftliche Genehmigung der Wieland-Werke AG ausdrücklich untersagt. Any communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
M1
M2
M3
L
G
1
11.1
12.1
1.1
96834103001K_4_CAD/1044_Schnitt 2009-01-21TT10019_1000

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: betongrau) exempel (colour: concrete grey)	Typ type
96.834.XX30.3	XX in dm-Schritten	96.834.1030.3 = 10dm/L= 1000mm	RST25I3KSBS 40 10BG03
U6.834.XX30.3	XX in m-Schritten	U6.834.1230.3 = 12 m/L=12000mm	RST25I3KSBS 40 X12BG03
Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. [[This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances].		ja/yes <input type="checkbox"/> Staffverhalts- und Deklarationsliste nach UU-TM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!	
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: First Use: -
Blatt: Sheet: 1 of 1			
Werkstoff/Material		2006 Tag/Date	Name
Zeichnet/ drawn		02.02.	Kneitz
Maßstab/Scale		geprüft/ checked	-
1:1		Normogr. Stand, stack	-
Zeichnung Nr./Drawing No.		Index	
T		96.834.1030.3 01K a	
Maße in mm/Dimensions are in mm			
Ersatz für/Replacement for: -			
Type		Benennung/Title	
wieland		KONFEKT_LEITUNG	
Elektrische Verbindungen		ready made cables	
Änderung/Revision		Schraubanschluss ohne Drahtschutz/screw-connection with cord grip	