

**Datablad**

Art. Nr. 96.834.2034.3

**Konfektioneret kabel RST25I3KS-S 40 20BG03**

RST25i3 3-pol tilslutningskabel han/fri ende længde: 2M.  
 Kodefarve: grå. Kapslingsklasse: IP69. Kabel: H07RN-F, kvadrat:  
 4mm<sup>2</sup> kabelfarve: sort



|             |               |
|-------------|---------------|
| Art. Nr.    | 96.834.2034.3 |
| EAN         | 4015573896499 |
| Ordre enhed | 15 styk       |

**Godkendelser**

**Specifikationer**
**Note**

|      |  |
|------|--|
| Note |  |
|------|--|

**Generelt**

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Nominel strøm                    | 25 A     |
| Nominel spænding                 | 250 V    |
| Nominel impuls spænding          | 4 kV     |
| Forureningsgrad                  | 3        |
| låsbar                           |          |
| Farve på kodning/kontaktindsats  | Betongrå |
| Pol mærkning                     | L, N, PE |
| Hus farve inklusiv trækafastning | Sort     |

**Model**

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Forskruning                       |
| Tilslutning                  | skruetilslutning                  |
| Nominelt tværsnit leder      | 4 mm <sup>2</sup>                 |
| Tæthedsklasse (IP)           | IP66/68 (3m;2h) /IP69             |
| Afisoleringsslængde          | 9 mm                              |
| Afisoleringsslængde          | 35 mm                             |
| Forberedelse af lederenderne | ultrasonisk svejset ledningsender |
| Type på ledning              | H07RN-F                           |
| Kabel farve                  | Sort                              |
| Kabeldiameter min.           | 13,1 mm                           |
| Kabeldiameter max.           | 13,7 mm                           |
| kabeltype                    | han - fri ende                    |
| Type af konfektioneret kabel | Tilslutningskabel                 |


|                     |          |
|---------------------|----------|
| Kabelende version 1 | fri ende |
| Kabelende version 2 | Han      |
| Skærmet             | nej      |

**Materiale**

|   |           |
|---|-----------|
| Overfladebehandling                     | forsølvet |
| Halogenfri                              | nej       |
| Kontinuerlig temperatur på kabel        | 60 °C     |
| Kontinuerlig temperatur, isolationsdele | 100 °C    |
| brand belastning                        | 0 kWh     |

**Dimensioner**

|              |     |
|--------------|-----|
| Total længde | 2 m |
|--------------|-----|

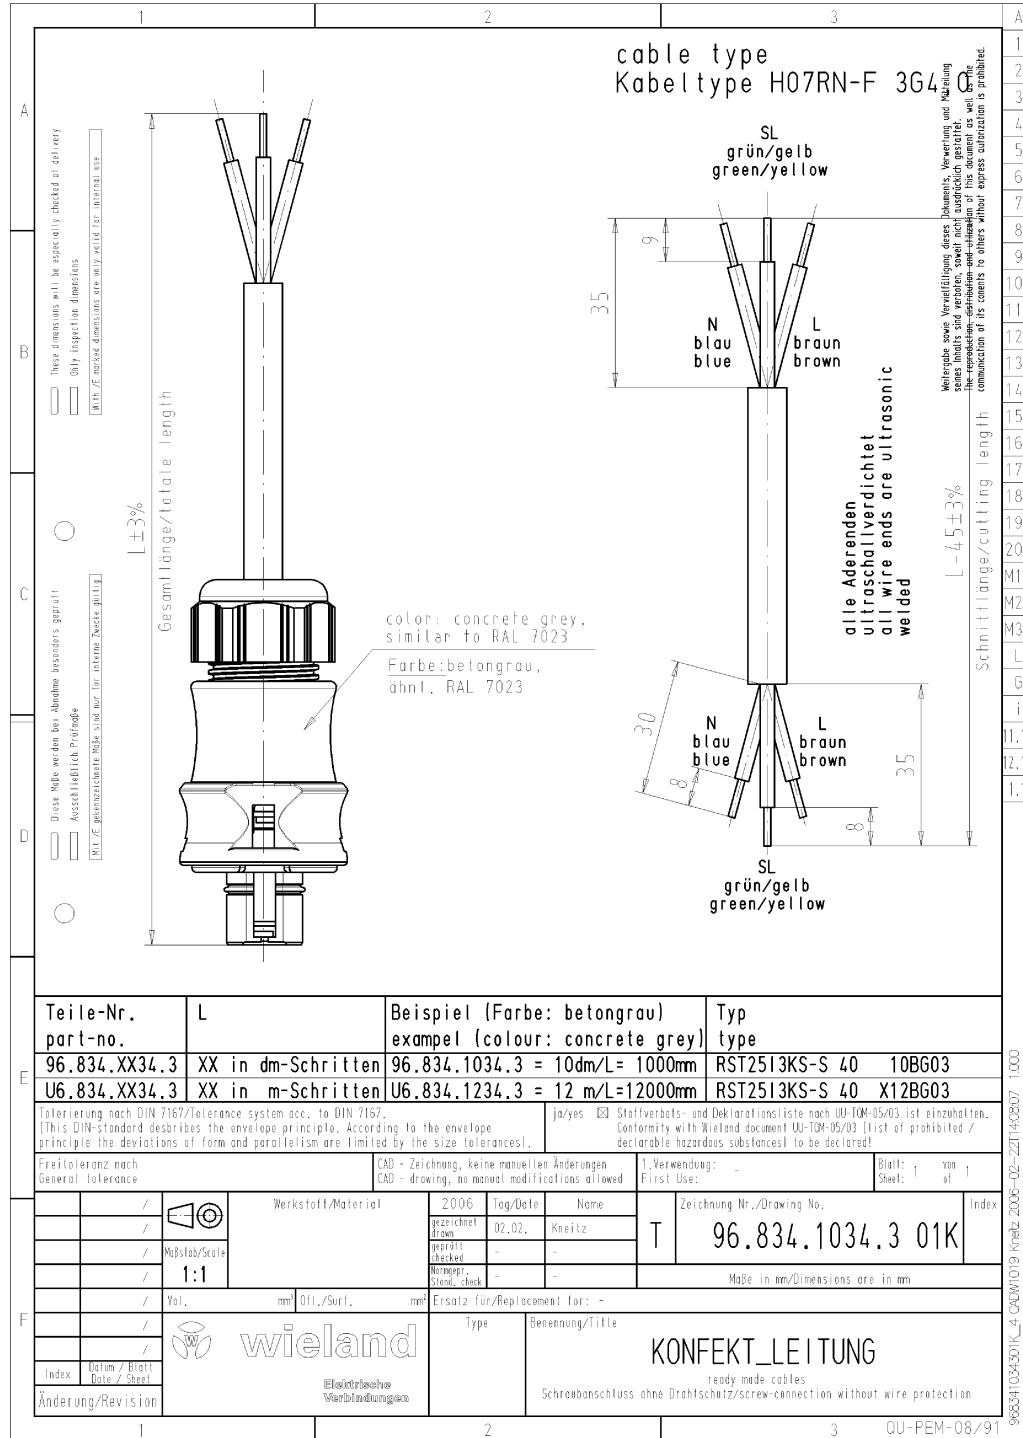

968341034301K\_4\_CAD/1019\_Kneitz 2006-02-22T14:28:07.1000