

Datablad

Art. Nr. 96.834.3034.3

Konfektioneret kabel RST25I3KS-S 40 30BG03

RST25i3 3-pol tilslutningskabel han/fri ende længde: 3M.
 Kodefarve: grå. Kapslingsklasse: IP69. Kabel: H07RN-F, kvadrat:
 4mm² kabelfarve: sort



| | |
|-------------|---------------|
| Art. Nr. | 96.834.3034.3 |
| EAN | 4015573896512 |
| Ordre enhed | 10 styk |

Godkendelser

Specifikationer
Note

| | |
|------|--|
| Note | |
|------|--|

Generelt

| | |
|----------------------------------|----------|
| Nominel strøm | 25 A |
| Nominel spænding | 250 V |
| Nominel impuls spænding | 4 kV |
| Forureningsgrad | 3 |
| låsbar | |
| Farve på kodning/kontaktindsats | Betongrå |
| Pol mærkning | L, N, PE |
| Hus farve inklusiv trækafastning | Sort |

Model

| | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| | Forskruning |
| Tilslutning | skruetilslutning |
| Nominelt tværsnit leder | 4 mm ² |
| Tæthedsklasse (IP) | IP66/68 (3m;2h) /IP69 |
| Afisoleringsslængde | 9 mm |
| Afisoleringsslængde | 35 mm |
| Forberedelse af lederenderne | ultrasonisk svejset ledningsender |
| Type på ledning | H07RN-F |
| Kabel farve | Sort |
| Kabeldiameter min. | 13,1 mm |
| Kabeldiameter max. | 13,7 mm |
| kabeltype | han - fri ende |
| Type af konfektioneret kabel | Tilslutningskabel |


| | |
|---------------------|----------|
| Kabelende version 1 | fri ende |
| Kabelende version 2 | Han |
| Skærmet | nej |

Materiale

| | |
|---|-----------|
| Overfladebehandling | forsølvet |
| Halogenfri | nej |
| Kontinuerlig temperatur på kabel | 60 °C |
| Kontinuerlig temperatur, isolationsdele | 100 °C |
| brand belastning | 0 kWh |

Dimensioner

| | |
|--------------|-----|
| Total længde | 3 m |
|--------------|-----|

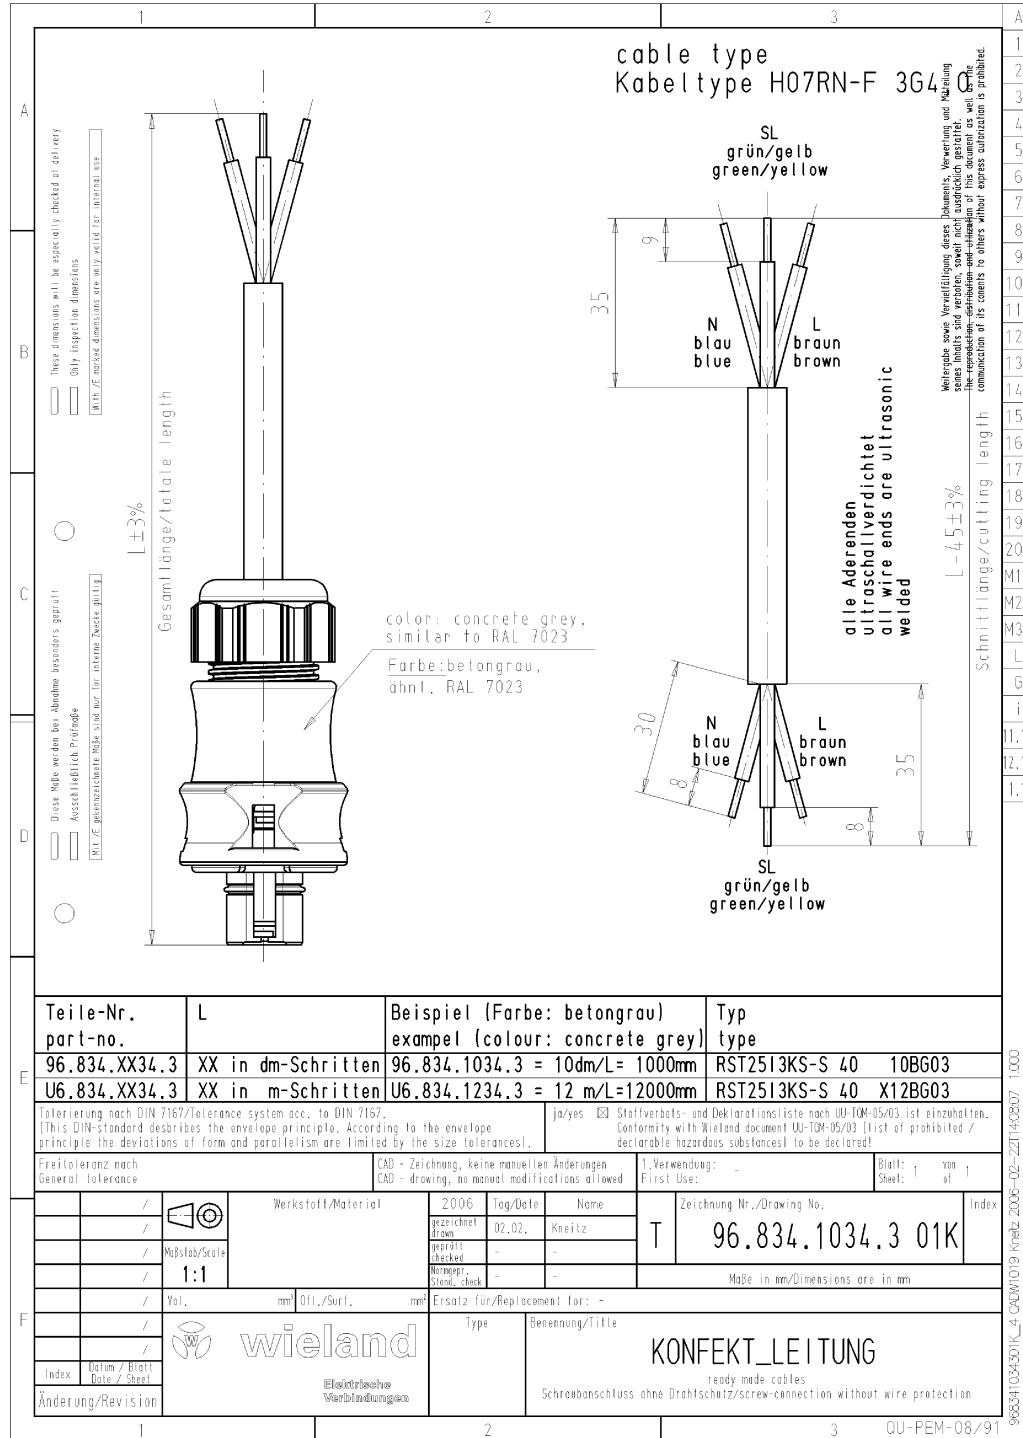

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Jegliche Kommunikation der Inhalte zu Dritten ohne unsere schriftliche Genehmigung ist untersagt.

| Teile-Nr. part-no. | L | Beispiel (Farbe: betongrau) example (colour: concrete grey) | Typ type |
|-----------------------|--------------------|--|------------------------|
| 96.834.XX34.3 | XX in dm-Schritten | 96.834.1034.3 = 10dm/L= 1000mm | RST25I3KS-S 40 10BG03 |
| U6.834.XX34.3 | XX in m-Schritten | U6.834.1234.3 = 12 m/L=12000mm | RST25I3KS-S 40 X12BG03 |

Freitoleranz nach General tolerance CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed

2006 Tag/Date Name Zeichnung Nr./Drawing No. Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1

| | | | | |
|-------------------------|--------|--------|---|-------------------|
| gezeichnet/drawn | 02.02. | Kneitz | T | 96.834.1034.3 01K |
| geprüft/checked | - | - | | |
| Normenpr. /Stand./stack | - | - | | |

| | | | | | |
|--------------------|-----------------|---|-----------------|-------------------------------|-------|
| Werkstoff/Material | 2006 | Tag/Date | Name | Zeichnung Nr./Drawing No. | Index |
| Mußstab/Scale | 1:1 | Made in mm/Dimensions are in mm | | | |
| Vol. | mm ³ | 011./Surf. | mm ² | Ersatz für/Replacement for: - | |
| | | Type | Benennung/Title | | |
| | | KONFEKT_LEITUNG ready made cables Schraubanschluss ohne Drahtschutz/screw-connection without wire protection | | | |
| Änderung/Revision | | | | | |

968341034301K_4_CADW1019_Kneitz 2006-02-22T14:28:07_1000