

Datablad

Art. Nr. 96.834.4003.3

Konfektioneret kabel RST25I3KSB- 40P 40BG03

RST25i3 3-pol tilslutningskabel hun/fri ende længde: 4M.
 Kodefarve: grå. Kapslingsklasse: IP69. Kabel: H05VV-F, kvadrat:
 4mm² kabelfarve: sort



Art. Nr.	96.834.4003.3
EAN	4015573896253
Ordre enhed	8 styk

Godkendelser

Specifikationer
Note

Note	
------	--

Generelt

Nominel strøm	25 A
Nominel spænding	250 V
Nominel impuls spænding	4 kV
Forureningsgrad	3
Kontakt modstand	17,65 mOhm
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	Betongrå
Pol mærkning	L, N, PE
Hus farve inklusiv trækafkastning	Sort

Model

	Forskruning
Tilslutning	skruetilslutning
Nominelt tværsnit leder	4 mm ²
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Afisoleringsslængde	9 mm
Afisoleringsslængde	35 mm
Forberedelse af lederenderne	ultrasonisk svejset ledningsender
Type på ledning	H05VV-F
Kabel farve	Sort
Kabeldiameter min.	11 mm
Kabeldiameter max.	11,4 mm
kabeltype	hun - fri ende

Type af konfektioneret kabel	Tilslutningskabel
Kabelende version 1	hun
Kabelende version 2	fri ende
Skærmet	nej


Materiale

Overfladebehandling	forsølvet
Halogenfri	nej
Kontinuerlig temperatur på kabel	70 °C
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
brand belastning	3,174 kWh
Brand klasse	Eca

Dimensioner

Total længde	4 m
--------------	-----

Teknisk tegning

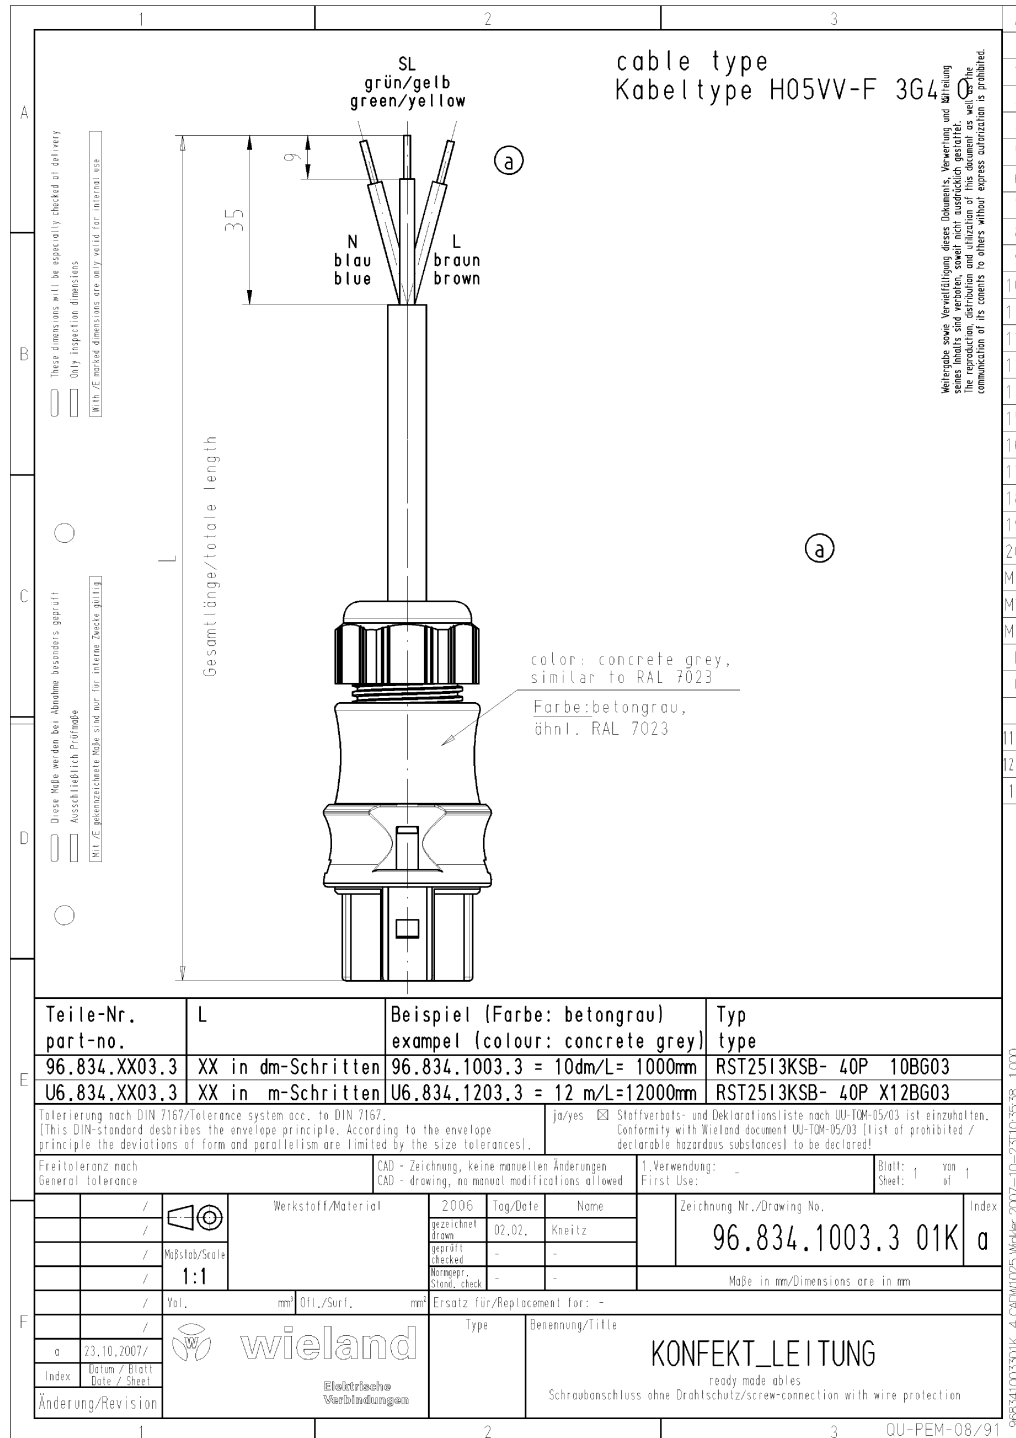

96834100301K_4_CAD/1025-Wieland 2007-10-25 10:35:36 1000