

**Datablad**

Art. Nr. 96.834.4030.3

**Konfektioneret kabel RST25I3KSBS 40 40BG03**

 RST25i3 3-pol mellemkabel han/hun længde: 4M. Kodefarve: grå. Kapslingsklasse: IP69. Kabel: H07RN-F, kvadrat: 4mm<sup>2</sup> kabelfarve: sort


Art. Nr.	96.834.4030.3
EAN	4015573896390
Ordre enhed	8 styk

**Godkendelser**

**Specifikationer**
**Note**

Note	
------	--

**Generelt**

Nominel strøm	25 A
Nominel spænding	250 V
Nominel impuls spænding	4 kV
Forureningsgrad	3
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	Betongrå
Pol mærkning	L, N, PE
Hus farve inklusiv trækafastning	Sort

**Model**

	Forskrning
Tiislutning	skruetilslutning
Nominelt tværsnit leder	4 mm <sup>2</sup>
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Type på ledning	H07RN-F
Kabel farve	Sort
Kabeldiameter min.	13,1 mm
Kabeldiameter max.	13,7 mm
kabeltype	Hun / han
Type af konfektioneret kabel	tilslutningsledning
Kabelende version 1	hun
Kabelende version 2	Han
Skærmet	nej


**Materiale**

Overfladebehandling	forsølvet
Halogenfri	nej
Kontinuerlig temperatur på kabel	60 °C
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
brand belastning	0 kWh

**Dimensioner**

Total længde	4 m
--------------	-----

Teknisk tegning

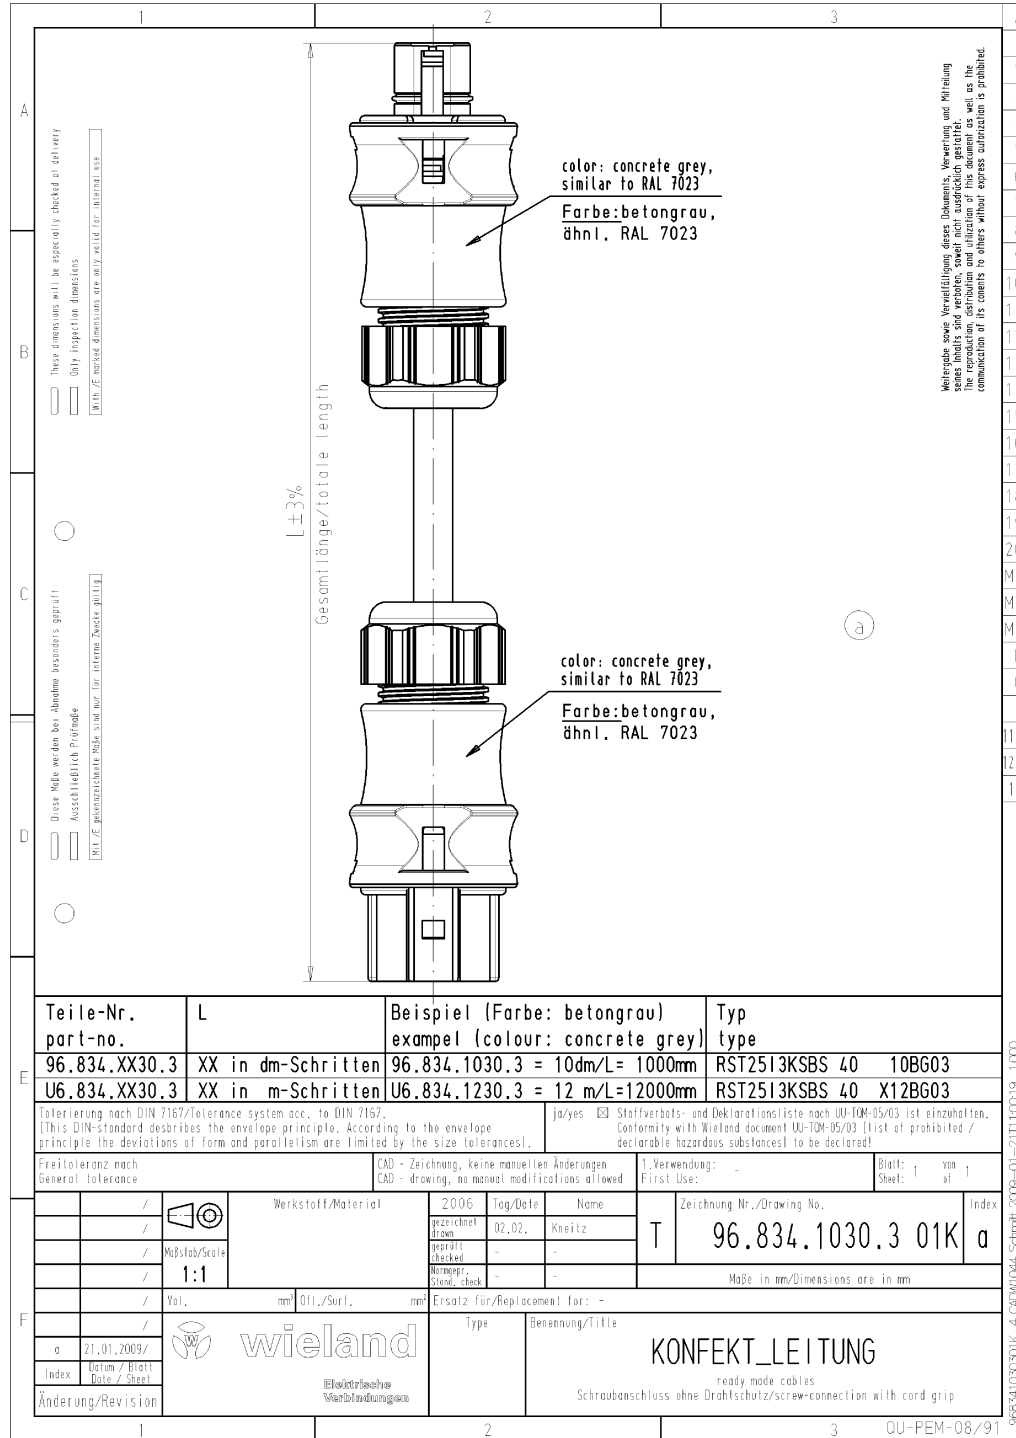

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
M1  
M2  
M3  
L  
G  
1  
11.1  
12.1  
1.1

968341030301K\_4\_CAD/1044\_Schnitt\_2009-01-21\_TIT1/CO1/9\_1000

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: betongrau) exempel (colour: concrete grey)	Typ type
96.834.XX30.3	XX in dm-Schritten	96.834.1030.3 = 10dm/L= 1000mm	RST2513KSBS 40 10BG03
U6.834.XX30.3	XX in m-Schritten	U6.834.1230.3 = 12 m/L=12000mm	RST2513KSBS 40 X12BG03

Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167.  
 [[This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances].  
 ja/yes  Staffverhalts- und Deklarationsliste nach UU-TM-05/03 ist einzuhalten.  
 Conformity with Wieland document UU-TM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach  
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen  
CAD - drawing, no manual modifications allowed

Verwendung:  
First Use: -

Blatt: 1 von 1  
Sheet: 1 of 1

/		Werkstoff/Material	2006	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index
/	Mißstab/Scale		gezeichnet drawn	02.02.	Kneitz	T	96.834.1030.3 01K   a
/	1:1		geprüft checked	-	-		
/	Vol.	mm <sup>3</sup> Öl./Surf. mm <sup>2</sup>	Normogr. Stand, stack	-	-	Maße in mm/Dimensions are in mm	

/	o	21.01.2009/		Type	Benennung/Title
index	Datum / Blatt Date / Sheet		Ersatz für/Replacement for: -		KONFEKT_LEITUNG
Änderung/Revision	wieland		Type		ready made cables
	Elektrische Verbindungen		Schraubanschluss ohne Drahtschutz/screw-connection with cord grip		