

**Datablad**

Art. Nr. 96.854.1000.3

**Konfektioneret kabel RST25I5KSBS 40P 10BG03**

 RST25i5 5-pol mellemkabel han/hun længde: 1M. Kodefarve: grå.  
 Kapslingsklasse: IP69. Kabel: H05VV-F, kvadrat: 4mm<sup>2</sup> kabelfarve:  
 sort


Art. Nr.	96.854.1000.3
EAN	4015573901643
Ordre enhed	20 styk

**Godkendelser**

**Specifikationer**
**Note**

Note	
------	--

**Generelt**

Nominel strøm	25 A
Nominel spænding	250 V / 400 V
Nominel impuls spænding	4 kV
Forureningsgrad	3
Kontakt modstand	5,38 mOhm
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	Betongrå
Pol mærkning	L, N, PE, 1, 2
Hus farve inklusiv trækafkastning	Sort

**Model**

	Forskruning
Tilslutning	skruetilslutning
Nominelt tværsnit leder	4 mm <sup>2</sup>
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Type på ledning	H05VV-F
Kabel farve	Sort
Kabeldiameter min.	13,9 mm
Kabeldiameter max.	14,7 mm
kabeltype	Hun / han
Type af konfektioneret kabel	tilslutningsledning
Kabelende version 1	hun
Kabelende version 2	Han




Skærmet	nej
---------	-----

#### Materiale

Overfladebehandling	forsølvet
Halogenfri	nej
Kontinuerlig temperatur på kabel	70 °C
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
brand belastning	1,743 kWh
Brand klasse	Eca

#### Dimensioner

Total længde	1 m
--------------	-----

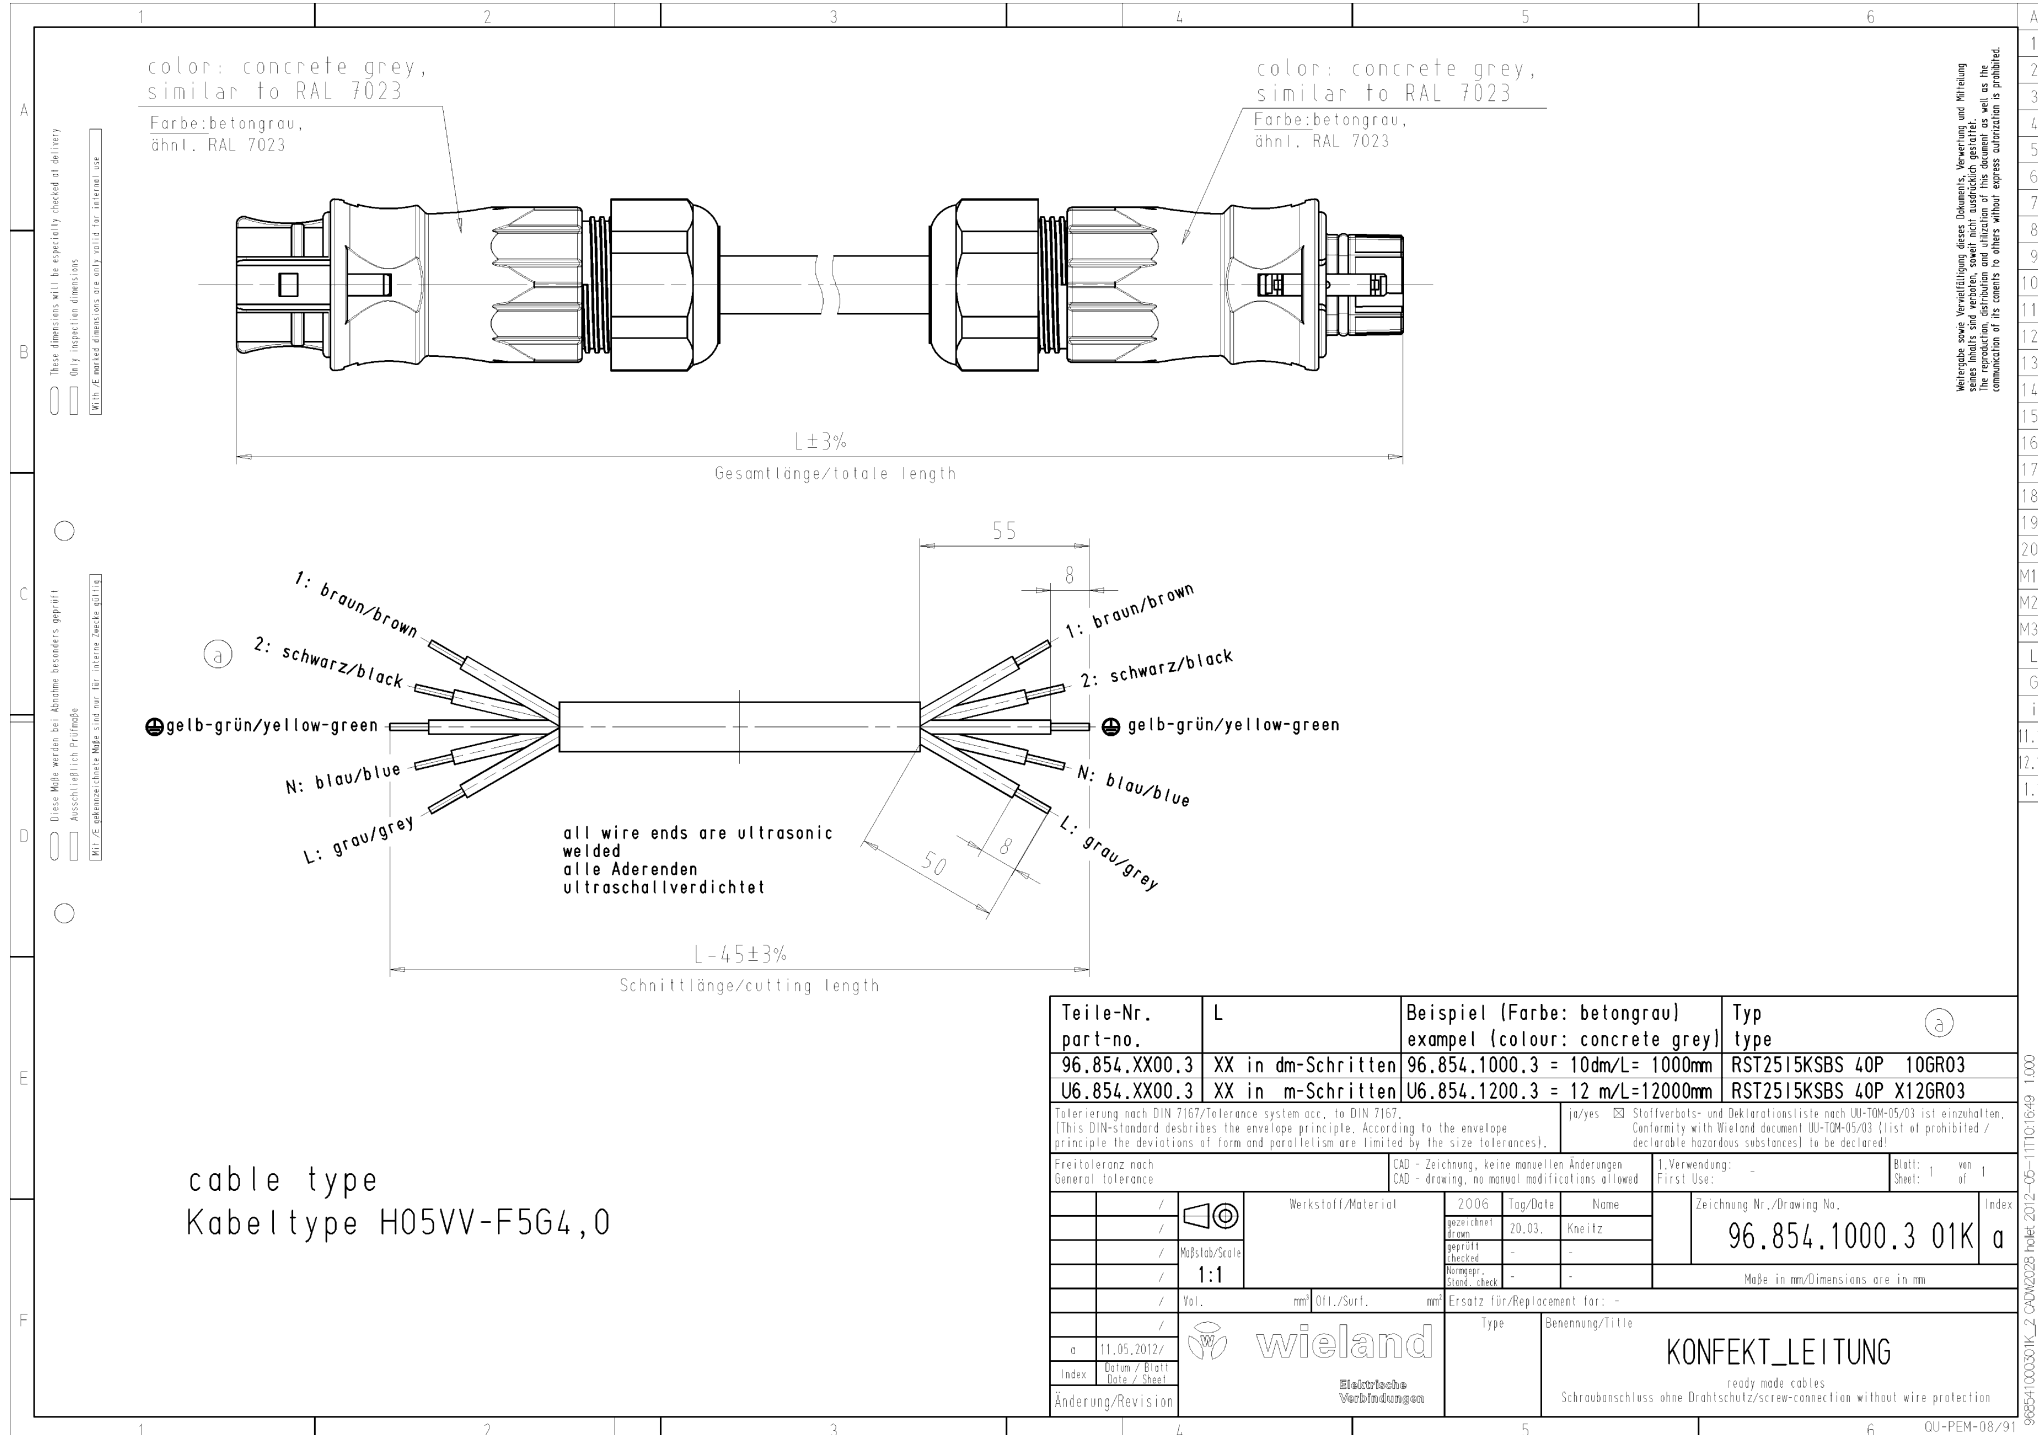

cable type  
 Kabeltype H05VV-F5G4,0

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: betongrau) exampel (colour: concrete grey)	Type	
96.854.XX00.3	XX in dm-Schritten	96.854.1000.3 = 10dm/L= 1000mm	RST2515KSBS 40P 10GR03	
U6.854.XX00.3	XX in m-Schritten	U6.854.1200.3 = 12 m/L=12000mm	RST2515KSBS 40P X12GR03	
Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).		ja/yes <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UN-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document U6-TOM-05/03 (List of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!		
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: First Use: -	
/		Werkstoff/Material	Blatt: 1 von Sheet: 1 of 1	
/		2006 Tag/Date	Zeichnung Nr./Drawing No. 96.854.1000.3 01K a	
/		gezeichnet drawn		
/		Moßstab/Scale	Index	
/		1:1		
/		Normspr. Stand. check	Maße in mm/Dimensions are in mm	
/		Vol. mm Off./Sort. mm	Ersatz für/Replacement for: -	
/		Type		
/		Benennung/Title		
a 11.05.2012/ Date / Sheet		KONFEKT_LEITUNG		
Index		ready made cables		
Änderung/Revision		Schraubanschluss ohne Drahtschutz/screw-connection without wire protection		

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung  
 seiner Inhalte sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.  
 Die Reproduktion, Verbreitung und Vervielfältigung dieses Dokuments, soweit es die  
 Kommunikation der Inhalte für andere ohne expressen Zustimmung ist, ist  
 untersagt.

968541000301K\_2\_C0042028.indd 2012-05-11 10:16:49 1/000