

**Datablad**

Art. Nr. 96.854.2000.3

**Konfektioneret kabel RST25I5KSBS 40P 20BG03**

 RST25i5 5-pol mellemkabel han/hun længde: 2M. Kodefarve: grå.  
 Kapslingsklasse: IP69. Kabel: H05VV-F, kvadrat: 4mm<sup>2</sup> kabelfarve:  
 sort


Art. Nr.	96.854.2000.3
EAN	4015573901681
Ordre enhed	10 styk

**Godkendelser**

**Specifikationer**
**Note**

Note	
------	--

**Generelt**

Nominel strøm	25 A
Nominel spænding	250 V / 400 V
Nominel impuls spænding	4 kV
Forureningsgrad	3
Kontakt modstand	9,65 mOhm
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	Betongrå
Pol mærkning	L, N, PE, 1, 2
Hus farve inklusiv trækafkastning	Sort

**Model**

	Forskruning
Tilslutning	skruetilslutning
Nominelt tværsnit leder	4 mm <sup>2</sup>
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Type på ledning	H05VV-F
Kabel farve	Sort
Kabeldiameter min.	13,9 mm
Kabeldiameter max.	14,7 mm
kabeltype	Hun / han
Type af konfektioneret kabel	tilslutningsledning
Kabelende version 1	hun
Kabelende version 2	Han



Skærmet	nej
---------	-----


**Materiale**

Overfladebehandling	forsølvet
Halogenfri	nej
Kontinuerlig temperatur på kabel	70 °C
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
brand belastning	2,757 kWh
Brand klasse	Eca

**Dimensioner**

Total længde	2 m
--------------	-----

Teknisk tegning

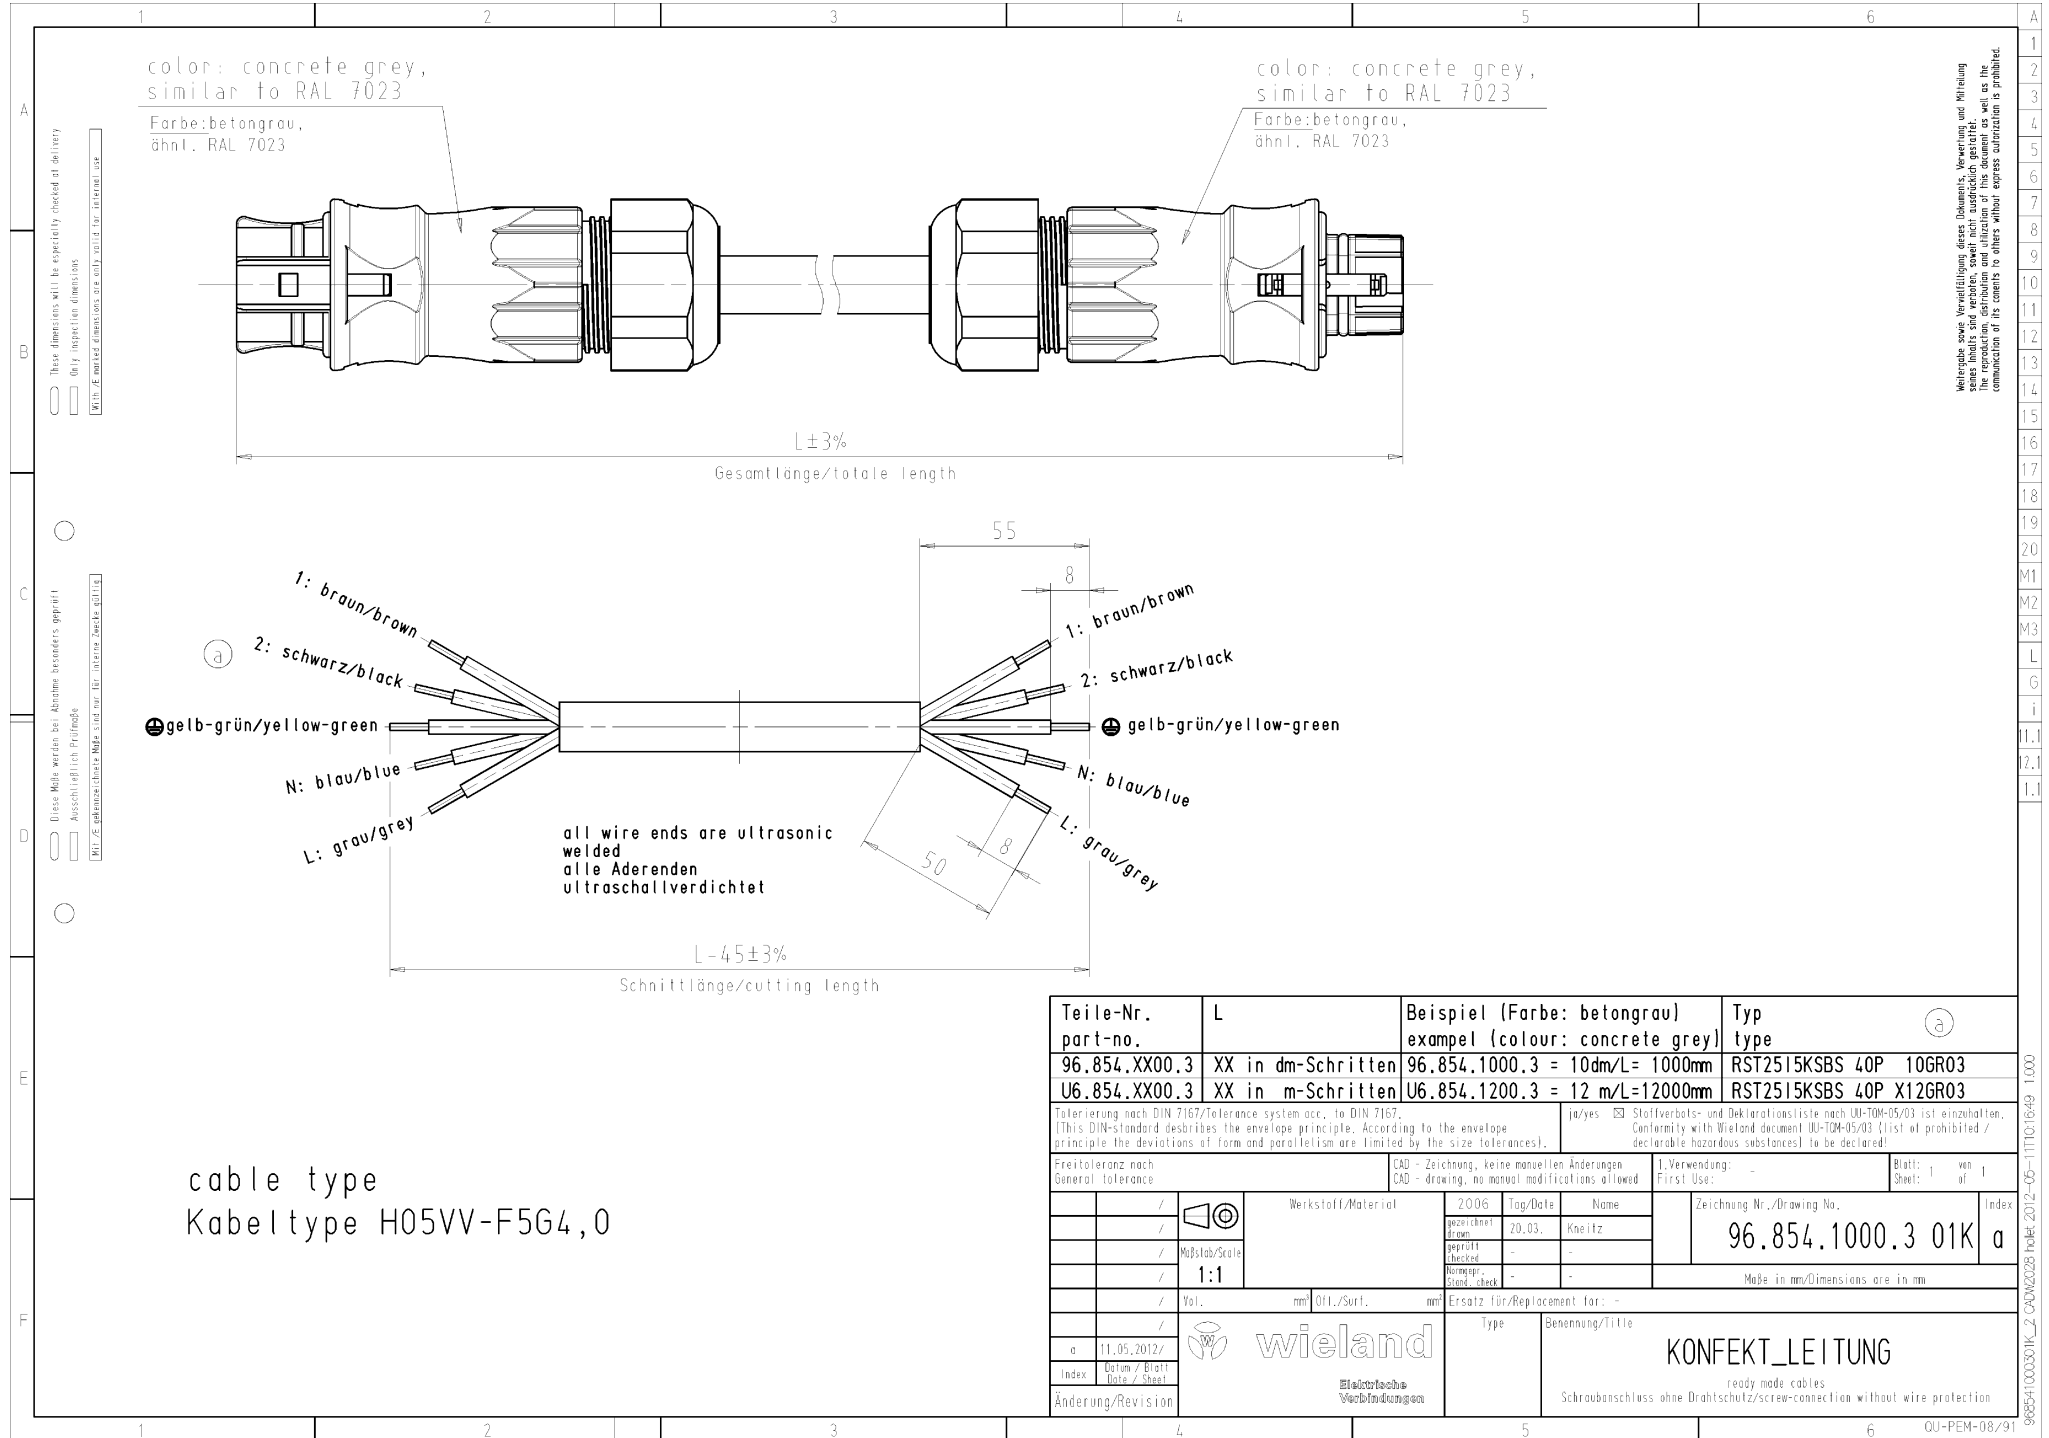

cable type  
Kabeltype H05VV-F5G4,0

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: betongrau) exampel (colour: concrete grey)	Type
96.854.XX00.3	XX in dm-Schritten	96.854.1000.3 = 10dm/L= 1000mm	RST2515KSBS 40P 10GR03
U6.854.XX00.3	XX in m-Schritten	U6.854.1200.3 = 12 m/L=12000mm	RST2515KSBS 40P X12GR03
Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).		ja/yes <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverfalls- und Deklarationsliste nach UN-TOM-05/03 ist einzuschließen. Conformity with Wieland document U6-TOM-05/03 (List of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!	<span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">a</span>
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: First Use: -
Blatt: 1 von Sheet: 1 of 1		Zeichnung Nr./Drawing No. 96.854.1000.3 01K a	
Maßstab/Scale 1:1		Maße in mm/Dimensions are in mm	
Vol. mm Off./Sort. mm		Ersatz für/Replacement for: -	
Date / Blatt Date / Sheet 11.05.2012/		Type Benennung/Title KONFEKT_LEITUNG	
Änderung/Revision		ready made cables Schraubanschluss ohne Drahtschutz/screw-connection without wire protection	

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung  
 seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.  
 Die Reproduktion, Verbreitung und Vervielfältigung dieses Dokuments ist  
 ausschließlich für den Empfänger bestimmt und ohne jegliche Haftung zu be-  
 wahren.

968541000301K\_2\_C09M2028.indd 2012-05-11 10:16:49 1:000