

**Datablad**

Art. Nr. 96.854.2030.3

**Konfektioneret kabel RST25I5KSBS 40 20BG03**

 RST25i5 5-pol mellemkabel han/hun længde: 2M. Kodefarve: grå. Kapslingsklasse: IP69. Kabel: H07RN-F, kvadrat: 4mm<sup>2</sup> kabelfarve: sort


Art. Nr.	96.854.2030.3
EAN	4015573902060
Ordre enhed	5 styk

**Godkendelser**

**Specifikationer**
**Note**

Note	
------	--

**Generelt**

Nominel strøm	25 A
Nominel spænding	250 V / 400 V
Nominel impuls spænding	4 kV
Forureningsgrad	3
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	Betongrå
Pol mærkning	L, N, PE, 1, 2
Hus farve inklusiv trækafastning	Sort

**Model**


	Forskrning
Tiislutning	skruetislutning
Nominelt tværsnit leder	4 mm <sup>2</sup>
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Type på ledning	H07RN-F
Kabel farve	Sort
Kabeldiameter min.	16 mm
Kabeldiameter max.	18 mm
kabeltype	Hun / han
Type af konfektioneret kabel	tilslutningsledning
Kabelende version 1	hun
Kabelende version 2	Han
Skærmet	nej

**Materiale**

Overfladebehandling	forsølvet
Halogenfri	nej
Kontinuerlig temperatur på kabel	60 °C
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
brand belastning	0 kWh

**Dimensioner**

Total længde	2 m
--------------	-----

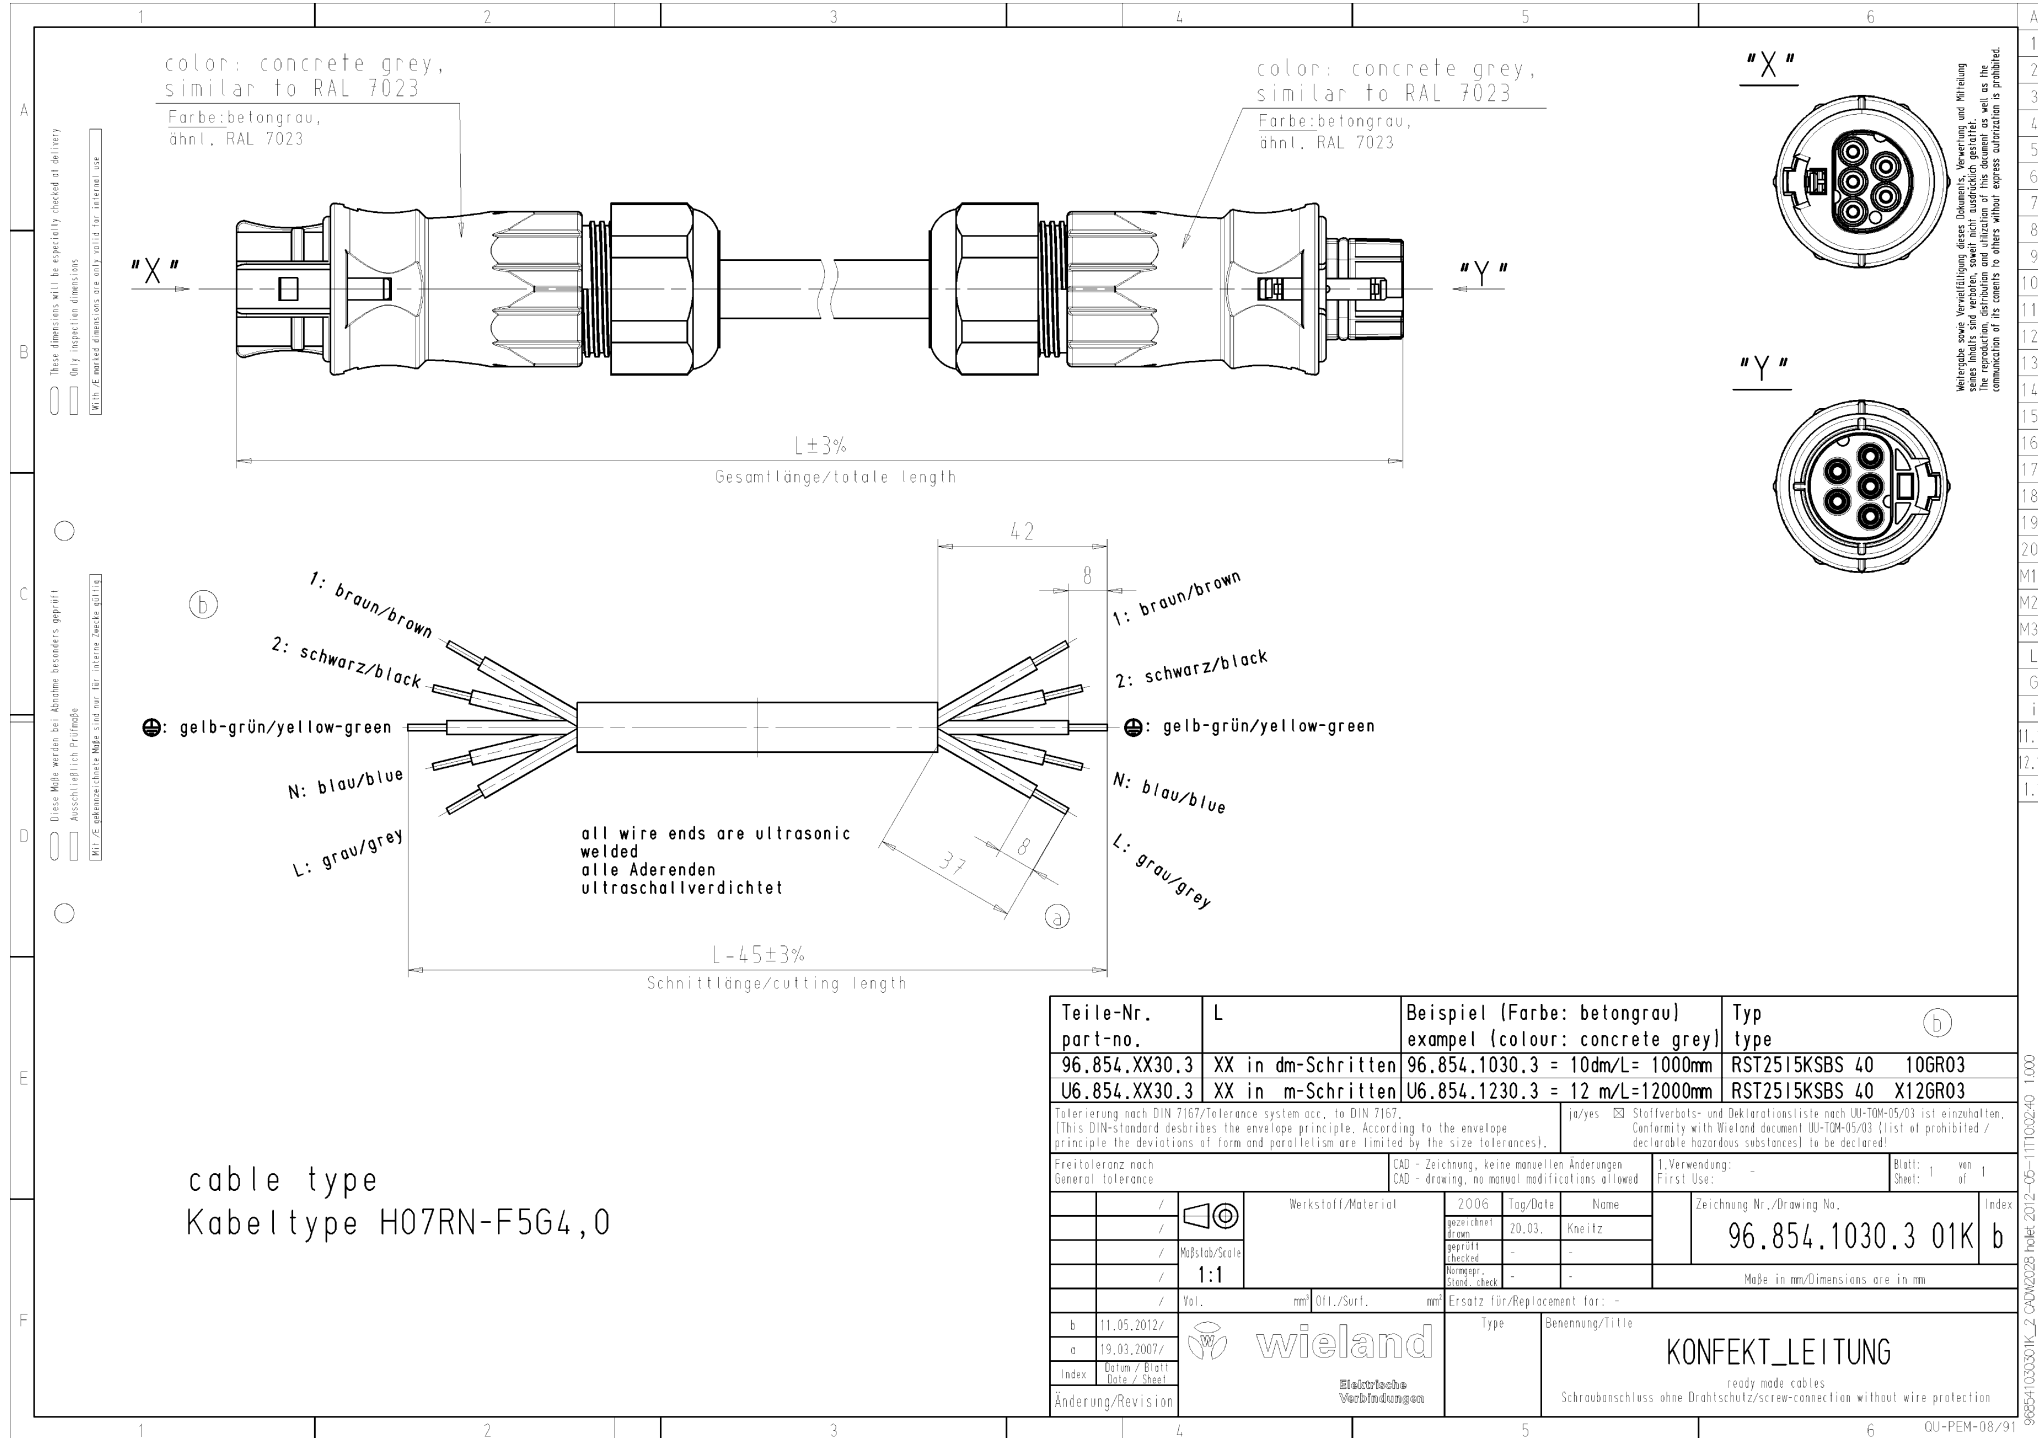

cable type  
Kabeltype H07RN-F5G4,0

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: betongrau) exampel (colour: concrete grey)	Type
96.854.XX30.3	XX in dm-Schritten	96.854.1030.3 = 10dm/L= 1000mm	RST2515KSBS 40 10GR03
U6.854.XX30.3	XX in m-Schritten	U6.854.1230.3 = 12 m/L=12000mm	RST2515KSBS 40 X12GR03
Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).		ja/yes <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UN-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document U6-TOM-05/03 (List of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!	
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: First Use: -
Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1		Zeichnung Nr./Drawing No.	
/		2006	Index
/		gezeichnet drawn	96.854.1030.3 01K b
/		geprüft checked	
/		Maßstab/Scale	
/		1:1	
/		Normpr. stand. check	
/		Maße in mm/Dimensions are in mm	
/		Vol.	
/		mm	
/		Off./Sort.	
/		mm	
/		Ersatz für/Replacement for: -	
b	11.05.2012/	wieland	Type
a	19.03.2007/		
Index	Datum / Blatt Date / Sheet	Benennung/Title	
Änderung/Revision		KONFEKTLEITUNG	
		ready made cables	
		Schraubanschluss ohne Drahtschutz/screw-connection without wire protection	

968541030301K\_2\_C0042028.indd 2012-05-11 11:03:40 1/00