

Datablad

Art. Nr. 96.854.2033.3

Konfektioneret kabel RST25I5KSB- 40 20BG03

RST25i5 5-pol tilslutningskabel hun/fri ende længde: 2M.
 Kodefarve: grå. Kapslingsklasse: IP69. Kabel: H07RN-F, kvadrat:
 4mm² kabelfarve: sort



Art. Nr.	96.854.2033.3
EAN	4015573902251
Ordre enhed	5 styk

Godkendelser

Specifikationer
Note

Note	
------	--

Generelt

Nominel strøm	25 A
Nominel spænding	250 V / 400 V
Nominel impuls spænding	4 kV
Forureningsgrad	3
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	Betongrå
Pol mærkning	L, N, PE, 1, 2
Hus farve inklusiv trækafastning	Sort

Model

	Forskrning
Tilslutning	skruetilslutning
Nominelt tværsnit leder	4 mm ²
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Afisoleringslængde	9 mm
Afisoleringslængde	35 mm
Forberedelse af lederenderne	ultrasonisk svejset ledningsender
Type på ledning	H07RN-F
Kabel farve	Sort
Kabeldiameter min.	16 mm
Kabeldiameter max.	18 mm
kabeltype	hun - fri ende
Type af konfektioneret kabel	Tilslutningskabel


Kabelende version 1	hun
Kabelende version 2	fri ende
Skærmet	nej

Materiale

Overfladebehandling	forsølvet
Halogenfri	nej
Kontinuerlig temperatur på kabel	60 °C
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
brand belastning	0 kWh

Dimensioner

Total længde	2 m
--------------	-----

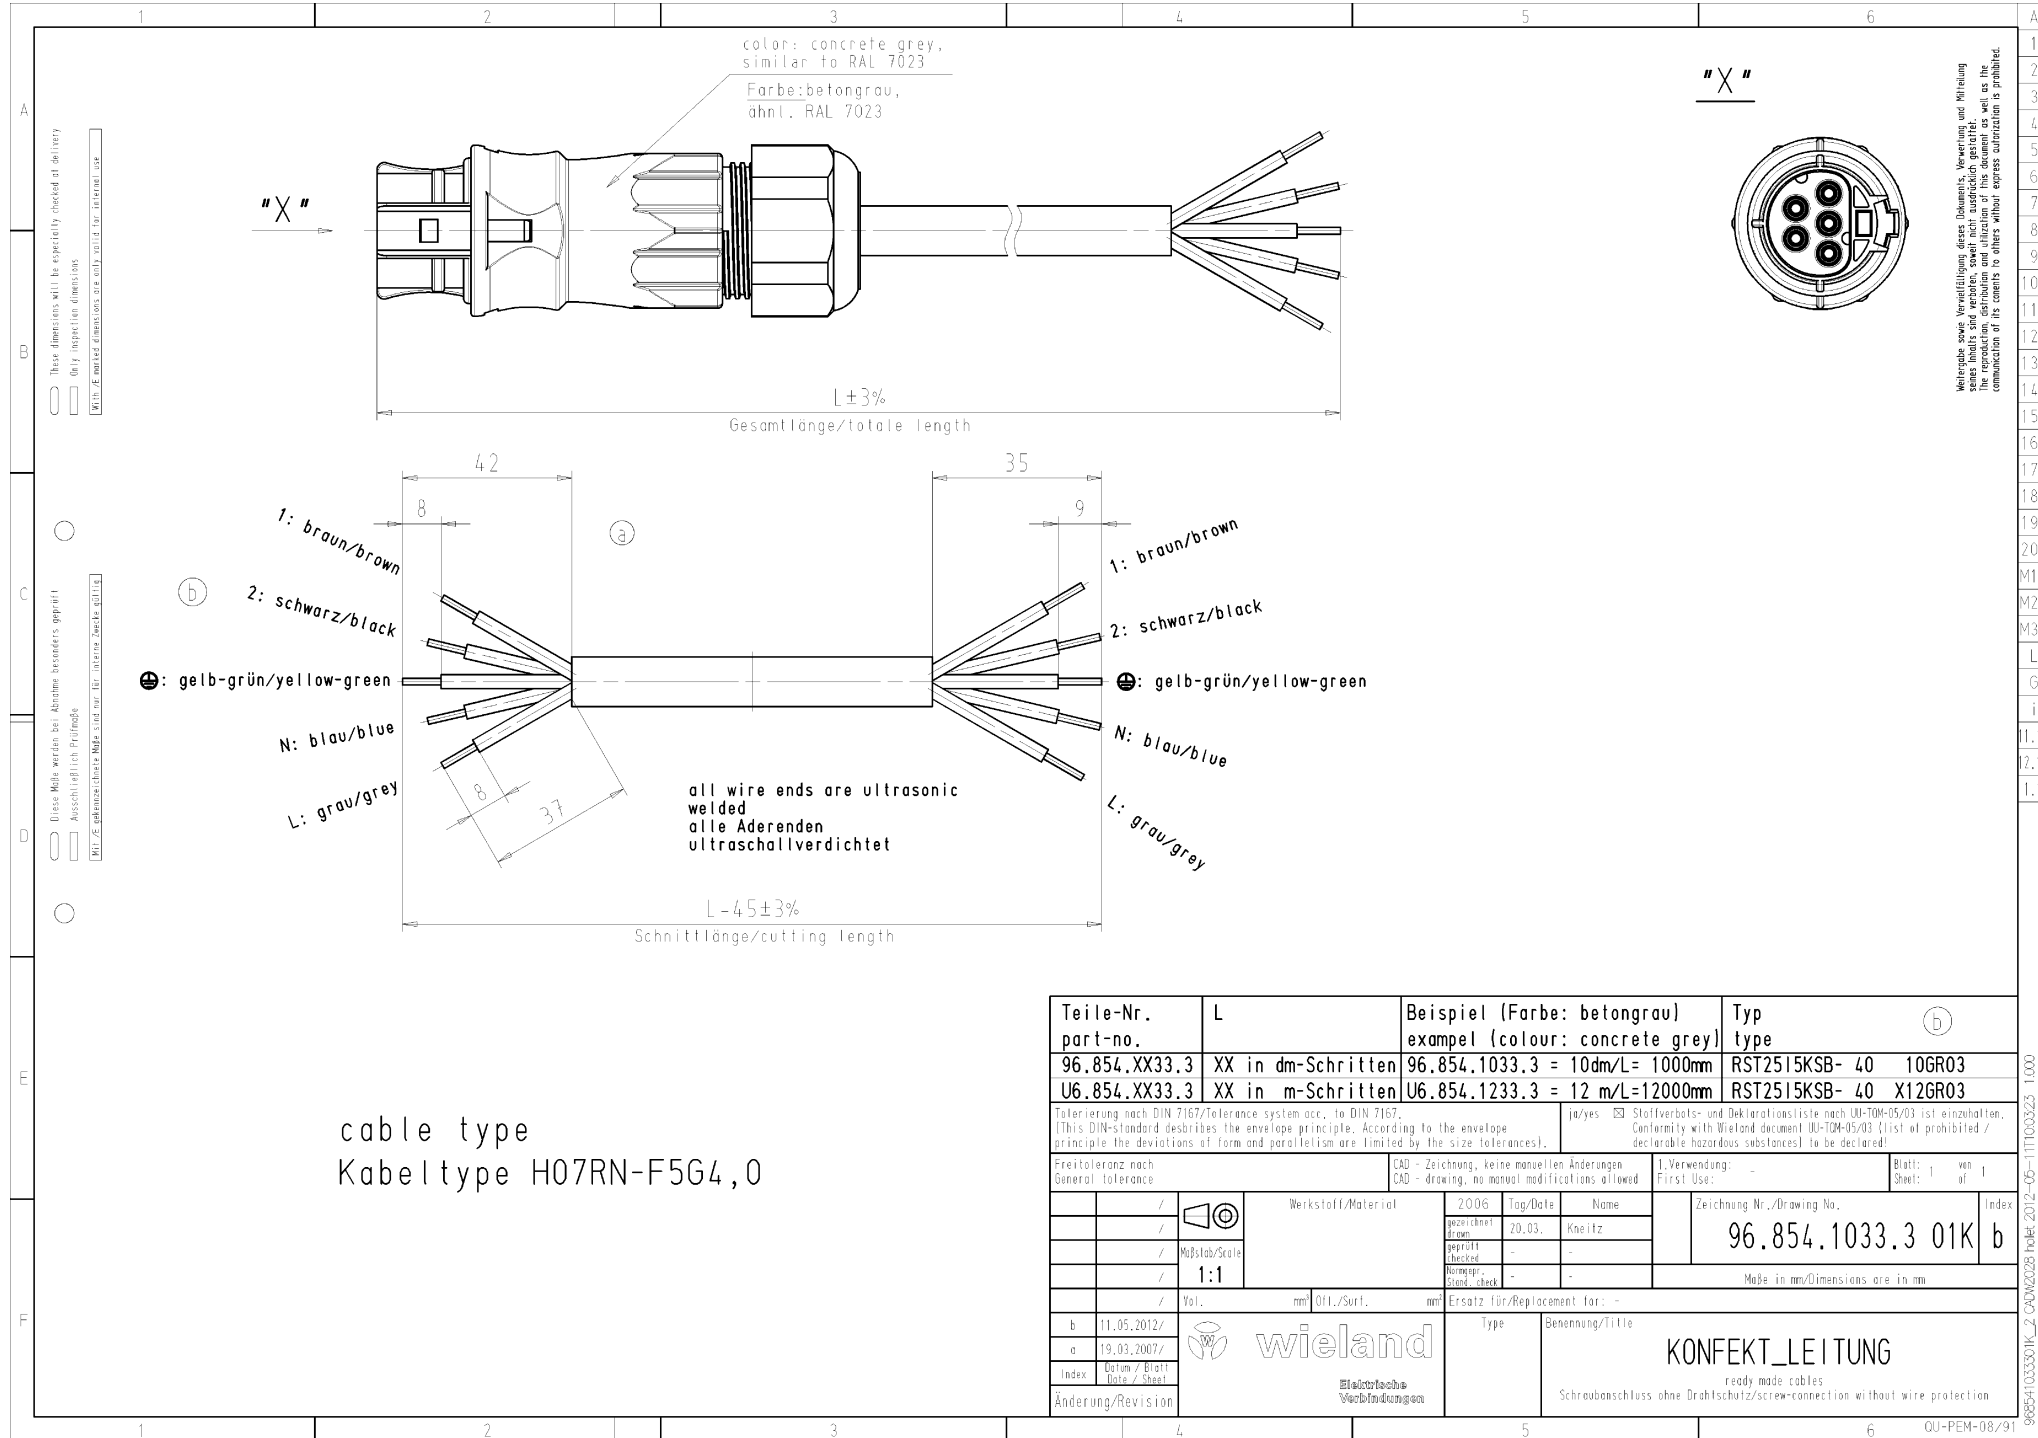

cable type
Kabeltype H07RN-F5G4,0

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: betongrau) exampel (colour: concrete grey)	Type type		
96.854.XX33.3	XX in dm-Schritten	96.854.1033.3 = 10dm/L= 1000mm	RST2515KSB- 40 10GR03		
U6.854.XX33.3	XX in m-Schritten	U6.854.1233.3 = 12 m/L=12000mm	RST2515KSB- 40 X12GR03		
Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).		ja/yes <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverbleis- und Deklarationsliste nach UN-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document U6-TOM-05/03 (List of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!			
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: First Use: -		
/		Werkstoff/Material	Blatt: 1 von Sheet: 1 of 1		
/		2006 Tag/Date	Zeichnung Nr./Drawing No. 96.854.1033.3 01K b		
/		gezeichnet drawn			
/		20.03. Kneitz	Index b		
/		geprüft checked			
/		1:1 Maßstab/Scale	Maße in mm/Dimensions are in mm		
/		Normpr. stand. check			
/		Vol. mm Off./Sort. mm	Ersatz für/Replacement for: -		
b	11.05.2012/	wieland	Type	Benennung/Title KONFEKT_LEITUNG ready made cables	
a	19.03.2007/		Schraubanschluss ohne Drahtschutz/screw-connection without wire protection		
Index	Datum / Blatt Date / Sheet				
Änderung/Revision		Erläuternde Veränderungen			

968541033301K_2_00426228.indd 2012-05-11 11:03:25 1:00