

**Datablad**

Art. Nr. 96.854.3033.3

**Konfektioneret kabel RST25I5KSB- 40 30BG03**

 RST25i5 5-pol tilslutningskabel hun/fri ende længde: 3M.  
 Kodefarve: grå. Kapslingsklasse: IP69. Kabel: H07RN-F, kvadrat:  
 4mm<sup>2</sup> kabelfarve: sort


Art. Nr.	96.854.3033.3
EAN	4015573902275
Ordre enhed	5 styk

**Godkendelser**

**Specifikationer**
**Note**

Note	
------	--

**Generelt**

Nominel strøm	25 A
Nominel spænding	250 V / 400 V
Nominel impuls spænding	4 kV
Forureningsgrad	3
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	Betongrå
Pol mærkning	L, N, PE, 1, 2
Hus farve inklusiv trækafastning	Sort

**Model**

	Forskruning
Tilslutning	skruetilslutning
Nominelt tværsnit leder	4 mm <sup>2</sup>
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Afisoleringsslængde	9 mm
Afisoleringsslængde	35 mm
Forberedelse af lederenderne	ultrasonisk svejset ledningsender
Type på ledning	H07RN-F
Kabel farve	Sort
Kabeldiameter min.	16 mm
Kabeldiameter max.	18 mm
kabeltype	hun - fri ende
Type af konfektioneret kabel	Tilslutningskabel


Kabelende version 1	hun
Kabelende version 2	fri ende
Skærmet	nej

**Materiale**

Overfladebehandling	forsølvet
Halogenfri	nej
Kontinuerlig temperatur på kabel	60 °C
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
brand belastning	0 kWh

**Dimensioner**

Total længde	3 m
--------------	-----

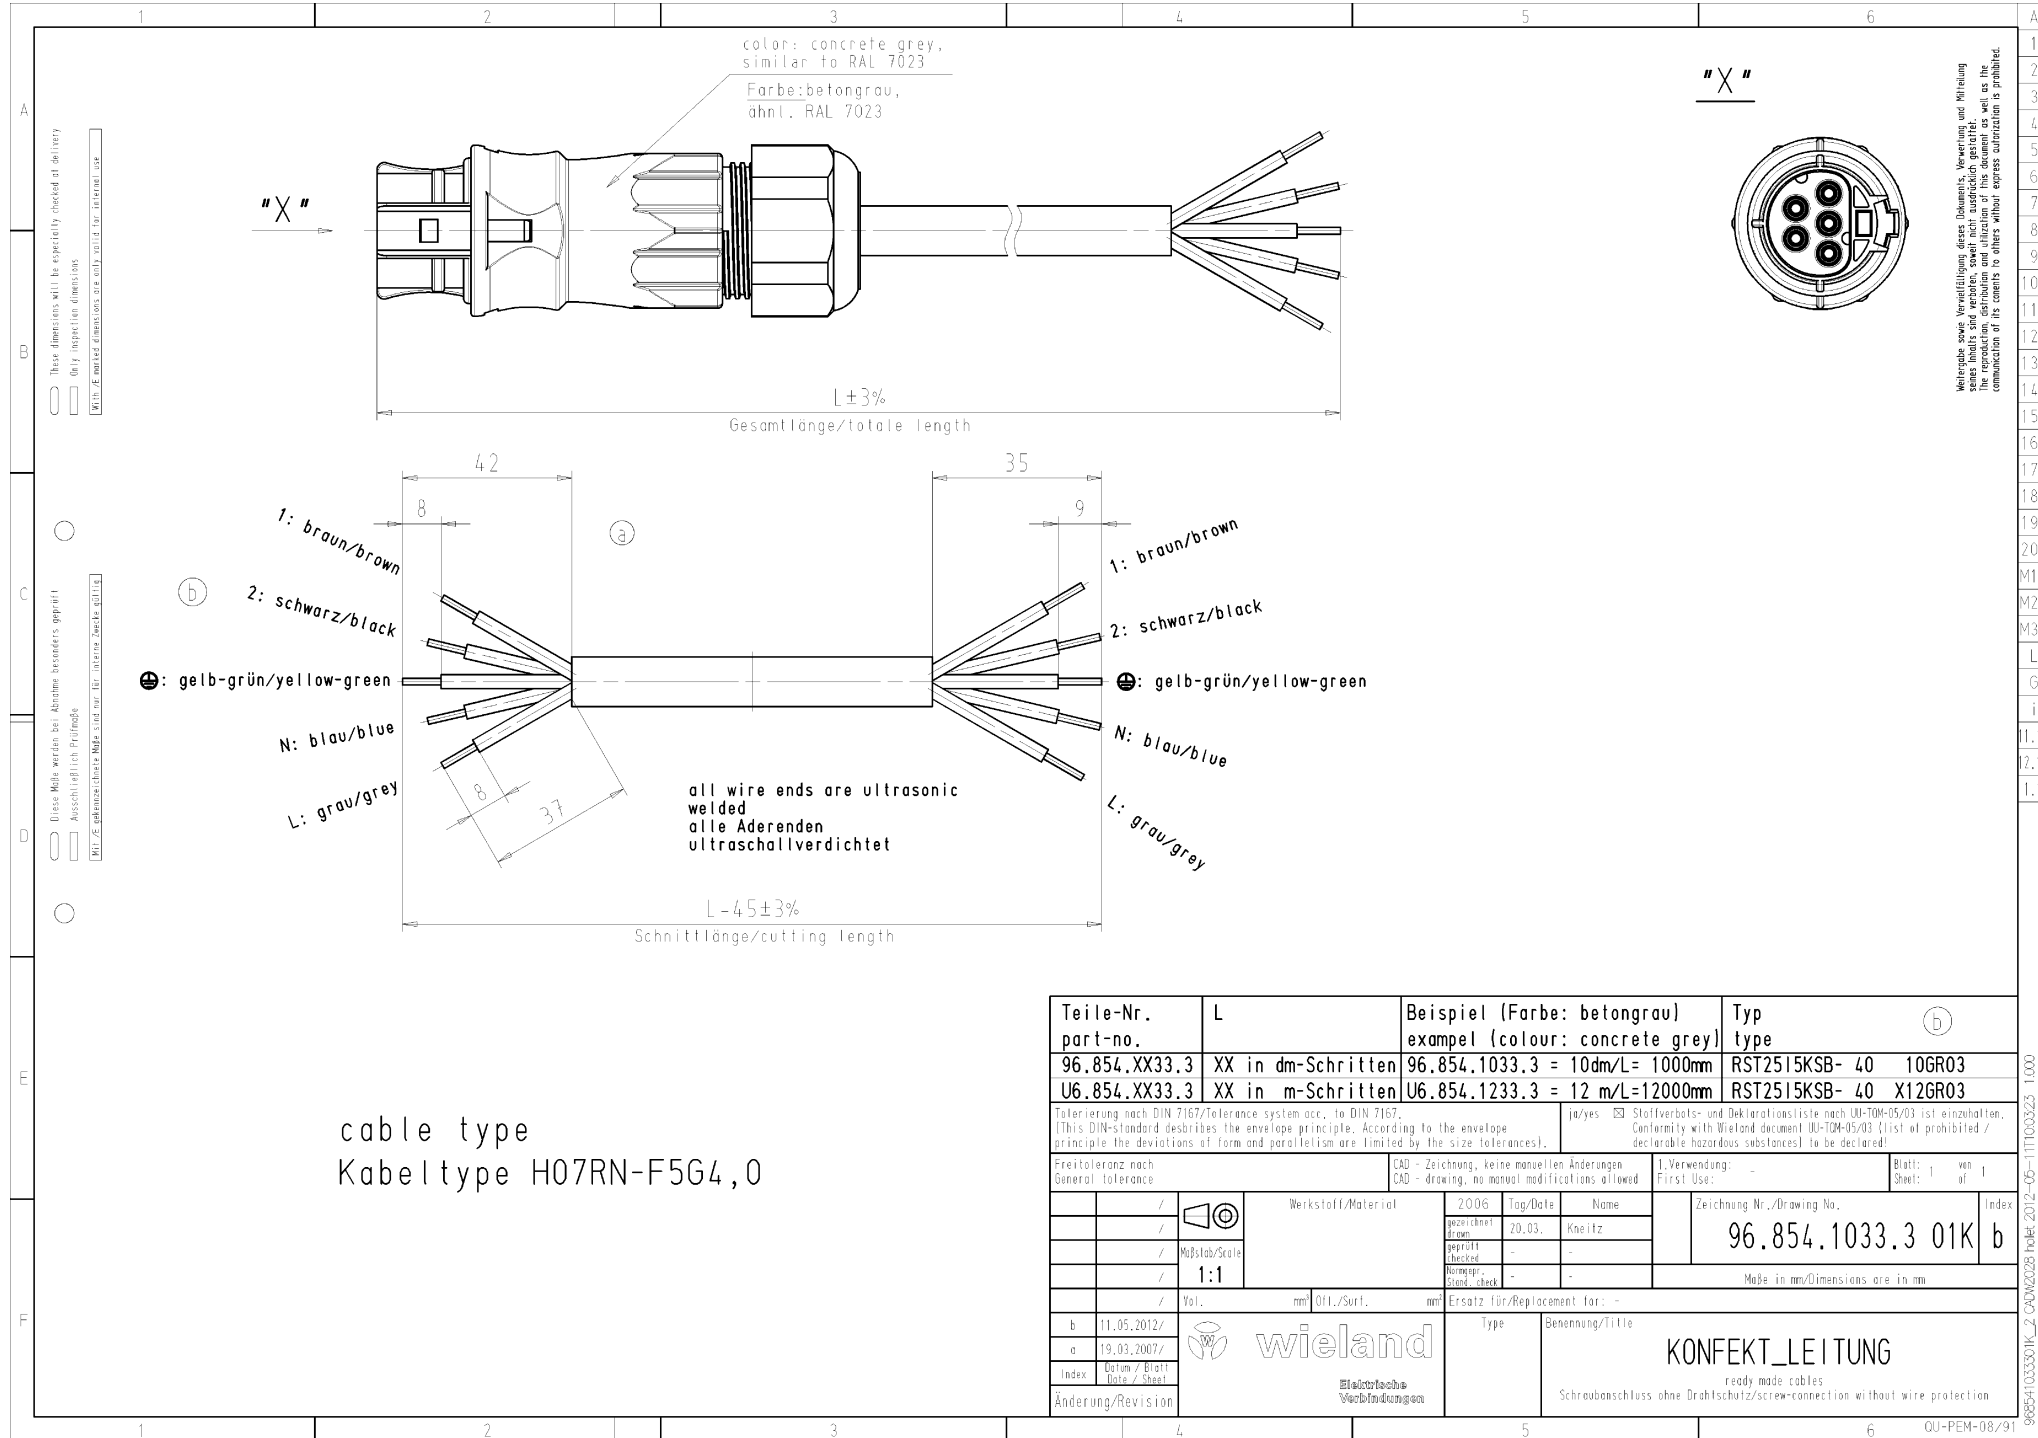

cable type  
Kabeltype H07RN-F5G4,0

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: betongrau) exampel (colour: concrete grey)	Type
96.854.XX33.3	XX in dm-Schritten	96.854.1033.3 = 10dm/L= 1000mm	RST2515KSB- 40 10GR03
U6.854.XX33.3	XX in m-Schritten	U6.854.1233.3 = 12 m/L=12000mm	RST2515KSB- 40 X12GR03
Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).		ja/yes <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverbleis- und Deklarationsliste nach UN-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document U6-TOM-05/03 (List of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!	Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: First Use: -
/ Werkstoff/Material		2006 Tag/Date Name	Zeichnung Nr./Drawing No.
/ gezeichnet drawn		20.03. Kneitz	96.854.1033.3 01K b
/ Maßstab/Scale		-	
/ 1:1		Normpr. stand. check	Index
/ Vol.		mm Off./Sort.	mm Ersatz für/Replacement for: -
b	11.05.2012/	Type	
a	19.03.2007/	Benennung/Title	
Index	Datum / Blatt Date / Sheet	KONFEKT_LEITUNG ready made cables	
Änderung/Revision		Schraubanschluss ohne Drahtschutz/screw-connection without wire protection	

968541033301K\_2\_CAD/2025.indd 2012-05-11 11:03:25 1:00