

L 270 digi SC

mit Bewegungsmelder & Bluetooth
 EAN 4007841 067205
 Art.-Nr. 067205



- LED**
30 years (0 4,5h / day)
- 3000 K**
3000K warm-white
- infrared sensor
180°
- 3 individually
adjustable zones
- max. 8 m
- IP44
- 2 - 2000 lux (via
App)
- Light source not
exchangeable
- Control gear not
exchangeable
- 5 sec - 60 min (via
App)

Funktionsbeschreibung

Revolutionär digital. LED-Außenleuchte L 270 digi SC (inkl. Hausnummernpanel) der STEINEL Connect Serie. Mit revolutionärer digi-Sensor-Technologie, 8 m Erfassungsradius und 3 Erfassungsbereichen. Vernetzbar via Bluetooth. Einstellbar per App., , 3000 K. Mit Grundlicht- und Softlichtstart-Funktion. Nachlaufzeit digital einstellbar (10 Sekunden bis 60 Minuten). Aus hochwertigem Aluminium. Mit der L 271 digi auch ohne Hausnummernpanel in den Ausführungen mit und ohne Sensor erhältlich.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	65 x 366 x 235 mm
Herstellergarantie	3 Jahre
Einstellungen via	App, Bluetooth, Smartphone, Tablet
Mit Fernbedienung	Nein
Variante	mit Bewegungsmelder & Bluetooth
VPE1, EAN	4007841067205
Anwendung, Ort	Außenbereich
Anwendung, Raum	Außenbereich, Hauseingang
Inkl. Hausnummernbogen	Ja
Montageort	Wand
Schlagfestigkeit	IK03
Schutzart	IP44
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	-10 – 40 °C
Montagehöhe max	2,50 m

Unterkriechschutz	Ja
Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite Radial	r = 6 m (57 m ²)
Reichweite Tangential	r = 8 m (101 m ²)
Softlichtstart	Ja
Dauerlicht	schaltbar
Grundlichtfunktion	Ja
Grundlichtfunktion Detail	LED Effektlcht
Grundlichtfunktion Zeit	10 Sek. - 60 Min., AUS, Helligkeitsgesteuert
Vernetzung	Ja
Vernetzung via	Bluetooth Mesh Connect
optimale Montagehöhe	2 m
Erfassungswinkel	180 °

Sensor-LED-Außenleuchte

L 270 digi SC


mit Bewegungsmelder & Bluetooth

EAN 4007841 067205

Art.-Nr. 067205



Maßzeichnung

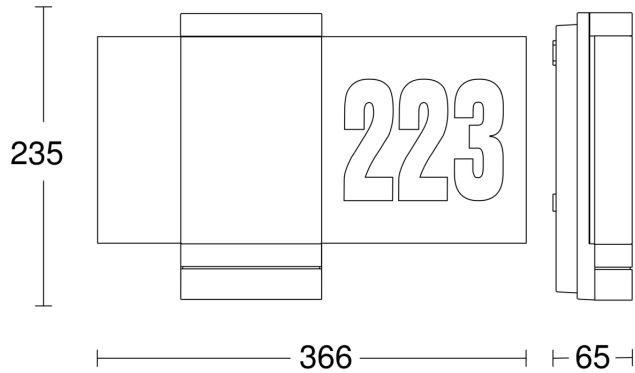

Schaltplan Bluetooth

