


**DEBILIS Stehleuchte, für G9-LED-Retrofit-Lampe, mit Stoffschirm,  
Höhe 1.150 mm  
Artikel-Nr. 58140080**

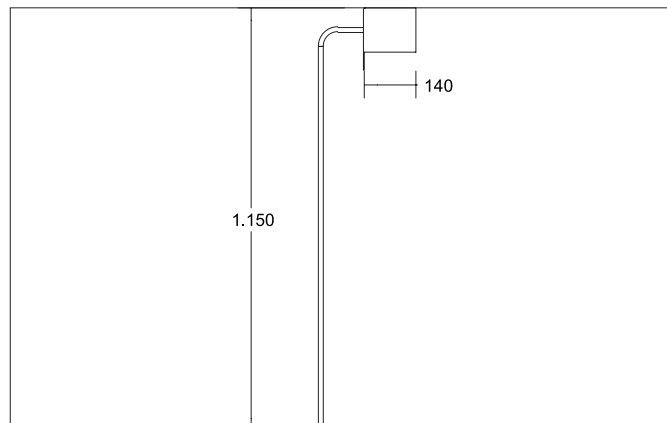

**Ausschreibungstext**

Stehleuchte, für G9-LED-Retrofit-Lampe, mit Stoffschirm, Höhe 1.150 mm, schwarz matt / Schirm schwarz, rund. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Stehleuchte mit Stoffschirm, Kopf 180° schwenkbar, Schirmmaterial: Chintz, Oberfläche: schwarz gepulvert, ca. 1700 mm sichtbare, schwarze Zuleitung mit Schnurzwischentretschalter und Euroflachstecker.

Weitere lieferbare Schirmfarben und Sonderlösungen finden Sie bei jedem Produkt online auf unserer Webseite als PDF. Ausführung: G9, Montageart: Anbaumontage, Montageort: Bodenmontage, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 8 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, ohne Betriebsgerät, Art der Dimmung: sonstige.

| Artikeldaten     |  |
|------------------|--|
| Artikel-Nr.      | 58140080   |
| GTIN             | 4251433920816  |
| Serienname       | DEBILIS  |
| Kurzbeschreibung | Stehleuchte, für G9-LED-Retrofit-Lampe, mit Stoffschirm, Höhe 1.150 mm |
| Material         | Aluminium / Messing / Eisen  |
| Farbe            | schwarz  |
| Form             | rund   |
| Aufbauhöhe       | 1150 mm  |
| Schirmfarbe      | schwarz  |
| Schirmmaterial   | Chintz   |
| Nettogewicht     | 2,783 kg   |
| Konformität      | CE   |

**DEBILIS Stehleuchte, für G9-LED-Retrofit-Lampe, mit Stoffschirm,  
Höhe 1.150 mm  
Artikel-Nr. 58140080**

| Betriebstechnik Leuchte     |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Spannungsart                | AC                     |
| AC Nennspannung max.        | 230 V                  |
| Frequenz max.               | 50 Hz                  |
| Leuchtmittel                | Für LED-Retrofit-Lampe |
| Ausführung                  | G9                     |
| Schutzklasse                | II                     |
| Schutzart raumseitig        | IP20                   |
| Ansteuerung                 | sonstige               |
| Leuchtmittelwechsel möglich | Ja                     |

| Montagetechnik  |              |
|-----------------|--------------|
| Montageart      | Anbaumontage |
| Montageort      | Bodenmontage |
| Verstellbarkeit | schwenkbar   |

| Logistische Daten                  |   |
|------------------------------------|---|
| Bruttogewicht                      | 4,5 kg  |
| Länge Verpackung                   | 300 mm  |
| Breite Verpackung                  | 300 mm  |
| Höhe Verpackung                    | 1.200 mm  |
| Entsorgung am Ende der Lebensdauer | Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen. |