


FIBATEC LED-Sternenhimmel-Set  
Artikel-Nr. 95 10B

Licht.  
Für Generationen.

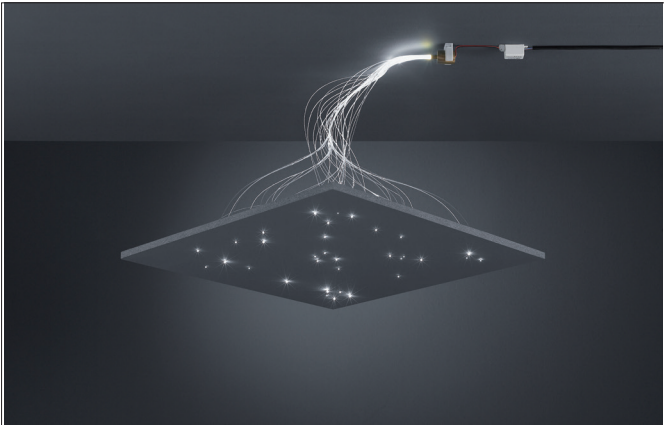

| Ausschreibungstext                                                                                                             |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| LED-Sternenhimmel-Set. Bestehend aus:                                                                                          |  |
| 1 x Mini-Projektor - 1 W Power-LED (D 26 x L 35 mm)                                                                            |  |
| 1 x Faserbündel konfektioniert: 50-teilige Mischfaser:                                                                         |  |
| 15 x Ø 0,5 mm, Länge: 1.000 mm, 20 x Ø 0,75 mm, Länge: 1.000 mm, 10 x Ø 1,0 mm, Länge: 1.000 mm, 5 x Ø 1,5 mm, Länge: 1.000 mm |  |
| inkl. Konverter (L 52 x B 30 x H 23 mm) zum Anschluss an 230 V-Netzspannung                                                    |  |
| ohne Lüfter (somit keine Geräuschentwicklung)                                                                                  |  |

| Artikeldaten               |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Artikel-Nr.                | 95 10B                |
| GTIN                       | 4250047737926         |
| Serienname                 | FIBATEC               |
| Kurzbeschreibung           | LED-Sternenhimmel-Set |
| Nettogewicht               | 0,040 kg              |
| Länge der Anschlussleitung | 1.500 mm              |
| Konformität                | CE, UKCA              |

| Lichttechnik   |      |
|----------------|------|
| Farbtemperatur | blau |

FIBATEC LED-Sternenhimmel-Set  
Artikel-Nr. 9510B

Licht.  
Für Generationen.

| Betriebstechnik Leuchte     |             |
|-----------------------------|-------------|
| AC Nennspannung max.        | 230 V       |
| Frequenz max.               | 50 Hz       |
| Schutzklasse                | II          |
| Schutzart raumseitig        | IP20        |
| Umgebungstemperatur         | 0 bis 40 °C |
| Ansteuerung                 | schaltbar   |
| Länge der Anschlussleitung  | 1.500 mm    |
| Leuchtmittelwechsel möglich | Ja          |

| Logistische Daten                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bruttogewicht                      | 0,3 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Länge Verpackung                   | 270 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Breite Verpackung                  | 270 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Höhe Verpackung                    | 120 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Entsorgung am Ende der Lebensdauer | Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen. |