


LEDspark MAXI LED-Lichtpunkt, mit Kristall

Artikel-Nr. 12003034

Licht.  
Für Generationen.

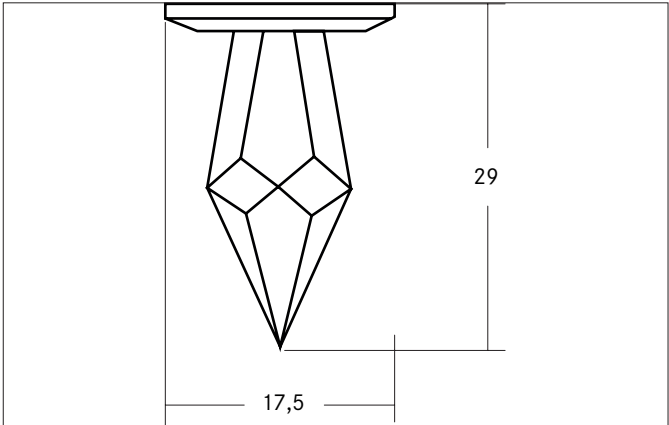

**Ausschreibungstext**

LED-Lichtpunkt, mit Kristall, Deckenausschnitt Ø 10 mm, Einbautiefe 20 mm, Außendurchmesser 17,5 mm, Gewicht 0,030 kg, mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Bemessungsleistung 1 x 0,3 W, Lichtfarbe neutralweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 4.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex , Gehäusewerkstoff: Messing / Kristallglas, Farbe: chrom, zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): III, Schutzart (DIN EN 60529): IP20. Zum Anschluss an ein externes Betriebsgerät, welches nicht im Lieferumfang der Leuchte enthalten ist. Abhängig vom Betriebsgerät dimmbar.

| Artikeldaten              |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| Artikel-Nr.               | 12003034                        |
| GTIN                      | 4251433981558                   |
| Serienname                | LEDspark MAXI                   |
| Kurzbeschreibung          | LED-Lichtpunkt, mit Kristall    |
| Material                  | Messing / Kristallglas          |
| Farbe                     | chrom                           |
| Ausführung der Oberfläche | matt                            |
| Form                      | rund                            |
| Außendurchmesser          | 17,5 mm                         |
| Einbaudurchmesser         | 10 mm                           |
| Einbautiefe               | 20 mm                           |
| Aufbauhöhe                | 29 mm                           |
| Lieferumfang              | inkl. 1.800 mm Anschlussleitung |
| Nettogewicht              | 0,030 kg                        |
| Konformität               | UKCA                            |

**LEDspark MAXI LED-Lichtpunkt, mit Kristall**

Artikel-Nr. 12003034

Licht.  
Für Generationen.

| Lichttechnik               |             |
|----------------------------|-------------|
| Farbtemperatur             | 4.000 K     |
| Lichtaustritt              | direkt      |
| Systemeffizienz            | 0 lm/W      |
| Reflektor                  | ohne        |
| Lichtverteilung            | symmetrisch |
| Farbtemperatur einstellbar | Nein        |

| Betriebstechnik Leuchte     |                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spannungsart                | DC                                                                                                                                                                    |
| DC Nennspannung max.        | 12 V                                                                                                                                                                  |
| Leuchtmittel                | LED                                                                                                                                                                   |
| Schutzklasse                | III                                                                                                                                                                   |
| Schutzart raumseitig        | IP20                                                                                                                                                                  |
| Dimmbar                     | Abhängig vom Betriebsgerät                                                                                                                                            |
| Ansteuerung                 | Abhängig vom Betriebsgerät                                                                                                                                            |
| Leuchtmittelwechsel möglich | Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden. |

| Montagetechnik   |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| Montageart       | Einbaumontage                         |
| Montageort       | Deckenmontage                         |
| Verstellbarkeit  | nicht verstellbar                     |
| Weitere Hinweise | keine Abdeckung mit Wärmedämmmaterial |

| Logistische Daten                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bruttogewicht                      | 0,045 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Länge Verpackung                   | 70 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Breite Verpackung                  | 47 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Höhe Verpackung                    | 81 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Entsorgung am Ende der Lebensdauer | Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen. |