



GILLAN-R Einbaustrahler, V4A, GU10

Artikel-Nr. 36 147220

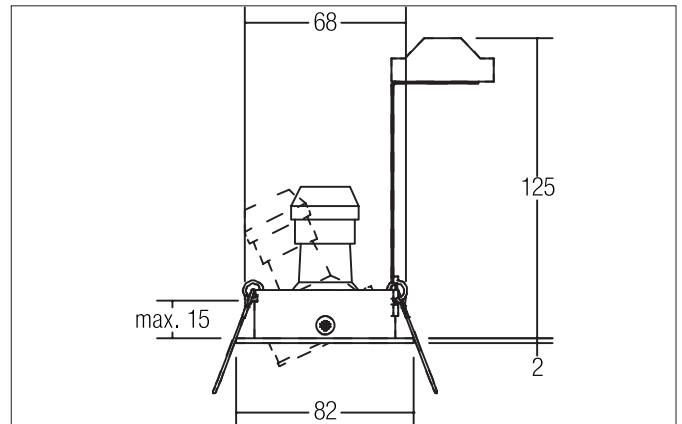

Ausschreibungstext

Einbaustrahler, V4A, GU10, edelstahl matt, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Inkl. Bügel mit GU10-Fassung zur normgerechten Zugentlastung. Ausführung: GU10, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Edelstahl V4A, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 10 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Verstellbarkeit: schwenkbar, ohne Betriebsgerät, Art der Dimmung: sonstige.

Produktvorteile

- Einbaustrahler in runder Bauform aus massivem Edelstahl V4A für LED-Retrofit-Lampen mit Sockel GU10.
- Inkl. Bügel zur normgerechten Zugentlastung.
- Deckenausschnitt 68 mm, Durchmesser 82 mm, Einbautiefe 125 mm, IP20.
- Schwenkbereich 25°.
- Ohne sichtbaren Sprengring.
- Klassische, formal zurückgenommene Formgebung.
- In gleicher Optik auch als GX5,3-Ausführung, als schaltbares und dimmbares Set (Phasenabschnitt) lieferbar.
- Zudem in gleicher Oberflächenstruktur und in gleicher Farbe auch in Ausführung quadratisch verfügbar.

GILLAN-R Einbaustrahler, V4A, GU 10

Artikel-Nr. 36 147220

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	36 147220
GTIN	4250047783565
Serienname	GILLAN-R
Kurzbeschreibung	Einbaustrahler, V4A, GU 10
Material	Edelstahl
Farbe	edelstahl
Ausführung der Oberfläche	matt
Form	rund
Außendurchmesser	82 mm
Einbaudurchmesser	68 mm
Einbautiefe	125 mm
Aufbauhöhe	2 mm
Nettogewicht	0,125 kg
Konformität	CE, UKCA

Betriebstechnik Leuchte	
Systemleistung	13 W
Spannungsart	AC
AC Nennspannung max.	230 V
Frequenz max.	50 Hz
Leuchtmittel	Für LED-Retrofit-Lampe
Ausführung	GU 10
Schutzklasse	II
Schutzart raumseitig	IP20
Ansteuerung	sonstige
Leuchtmittelwechsel möglich	Ja
Energieeffizienzklasse	nicht erforderlich

Montagetechnik	
Montageart	Einbaumontage
Montageort	Deckenmontage
Verstellbarkeit	schwenkbar
Schwenkwinkel	25°
Max. Deckenstärke	15 mm
Weitere Hinweise	V4A Outdoor keine Abdeckung mit Wärmedämmmaterial
Werkstoff der Abdeckung	ohne Abdeckung
Sprengring	ohne Sprengring

Logistische Daten	
Bruttogewicht	0,185 kg
Länge Verpackung	140 mm
Breite Verpackung	110 mm
Höhe Verpackung	120 mm
Entsorgung am Ende der Lebensdauer	Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen.

GILLAN-R Einbaustrahler, V4A, GU10
Artikel-Nr. 36 147220

Optionales Zubehör

Artikel-Nr.: 81204420

Reduzierring V4A D = 110 mm, für Leuchtausschnittsmaß = 68 mm

https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_81204420_2021_DE.pdf

Artikel-Nr.: 81205420

Reduzierring V4A D = 130 mm, für Leuchtausschnittsmaß = 68 mm

https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_81205420_2021_DE.pdf

Artikel-Nr.: 81206420

Reduzierring V4A D = 145 mm, für Leuchtausschnittsmaß = 68 mm

https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_81206420_2021_DE.pdf