



Einbaudownlight, G4

Artikel-Nr. 2358.00

Licht.
Für Generationen.

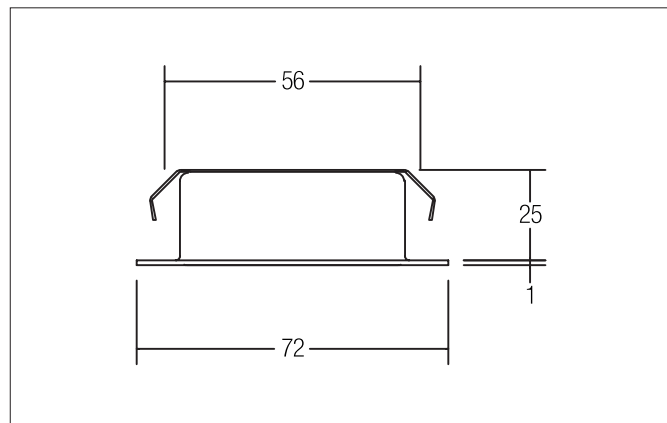

Ausschreibungstext

Einbaudownlight, G4, messing glänzend, rund. Ausführung: G4, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Stahl / Glas, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Spannung: 12V, Leistung: 20W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, Mit Betriebsgerät: Nein, Art der Dimmung: abhängig vom Betriebsgerät.

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	2358.00
GTIN	4250047737353
Kurzbeschreibung	Einbaudownlight, G4
Material	Stahl / Glas
Farbe	messing
Ausführung der Oberfläche	glänzend
Form	rund
Außendurchmesser	72 mm
Einbaudurchmesser	56 mm
Einbautiefe	25 mm
Aufbauhöhe	1 mm
Lieferumfang	inkl. AMP-Stecker
Nettogewicht	0,068 kg

Einbaudownlight, G4

Artikel-Nr. 2358.00

Licht.
Für Generationen.

Betriebstechnik Leuchte	
Systemleistung	20 W
Spannungsart	AC
AC Nennspannung max.	12 V
Frequenz max.	50 Hz
Leuchtmittel	Für NV-Halogenlampe
Ausführung	G4
Schutzklasse	III
Schutzart raumseitig	IP20
Ansteuerung	abhängig vom Betriebsgerät
Leuchtmittelwechsel möglich	ja

Montagetechnik	
Montageart	Einbaumontage
Montageort	Deckenmontage
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Weitere Hinweise	keine Abdeckung mit Wärmedämmmaterial
Werkstoff der Abdeckung	Glas satiniert

Logistische Daten	
Bruttogewicht	0,082 kg
Länge Verpackung	85 mm
Breite Verpackung	35 mm
Höhe Verpackung	85 mm
Entsorgung am Ende der Lebensdauer	Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u.U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen.