


ELEU LED-Wandeinbauleuchte

Artikel-Nr. P3730W

Licht.
Für Generationen.

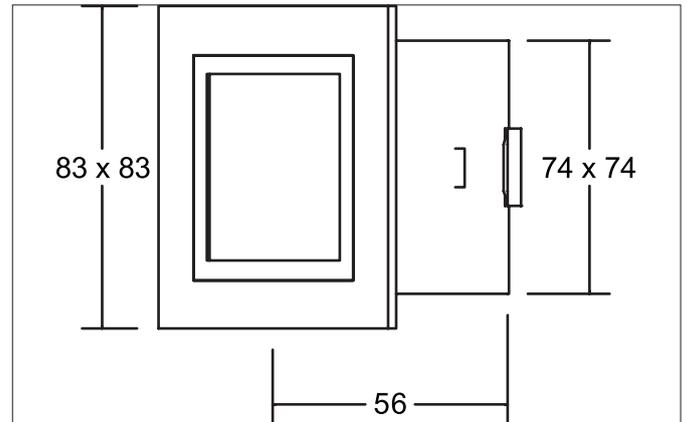

Ausschreibungstext

Quadratische LED-Wandeinbauleuchte, Deckenausschnitt L x B 74 x 72 mm Einbautiefe 56 mm,, Gewicht 0,222 kg, mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Optimale Lichtverteilung durch eine Glas opal Abdeckung., Bemessungslichtstrom 60 lm, Bemessungsleistung 1 x 1,2 W, Leuchten-Lichtausbeute 50 lm/W, Lichtfarbe , ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 6.500 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80, Gehäusewerkstoff: Stahl, Farbe: aluminium, zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): III, Schutzart (DIN EN 60529): IP20. Zum Anschluss an ein externes Betriebsgerät, welches nicht im Lieferumfang der Leuchte enthalten ist. Abhängig vom Betriebsgerät dimmbar.

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	P3730W
GTIN	4250047729952
Serienname	ELEU
Kurzbeschreibung	LED-Wandeinbauleuchte
Material	Stahl
Farbe	aluminium
Ausführung der Oberfläche	matt
Form	quadratisch
Einbaubreite	72 mm
Einbaulänge	74 mm
Einbautiefe	56 mm
Breite	83 mm
Aufbauhöhe	83 mm
Nettogewicht	0,222 kg

ELEU LED-Wandeinbauleuchte

Artikel-Nr. P3730W

Licht.
Für Generationen.

Lichttechnik	
Farbtemperatur	6.500 K
Lichtfarbe	weiß
Lichtstrom	60 lm
Systemeffizienz	50 lm/W
Farbwiedergabe	CRI > 80
Reflektor	ohne
Lichtverteilung	symmetrisch

Betriebstechnik Leuchte	
Systemleistung	1,2 W
Spannungsart	DC
Strom	350 mA
Leuchtmittel	LED
Ausführung	Plug&Play
Schutzklasse	III
Schutzart raumseitig	IP20
Dimmbar	Abhängig von Betriebsgerät
Ansteuerung	Abhängig vom Betriebsgerät
Leuchtmittelwechsel möglich	Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.

Montagetechnik	
Montageart	Einbaumontage
Montageort	Wandmontage
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Weitere Hinweise	keine Abdeckung mit Wärmedämmmaterial
Werkstoff der Abdeckung	Glas opal

Logistische Daten	
Bruttogewicht	0,272 kg
Länge Verpackung	115 mm
Breite Verpackung	85 mm
Höhe Verpackung	85 mm
Entsorgung am Ende der Lebensdauer	Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen.

ELEU LED-Wandeinbauleuchte

Artikel-Nr. P3730W

Licht.
Für Generationen.

Lieferbares Zubehör	
	<p>Artikel-Nr.: 17666000 LED-Konverter 350 mA, schaltbar Leistung: 1 - 5 W Abmessung: 52 mm x 30 mm x 23 mm</p>
	<p>Artikel-Nr.: 17662020 LED-Konverter 350 mA, schaltbar Leistung: 1 - 7,2 W Abmessung: 68 mm x 35 mm x 21 mm</p>
	<p>Artikel-Nr.: 17613000 LED-Konverter 350 mA, schaltbar Leistung: 1 - 15 W Abmessung: 115 mm x 34 mm x 19 mm</p>
	<p>Artikel-Nr.: 17621020 LED-Konverter 350 mA, schaltbar Leistung: 1 - 21 W Abmessung: 128 mm x 50 mm x 13 mm</p>
	<p>Artikel-Nr.: 17648020 LED-Konverter 350 mA, Phasenabschnitt dimmbar Leistung: 0,7 - 17 W Abmessung: 166 mm x 46 mm x 34 mm</p>