



TIBELL-S LED-Wandeinbauleuchterset, schaltbar  
Artikel-Nr. 10129205

Licht.  
Für Generationen.

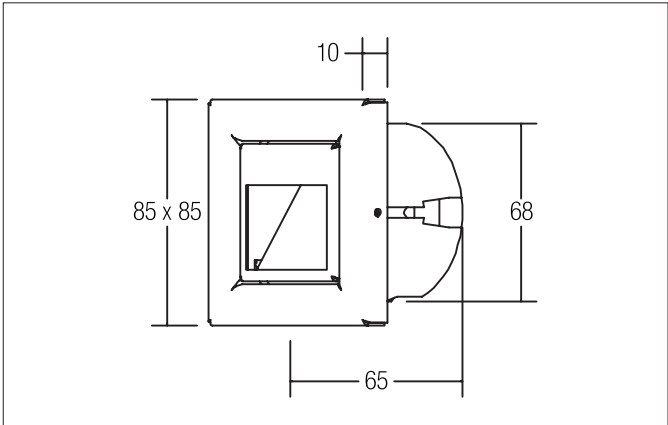

**Ausschreibungstext**  
Quadratische LED-Wandeinbauleuchterset, schaltbar, Deckenausschnitt Ø 68 mm, Einbautiefe 65 mm, Länge 85 mm, Breite 85 mm, Gewicht 0,400 kg, asymmetrisch Abdeckung sonstige, Bemessungslichtstrom 60 lm, Bemessungsleistung 1 x 1,2 W, Lichtfarbe neutralweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 5.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80, Gehäusewerkstoff: Edelstahl / Aluminium / Kunststoff, Farbe: edelstahl, zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP20. Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar.

| Artikeldaten              |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Artikel-Nr.               | 10129205                             |
| GTIN                      | 4250047770640                        |
| Serienname                | TIBELL-S                             |
| Kurzbeschreibung          | LED-Wandeinbauleuchterset, schaltbar |
| Material                  | Edelstahl / Aluminium / Kunststoff   |
| Farbe                     | edelstahl                            |
| Ausführung der Oberfläche | matt                                 |
| Form                      | quadratisch                          |
| Einbaudurchmesser         | 68 mm                                |
| Einbautiefe               | 65 mm                                |
| Länge                     | 85 mm                                |
| Breite                    | 85 mm                                |
| Aufbauhöhe                | 85 mm                                |
| Nettogewicht              | 0,400 kg                             |
| Konformität               | CE, UKCA                             |

**TIBELL-S LED-Wandeinbauleuchterset, schaltbar**

Artikel-Nr. 10129205

Licht.  
Für Generationen.

| Lichttechnik               |              |
|----------------------------|--------------|
| Farbtemperatur             | 5.000 K      |
| Lichtfarbe                 | weiß         |
| Lichtstrom                 | 60 lm        |
| Systemeffizienz            | 50 lm/W      |
| Farbwiedergabe             | CRI > 80     |
| Reflektor                  | matt         |
| Lichtverteilung            | asymmetrisch |
| Farbtemperatur einstellbar | Nein         |

| Betriebstechnik Leuchte     |                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Systemleistung              | 1,2 W                                                                                                                                                                 |
| Spannungsart                | AC                                                                                                                                                                    |
| AC Nennspannung max.        | 230 V                                                                                                                                                                 |
| Frequenz max.               | 50 Hz                                                                                                                                                                 |
| Leuchtmittel                | LED                                                                                                                                                                   |
| Ausführung                  | ohne Fassung                                                                                                                                                          |
| Schutzklasse                | I                                                                                                                                                                     |
| Schutzart raumseitig        | IP20                                                                                                                                                                  |
| Dimmbar                     | Nein                                                                                                                                                                  |
| Ansteuerung                 | schaltbar                                                                                                                                                             |
| Leuchtmittelwechsel möglich | Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden. |

| Betriebstechnik Betriebsgeräte             |           |
|--------------------------------------------|-----------|
| Artikel Nr. vom eingetetzten Betriebsgerät | 17601000  |
| Breite                                     | 30 mm     |
| Höhe                                       | 23 mm     |
| AC Nennspannung min.                       | 100 V     |
| AC Nennspannung max.                       | 240 V     |
| Frequenz max.                              | 50 Hz     |
| Dimmbar                                    | Nein      |
| Ansteuerung                                | schaltbar |
| Einschaltstrom                             | 30A       |
| Leistung min.                              | 1 W       |
| Leistung                                   | 4,2 W     |
| Schutzart                                  | IP66      |
| Schutzklasse                               | II        |

| Montagetechnik          |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Montageart              | Einbaumontage     |
| Montageort              | Wandmontage       |
| Verstellbarkeit         | nicht verstellbar |
| Werkstoff der Abdeckung | sonstige          |

| Logistische Daten                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bruttogewicht                      | 0,43 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Länge Verpackung                   | 95 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Breite Verpackung                  | 75 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Höhe Verpackung                    | 95 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Entsorgung am Ende der Lebensdauer | Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen. |