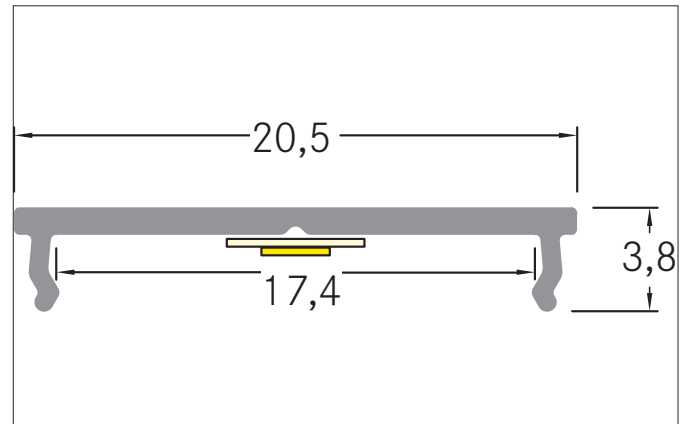


P76-16 LED-Flachprofil, Segment 100 mm

Artikel-Nr. 73756260

**Ausschreibungstext**

LED-Flachprofil, Segment 100 mm, alu eloxiert. Montageart: Anbauprofil, Material: Aluminium, Abmessung Profil: L: 100 mm x B: 20,5 mm x H: 3,8 mm

Produktvorteile

- Kompaktes und flaches Profil.
- Einfache Lösung zur Kühlung der LED-Flexplatine.
- Bis zu 4 Meter Länge an einem Stück.
(Bei Lieferungen über 2.000 mm hinaus: Lieferkosten bitte gesondert anfragen)
- Einfachste Installation für eine Lichtlinie.
- Zur Anwendung ohne Abdeckung.

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	73756260
GTIN	4251433914105
Serienname	P76-16
Kurzbeschreibung	LED-Flachprofil, Segment 100 mm
Material	Aluminium
Farbe	aluminium
Länge	100 mm
Breite	20,5 mm
Aufbauhöhe	3,8 mm
Nettogewicht	0,006 kg
Konformität	CE, UKCA

P76-16 LED-Flachprofil, Segment 100 mm

Artikel-Nr. 73756260

Logistische Daten	
Bruttogewicht	0,235 kg
Länge Verpackung	2.020 mm
Breite Verpackung	40 mm
Höhe Verpackung	40 mm
Hinweis	Bitte beachten Sie, dass sich die Werkstoffe Aluminium und PMMA bzw. PC bei Temperaturänderungen unterschiedlich ausdehnen können! Bei einer Temperaturänderung von 10°C beträgt der Ausdehnungskoeffizient bei Aluminium ca. 0,7mm pro Meter, bei Kunststoff ca. 1,5mm pro Meter. Dies ist kein Mangel am Produkt, hierbei handelt es sich um einen normalen physikalischen Vorgang.
Entsorgung am Ende der Lebensdauer	Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen.