BRUMBERG
Licht. Seit 1873.

# CORBET-S Einbaustrahler, GU10

Artikel-Nr. 36305150

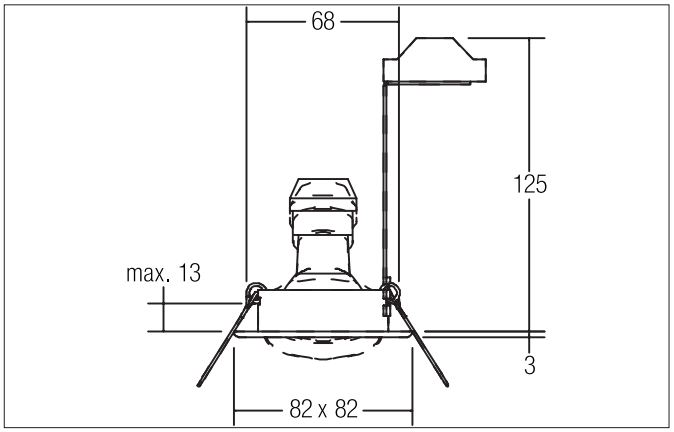

**Ausschreibungstext**

Einbaustrahler, GU10, nickel matt, quadratisch. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Inkl. Bügel mit GU10-Fassung zur normgerechten Zugentlastung. Ausführung: GU10, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Stahl, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 10 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Verstellbarkeit: schwenkbar, ohne Betriebsgerät, Art der Dimmung: sonstige.

**Produktvorteile**

- Einbaustrahler in quadratischer Bauform aus Stahl für LED-Retrofit-Lampen mit Sockel GU10.
- Inkl. Bügel zur normgerechten Zugentlastung.
- Deckenausschnitt 68 mm, Länge 82 mm, Breite 82 mm, Einbautiefe 125 mm, IP20.
- Schwenkbereich 25°.
- Ausführung: mit Sprengring.
- Klassische, formal zurückgenommene Formgebung.
- In gleicher Optik auch als GX5,3-Ausführung, als schaltbares und dimmbares Set (Phasenabschnitt) lieferbar.
- Zudem in gleicher Oberflächenstruktur und in gleichen Farben auch in Ausführung rund verfügbar.

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und wurden sorgfältig erstellt. Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns jederzeit vor. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Irrtümer vorbehalten.
Stand 07.05.2025 Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/

BRUMBERG
Licht. Seit 1873.

## CORBET-S Einbaustrahler, GU10

Artikel-Nr. 36305150

| Artikeldaten | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | 36305150 |
| GTIN | 4250047782469 |
| Serienname | CORBET-S |
| Kurzbeschreibung | Einbaustrahler, GU10 |
| Material | Stahl |
| Farbe | nickel |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Form | quadratisch |
| Länge | 82 mm |
| Breite | 82 mm |
| Einbaudurchmesser | 68 mm |
| Einbautiefe | 125 mm |
| Aufbauhöhe | 3 mm |
| Nettogewicht | 0,139 kg |
| Konformität | CE, UKCA |

| Betriebstechnik Leuchte | |
|---|---|
| Systemleistung | 10 W |
| Spannungsart | AC |
| AC Nennspannung max. | 230 V |
| Frequenz max. | 50 Hz |
| Leuchtmittel | Für LED-Retrofit-Lampe |
| Ausführung | GU10 |
| Schutzklasse | II |
| Schutzart raumseitig | IP20 |
| Ansteuerung | sonstige |
| Leuchtmittelwechsel möglich | Ja |
| Energieeffizienzklasse | nicht erforderlich |

| Montagetechnik | |
|---|---|
| Montageart | Einbaumontage |
| Montageort | Deckenmontage |
| Verstellbarkeit | schwenkbar |
| Schwenkwinkel | 25° |
| Max. Deckenstärke | 13 mm |
| Weitere Hinweise | keine Abdeckung mit Wärmedämmmaterial |
| Werkstoff der Abdeckung | ohne Abdeckung |

| Logistische Daten | |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0,199 kg |
| Länge Verpackung | 140 mm |
| Breite Verpackung | 110 mm |
| Höhe Verpackung | 120 mm |
| Entsorgung am Ende der Lebensdauer | Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen. |

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und wurden sorgfältig erstellt. Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns jederzeit vor. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Irrtümer vorbehalten.
Stand 07.05.2025 Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/