



KALINDA-S Einbaustrahler, GU 10

Artikel-Nr. 36455680

Licht.
Für Generationen.

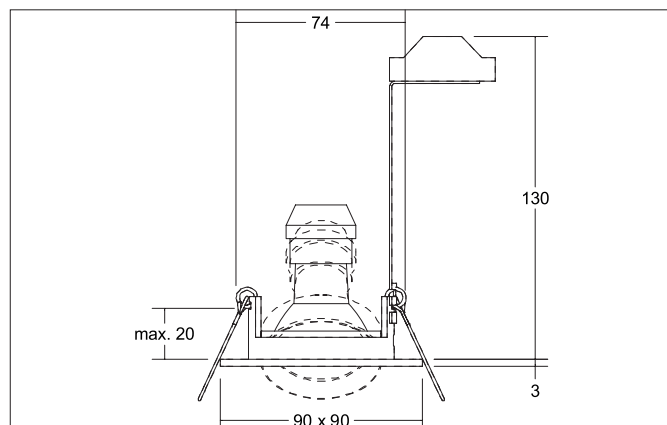

Ausschreibungstext

Einbaustrahler, GU10, silber matt, quadratisch. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Inkl. Bügel mit GU10-Fassung zur normgerechten Zugentlastung. Ausführung: GU10, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230 V, Leistung: 50 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Verstellbarkeit: schwenkbar, ohne Betriebsgerät, Art der Dimmung: sonstige.

Produktvorteile

- Einbaustrahler in quadratischer Bauform aus massivem Aluminium für LED-Retrofit-Lampen mit Sockel GU10.
- Inkl. Bügel für normgerechte Zugentlastung.
- Deckenausschnitt 74 mm, Länge 90 mm, Breite 90 mm, Einbautiefe 130 mm, IP20.
- Schwenkbereich 40°.
- Ohne sichtbaren Sprengling.
- Klassische, formal zurückgenommene Formgebung.
- In gleicher Optik auch als GX5,3-Ausführung, als schaltbares und dimmbares Set (Phasenabschnitt) lieferbar.

KALINDA-S Einbaustrahler, GU 10
Artikel-Nr. 36455680

Licht.
Für Generationen.

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	36455680
GTIN	4251433949695
Serienname	KALINDA-S
Kurzbeschreibung	Einbaustrahler, GU10
Material	Aluminium
Farbe	silber
Ausführung der Oberfläche	matt
Form	quadratisch
Außendurchmesser	90 mm
Einbaudurchmesser	74 mm
Einbautiefe	130 mm
Aufbauhöhe	3 mm
Nettogewicht	0,127 kg
Konformität	CE, UKCA

Lichttechnik	
Lichtaustritt	direkt
Lichtverteilung	symmetrisch
Farbtemperatur einstellbar	Nein

Betriebstechnik Leuchte	
Systemleistung	50 W
Spannungsart	AC
AC Nennspannung max.	230 V
Frequenz max.	50 Hz
Leuchtmittel	Für LED-Retrofit-Lampe
Ausführung	GU10
Schutzklasse	II
Schutzart raumseitig	IP20
Ansteuerung	sonstige
Leuchtmittelwechsel möglich	Ja

Montagetechnik	
Montageart	Einbaumontage
Montageort	Deckenmontage
Verstellbarkeit	schwenkbar
Schwenkwinkel	40°
Max. Deckenstärke	20 mm
Weitere Hinweise	keine Abdeckung mit Wärmedämmmaterial
Werkstoff der Abdeckung	ohne Abdeckung
Sprengring	ohne Sprengring

Logistische Daten	
Bruttogewicht	0,174 kg
Länge Verpackung	200 mm
Breite Verpackung	150 mm
Höhe Verpackung	150 mm
Entsorgung am Ende der Lebensdauer	Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen.