



MINI LED-Schienenstrahler

Artikel-Nr. 88394185

Licht.
Für Generationen.

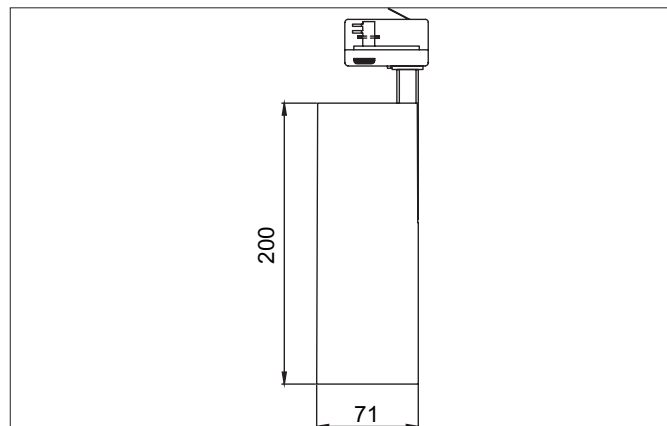

Ausschreibungstext
 Runder LED-Schienenstrahler,, Höhe 200 mm Gewicht 0,901 kg, mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung., Bemessungsleistung 1 x 23 W, Lichtfarbe neutralweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3.500 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 90, Gehäusewerkstoff: Aluminium / Glas / Kunststoff, Farbe: schwarz, zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP20. Mit elektronischem Betriebsgerät, DALI dimmbar.

| Artikeldaten | |
|------------------|-------------------------------|
| Artikel-Nr. | 88394185 |
| GTIN | 4251433980766 |
| Serienname | MINI |
| Kurzbeschreibung | LED-Schienenstrahler |
| Material | Aluminium / Glas / Kunststoff |
| Farbe | schwarz |
| Form | rund |
| Länge | 71 mm |
| Aufbauhöhe | 200 mm |
| Nettogewicht | 0,901 kg |

| Lichttechnik | |
|----------------------------|--------------|
| Lichtfarbe | weiß |
| Systemeffizienz | 23 lm/W |
| Farbwiedergabe | CRI > 90 |
| Reflektor | hochglänzend |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Farbtemperatur einstellbar | nein |

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und wurden sorgfältig erstellt. Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns jederzeit vor. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Irrtümer vorbehalten.
 Stand 04.12.2023 Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/

MINI LED-Schienenstrahler

Artikel-Nr. 88394185

Licht.
Für Generationen.

| Betriebstechnik Leuchte | |
|-----------------------------|---|
| Systemleistung | 24 W |
| Spannungsart | AC |
| AC Nennspannung max. | 230 V |
| Frequenz max. | 50 Hz |
| Leuchtmittel | LED |
| Ausführung | ohne Fassung |
| Schutzklasse | I |
| Schutzart raumseitig | IP20 |
| Ansteuerung | DALI |
| Leuchtmittelwechsel möglich | Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden. |

| Montagetechnik | |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Montageart | Stromschienenmontage |
| Montageort | Deckenmontage |
| Verstellbarkeit | drehbar und kopfverstellbar |
| Schwenkwinkel | 180° |
| Drehwinkel | 350° |
| Kopfverstellwinkel | 90° |
| Geeignet für Durchgangsverdrahtung | Nein |

| Logistische Daten | |
|------------------------------------|---|
| Bruttogewicht | 1,02 kg |
| Länge Verpackung | 290 mm |
| Breite Verpackung | 110 mm |
| Höhe Verpackung | 170 mm |
| Entsorgung am Ende der Lebensdauer | Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen. |