


INO LED-Wandanbauleuchte, IP54, mit Sensor
 Artikel-Nr. 65121103

Licht.
 Für Generationen.

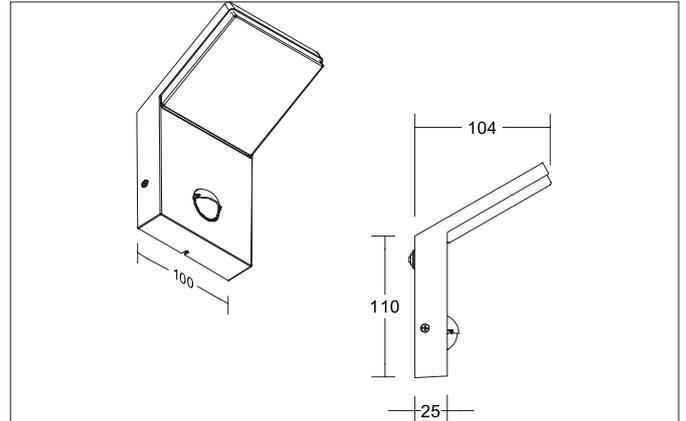

Ausschreibungstext

Rechteckige LED-Wandanbauleuchte, IP54, mit Sensor ,Leuchtenlänge 104 mm, Leuchtenbreite 100 mm, Höhe 105 mm Gewicht 0,457 kg,, Bemessungslichtstrom 680 lm, Bemessungsleistung 1 x 7,9 W, Lichtfarbe warmweiß bis warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3.000 - 3.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80, Gehäusewerkstoff: Aluminium / Polycarbonat, Farbe: strukturgraphit, zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP54.Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar.

Produktvorteile

- Bewegungsmelder:
- Leuchtdauer: von 8 Sekunden bis 8 Minuten
- Reichweite: 6 bis 10 Meter
- Erfassungswinkel: 120°
- Einstellung bei Dämmerung: 20 - 2.000 Lux
- Funktionsmodus: Ein / Aus, Leuchte wird nach Bewegung komplett ausgeschaltet

INO LED-Wandanbauleuchte, IP54, mit Sensor

Artikel-Nr. 65121103

Licht.
Für Generationen.

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	65121103
GTIN	4251433982807
Serienname	INO
Kurzbeschreibung	LED-Wandanbauleuchte, IP54, mit Sensor
Material	Aluminium / Polycarbonat
Farbe	graphit
Ausführung der Oberfläche	struktur
Form	rechteckig
Länge	104 mm
Breite	100 mm
Aufbauhöhe	105 mm
Lieferumfang	inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, schaltbar, mit Bewegungsmelder und Dämmerungsschalter
Nettogewicht	0,457 kg

Lichttechnik	
Farbtemperatur	3.000 K
Lichtfarbe	weiß
Lichtaustritt	direkt
Lichtstrom	680 lm
Systemeffizienz	86 lm/W
Farbtoleranz	McAdam-Step 6
Farbwiedergabe	CRI > 80
Abstrahlwinkel	120°
Farbtemperatur einstellbar	nein

Betriebstechnik Leuchte	
Systemleistung	7,9 W
Spannungsart	AC
AC Nennspannung max.	230 V
Frequenz max.	50 Hz
Frequenz min.	50 Hz
Leuchtmittel	LED
Ausführung	ohne Fassung
Schutzklasse	I
Schutzart raumseitig	IP54
Ansteuerung	schaltbar
Leuchtmittelwechsel möglich	Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.

Montagetechnik	
Montageart	Anbaumontage
Montageort	Wandmontage
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Weitere Hinweise	Outdoor
Geeignet für Durchgangsverdrahtung	Nein

Logistische Daten	
Bruttogewicht	0,508 kg
Länge Verpackung	200 mm
Breite Verpackung	150 mm
Höhe Verpackung	150 mm
Entsorgung am Ende der Lebensdauer	Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen.

INO LED-Wandanbauleuchte, IP54, mit Sensor
Artikel-Nr. 65121103

Licht.
Für Generationen.