


LEGRA LED-Erdspießstrahler, 230 V AC, IP65, schaltbar
 Artikel-Nr. 65271103

Licht.
 Für Generationen.

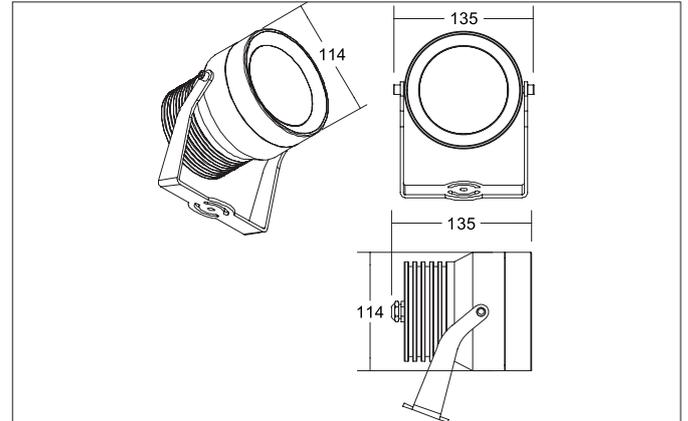

Ausschreibungstext
 sonstige LED-Erdspießstrahler, 230 V AC, IP65, schaltbar, Höhe 114 mm Gewicht 1,666 kg, mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Abdeckung Glas transparent. Bemessungslichtstrom 1.130 lm, Bemessungsleistung 1 x 20 W, Lichtfarbe warmweiß bis warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 2.950 - 3.050 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80, Gehäusewerkstoff: Aluminium / Glas, Farbe: strukturgraphit, zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP65. Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar.

| Artikeldaten | |
|---------------------------|--|
| Artikel-Nr. | 65271103 |
| GTIN | 4251433982753 |
| Serienname | LEGRA |
| Kurzbeschreibung | LED-Erdspießstrahler, 230 V AC, IP65, schaltbar |
| Material | Aluminium / Glas |
| Farbe | graphit |
| Ausführung der Oberfläche | strukturiert |
| Form | sonstige |
| Länge | 135 mm |
| Aufbauhöhe | 114 mm |
| Lieferumfang | inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung mit 2.000 mm Anschlussleitung und Stecker, schaltbar |
| Nettogewicht | 1,666 kg |

LEGRA LED-Erdspießstrahler, 230 V AC, IP65, schaltbar

Artikel-Nr. 65271103

Licht.
Für Generationen.

| Lichttechnik | |
|----------------------------|---------------|
| Farbtemperatur | 3.000 K |
| Lichtfarbe | weiß |
| Lichtaustritt | direkt |
| Lichtstrom | 1.130 lm |
| Systemeffizienz | 56 lm/W |
| Farbtoleranz | McAdam-Step 3 |
| Farbwiedergabe | CRI > 80 |
| Abstrahlwinkel | 72° |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Farbtemperatur einstellbar | Nein |

| Betriebstechnik Leuchte | |
|-----------------------------|---|
| Systemleistung | 20 W |
| Spannungsart | AC |
| AC Nennspannung max. | 230 V |
| Frequenz max. | 50 Hz |
| Frequenz min. | 50 Hz |
| Leuchtmittel | LED |
| Ausführung | ohne Fassung |
| Schutzklasse | I |
| Schutzart raumseitig | IP65 |
| Ansteuerung | schaltbar |
| Leuchtmittelwechsel möglich | Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden. |

| Montagetechnik | |
|------------------------------------|------------------|
| Montageart | Anbaumontage |
| Montageort | Bodenmontage |
| Verstellbarkeit | schwenkbar |
| Schwenkwinkel | 72° |
| Weitere Hinweise | Outdoor |
| Werkstoff der Abdeckung | Glas transparent |
| Geeignet für Durchgangsverdrahtung | Nein |

| Logistische Daten | |
|------------------------------------|---|
| Bruttogewicht | 1,852 kg |
| Länge Verpackung | 270 mm |
| Breite Verpackung | 270 mm |
| Höhe Verpackung | 120 mm |
| Entsorgung am Ende der Lebensdauer | Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen. |