
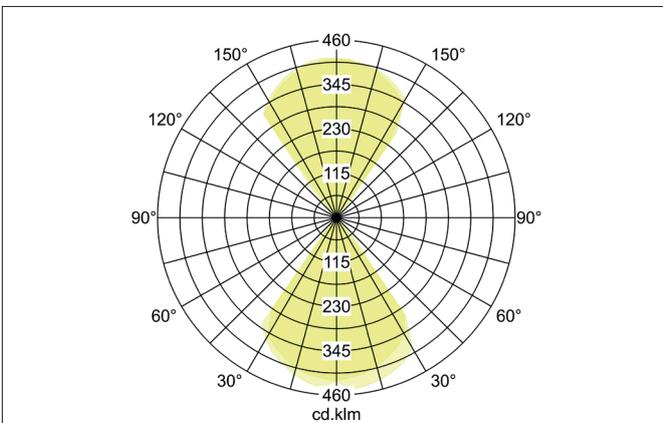


SELIA LED-Wandanbauleuchte, IP54, schaltbar
Artikel-Nr. 65233103

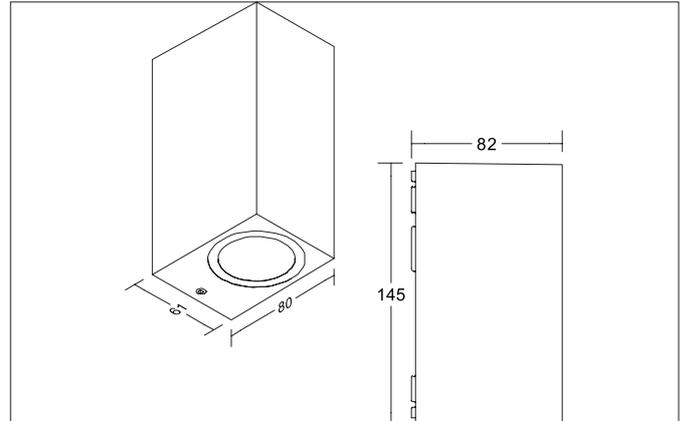

Ausschreibungstext

Rechteckige LED-Wandanbauleuchte, IP54, schaltbar, Leuchtenlänge 82 mm, Leuchtenbreite 61 mm, Höhe 145 mm Gewicht 0,805 kg, mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Abdeckung Glas transparent, Bemessungslichtstrom 1.154 lm, Bemessungsleistung 2 x 7 W, Lichtfarbe warmweiß bis warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3.000 - 3.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80, Gehäusewerkstoff: Aluminium / Glas / Kunststoff, Farbe: strukturgraphit, zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 bis +45°C, Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP54. Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar.

| Artikeldaten | |
|---------------------------|--|
| Artikel-Nr. | 65233103 |
| GTIN | 4251433982425 |
| Serienname | SELIA |
| Kurzbeschreibung | LED-Wandanbauleuchte, IP54, schaltbar |
| Material | Aluminium / Glas / Kunststoff |
| Farbe | graphit |
| Ausführung der Oberfläche | struktur |
| Form | rechteckig |
| Länge | 82 mm |
| Breite | 61 mm |
| Aufbauhöhe | 145 mm |
| Lieferumfang | inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, schaltbar |
| Nettogewicht | 0,805 kg |
| Konformität | CE, UKCA |

SELIA LED-Wandanbauleuchte, IP54, schaltbar

Artikel-Nr. 65233103

| Lichttechnik | |
|----------------------------|-----------------|
| Farbtemperatur | 3.000 K |
| Lichtfarbe | weiß |
| Lichtaustritt | direkt/indirekt |
| Lichtstrom | 1.154 lm |
| Systemeffizienz | 82 lm/W |
| Farbtoleranz | McAdam-Step 6 |
| Farbwiedergabe | CRI > 80 |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Farbtemperatur einstellbar | Nein |

| Betriebstechnik Leuchte | |
|-----------------------------|---|
| Systemleistung | 14 W |
| Spannungsart | AC |
| AC Nennspannung max. | 230 V |
| Frequenz max. | 50 Hz |
| Frequenz min. | 50 Hz |
| Leuchtmittel | LED |
| Ausführung | ohne Fassung |
| Schutzklasse | I |
| Schutzart raumseitig | IP54 |
| Umgebungstemperatur | -20 bis +45 °C |
| Dimmbar | Nein |
| Ansteuerung | schaltbar |
| Leuchtmittelwechsel möglich | Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden. |

| Montagetechnik | |
|------------------------------------|-------------------|
| Montageart | Anbaumontage |
| Montageort | Wandmontage |
| Verstellbarkeit | nicht verstellbar |
| Weitere Hinweise | Outdoor |
| Werkstoff der Abdeckung | Glas transparent |
| Geeignet für Durchgangsverdrahtung | Nein |

| Logistische Daten | |
|------------------------------------|---|
| Bruttogewicht | 0,918 kg |
| Länge Verpackung | 200 mm |
| Breite Verpackung | 150 mm |
| Höhe Verpackung | 150 mm |
| Entsorgung am Ende der Lebensdauer | Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen. |