
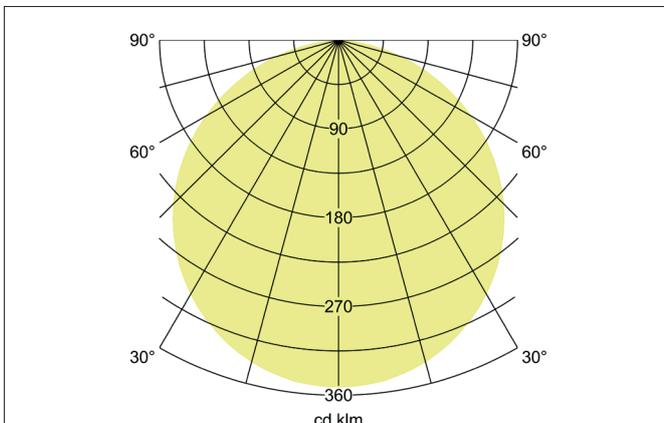
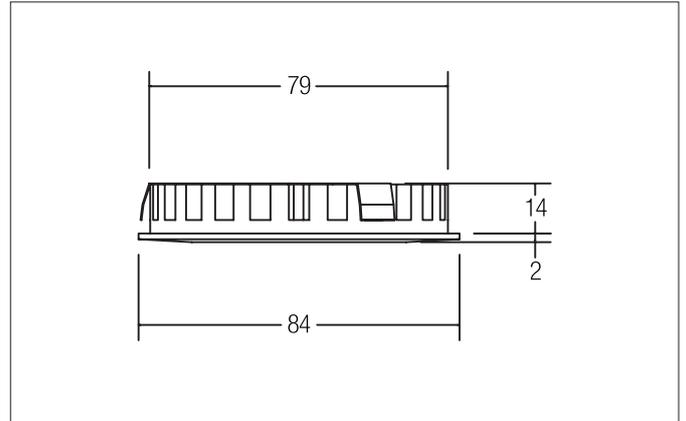


**SINCINDA MAXI-R LED-Einbaudownlight, IP44**  
 Artikel-Nr. 12129023

**Ausschreibungstext**

Rundes LED-Einbaudownlight, IP44, werkzeugloser Deckeneinbau mittels Blattfedern. Deckenausschnitt  $\varnothing$  79 mm, Einbautiefe 14 mm, Außendurchmesser 85 mm, Gewicht 0,119 kg, mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Abdeckung Kunststoff opal, Bemessungslichtstrom 435 lm, Bemessungsleistung 1 x 6 W, Lichtfarbe warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 2.900 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI 85, Gehäusewerkstoff: Aluminiumdruckguss / Kunststoff, Farbe: chrom, zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): III, Schutzart (DIN EN 60529): IP44. Zum Anschluss an ein externes Betriebsgerät, welches nicht im Lieferumfang der Leuchte enthalten ist. Abhängig vom Betriebsgerät dimmbar.

**Produktvorteile**

- Einbaudownlight in runder Bauform aus massivem Aluminium-Druckguss und Kunststoff.
- Deckenausschnitt 79 mm, Durchmesser 84 mm, Einbautiefe 14 mm.
- Raumseitig Schutzart IP44.
- Auch in quadratischer Bauform verfügbar.
- Anschlussleitung 2.000 mm

**SINCINDA MAXI-R LED-Einbaudownlight, IP44**

Artikel-Nr. 12129023

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	12129023
GTIN	4250047731757
Serienname	SINCINDA MAXI-R
Kurzbeschreibung	LED-Einbaudownlight, IP44
Material	Aluminiumdruckguss / Kunststoff
Farbe	chrom
Ausführung der Oberfläche	glänzend
Form	rund
Außendurchmesser	85 mm
Einbaudurchmesser	79 mm
Einbautiefe	14 mm
Aufbauhöhe	2 mm
Lieferumfang	inkl. 2.000 mm Anschlussleitung
Nettogewicht	0,119 kg
Prüfzeichen	MM
Konformität	CE, UKCA

Lichttechnik	
Farbtemperatur	2.900 K
Lichtfarbe	weiß
Lichtaustritt	direkt
Lichtstrom	435 lm
Systemeffizienz	72 lm/W
Farbwiedergabe	CRI 85
Reflektor	ohne
Abstrahlwinkel	60°
Lichtverteilung	symmetrisch
Farbtemperatur einstellbar	Nein

Betriebstechnik Leuchte	
Systemleistung	6 W
Spannungsart	DC
DC Nennspannung max.	12 V
Leuchtmittel	LED
Schutzklasse	III
Schutzart raumseitig	IP44
Schutzart deckenseitig	IP20
Dimmbar	Abhängig vom Betriebsgerät
Ansteuerung	Abhängig vom Betriebsgerät
Leuchtmittelwechsel möglich	Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.

Montagetechnik	
Montageart	Einbaumontage
Montageort	Deckenmontage
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Weitere Hinweise	keine Abdeckung mit Wärmedämmmaterial
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal

**SINCINDA MAXI-R LED-Einbaudownlight, IP44**

Artikel-Nr. 12129023

Logistische Daten	
Bruttogewicht	0,139 kg
Länge Verpackung	85 mm
Breite Verpackung	43 mm
Höhe Verpackung	84 mm
Entsorgung am Ende der Lebensdauer	Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen.

Notwendiges Zubehör	
Artikel-Nr.: 17106000 LED-Netzgerät 12 V DC, schaltbar Leistung: 1 - 15 W Abmessung: 105 mm x 49 mm x 18 mm <a href="https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17106000_2021_DE.pdf">https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17106000_2021_DE.pdf</a>	
Artikel-Nr.: 17110000 LED-Netzgerät 12 V DC, schaltbar Leistung: 1 - 30 W Abmessung: 185 mm x 48 mm x 20 mm <a href="https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17110000_2021_DE.pdf">https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17110000_2021_DE.pdf</a>	

Optionales Zubehör	
Artikel-Nr.: 81039020 Anbauehäuse zu 12129...  Abmessung: 85 mm x 16 mm <a href="https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_81039020_2021_DE.pdf">https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_81039020_2021_DE.pdf</a>	
Artikel-Nr.: 17107000 6-fach-Verteiler 12 V DC zu 17106 / 17110 Leistung: 30 W  <a href="https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17107000_2021_DE.pdf">https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17107000_2021_DE.pdf</a>	
Artikel-Nr.: 17108000 Verlängerungsleitung 12 V DC zu 17106 / 17110 / 17107, Länge 2.000 mm  <a href="https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17108000_2021_DE.pdf">https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17108000_2021_DE.pdf</a>	