
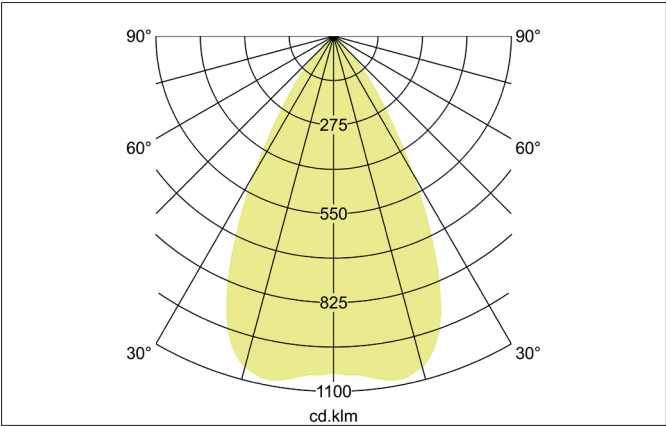


APOLLO MICRO LED-Einbaudownlight, schaltbar, Reflektor silber,  
hochglänzend  
Artikel-Nr. 40641164

Licht.  
Für Generationen.

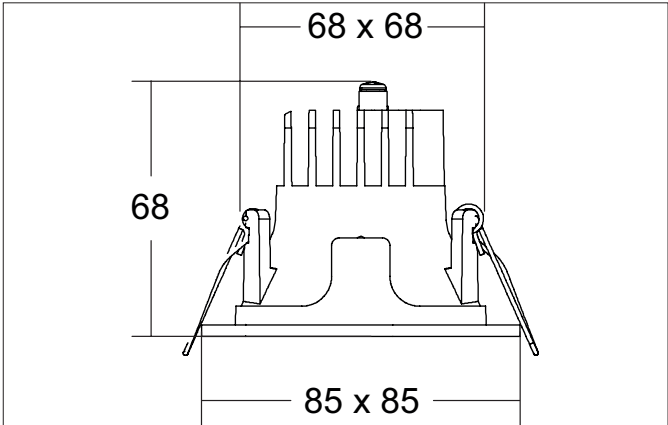

**Ausschreibungstext**  
Quadratisches LED-Einbaudownlight, schaltbar, Reflektor silber, hochglänzend, werkzeugloser Deckeneinbau mittels Einbaufedern. Deckenausschnitt L x B 68 x 68 mm Einbautiefe 68 mm, Länge 85 mm, Breite 85 mm, Gewicht 0,200 kg, Reflektor silber mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Abdeckung Kunststoff transparent, Bemessungslichtstrom 873 lm, Bemessungsleistung 1 x 7 W, Lichtfarbe neutralweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 4.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 90, Lebensdauer L80/B10 bei 25 °C: 50.000 h, Lebensdauer L80/B50 bei 25 °C: 50.000 h, Gehäusewerkstoff: Aluminium / Glas / Kunststoff, Farbe: struktursilber, zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): II, Schutzart (DIN EN 60529): IP20. Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar.

| Artikeldaten              |                                                                |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.               | 40641164                                                       |
| GTIN                      | 4251433980384                                                  |
| Serienname                | APOLLO MICRO                                                   |
| Kurzbeschreibung          | LED-Einbaudownlight, schaltbar, Reflektor silber, hochglänzend |
| Material                  | Aluminium / Glas / Kunststoff                                  |
| Farbe                     | silber                                                         |
| Ausführung der Oberfläche | struktur                                                       |
| Form                      | quadratisch                                                    |
| Einbaubreite              | 68 mm                                                          |
| Einbaulänge               | 68 mm                                                          |
| Einbautiefe               | 68 mm                                                          |
| Länge                     | 85 mm                                                          |
| Breite                    | 85 mm                                                          |
| Nettogewicht              | 0,200 kg                                                       |
| Konformität               | CE, UKCA                                                       |

APOLLO MICRO LED-Einbaudownlight, schaltbar, Reflektor silber,  
hochglänzend  
Artikel-Nr. 40641164

| Lichttechnik               |              |
|----------------------------|--------------|
| Farbtemperatur             | 4.000 K      |
| Lichtfarbe                 | weiß         |
| Lichtaustritt              | direkt       |
| Lichtstrom                 | 873 lm       |
| Systemeffizienz            | 125 lm/W     |
| Farbwiedergabe             | CRI > 90     |
| Reflektor                  | hochglänzend |
| Reflektorfarbe             | silber       |
| Abstrahlwinkel             | 55°          |
| Lichtverteilung            | symmetrisch  |
| Farbtemperatur einstellbar | Nein         |

| Betriebstechnik Leuchte       |                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Systemleistung                | 7 W                                                                                                                                                                   |
| Spannungsart                  | AC                                                                                                                                                                    |
| AC Nennspannung max.          | 230 V                                                                                                                                                                 |
| Frequenz max.                 | 50 Hz                                                                                                                                                                 |
| Leuchtmittel                  | LED                                                                                                                                                                   |
| Ausführung                    | ohne Fassung                                                                                                                                                          |
| Schutzklasse                  | II                                                                                                                                                                    |
| Schutzart raumseitig          | IP20                                                                                                                                                                  |
| Ansteuerung                   | schaltbar                                                                                                                                                             |
| Leuchtmittelwechsel möglich   | Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden. |
| Lebensdauer L80/B10 bei 25 °C | 50.000 h                                                                                                                                                              |
| Lebensdauer L80/B50 bei 25 °C | 50.000 h                                                                                                                                                              |

| Montagetechnik                     |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Montageart                         | Einbaumontage                         |
| Montageort                         | Deckenmontage                         |
| Verstellbarkeit                    | nicht verstellbar                     |
| Weitere Hinweise                   | keine Abdeckung mit Wärmedämmmaterial |
| Werkstoff der Abdeckung            | Kunststoff transparent                |
| Geeignet für Durchgangsverdrahtung | Nein                                  |

| Logistische Daten                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bruttogewicht                      | 0,25 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Länge Verpackung                   | 85 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Breite Verpackung                  | 85 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Höhe Verpackung                    | 66 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Entsorgung am Ende der Lebensdauer | Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen. |

| Lieferbares Zubehör |  |
|---------------------|--|
|---------------------|--|