
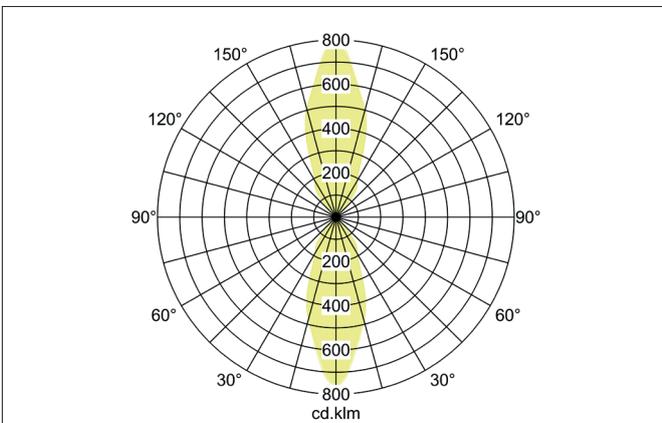


TUBIC LED-Wandanbauleuchte, mit Indirektanteil, schaltbar
 Artikel-Nr. 10042183

Licht.
Für Generationen.

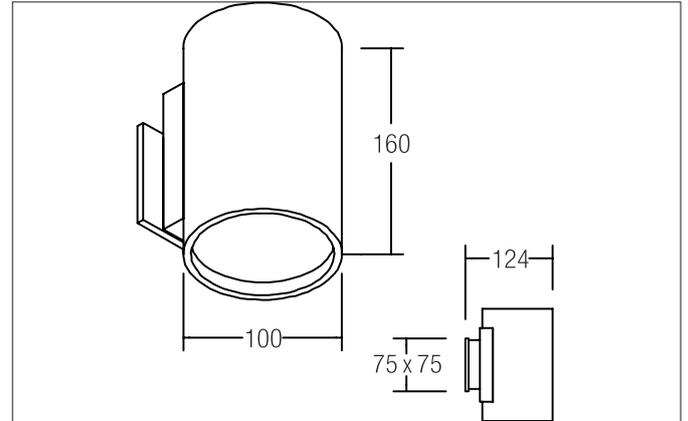

Ausschreibungstext
 Runde LED-Wandanbauleuchte, mit Indirektanteil, schaltbar, Leuchtdurchmesser 100 mm, Höhe 126 mm, Gewicht 1,512 kg, Reflektor silber mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Kunststoff transparent Abdeckung. Bemessungslichtstrom 1.350 lm, Bemessungsleistung 2 x 13 W, Lichtfarbe warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 90, Gehäusewerkstoff: Aluminium / Kunststoff, Farbe: strukturschwarz, zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP20. Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar.

| Artikeldaten | |
|---------------------------|--|
| Artikel-Nr. | 10042183 |
| GTIN | 4251433953395 |
| Serienname | TUBIC |
| Kurzbeschreibung | LED-Wandanbauleuchte, mit Indirektanteil, schaltbar |
| Material | Aluminium / Kunststoff |
| Farbe | schwarz |
| Ausführung der Oberfläche | struktur |
| Form | rund |
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Länge | 127 mm |
| Aufbauhöhe | 126 mm |
| Lieferumfang | inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, schaltbar |
| Nettogewicht | 1,512 kg |

TUBIC LED-Wandanbauleuchte, mit Indirektanteil, schaltbar

Artikel-Nr. 10042183

Licht.
Für Generationen.

| Lichttechnik | |
|----------------------------|-----------------|
| Farbtemperatur | 3.000 K |
| Lichtfarbe | weiß |
| Lichtaustritt | direkt/indirekt |
| Lichtstrom | 1.350 lm |
| Systemeffizienz | 104 lm/W |
| Farbwiedergabe | CRI > 90 |
| Reflektor | hochglänzend |
| Reflektorfarbe | silber |
| Abstrahlwinkel | 40° |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Farbtemperatur einstellbar | Nein |

| Betriebstechnik Leuchte | |
|-----------------------------|---|
| Systemleistung | 13 W |
| Spannungsart | AC |
| AC Nennspannung max. | 230 V |
| Frequenz max. | 50 Hz |
| Leuchtmittel | LED |
| Ausführung | ohne Fassung |
| Schutzklasse | I |
| Schutzart raumseitig | IP20 |
| Dimmbar | Nein |
| Ansteuerung | schaltbar |
| Leuchtmittelwechsel möglich | Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden. |

| Montagetechnik | |
|-------------------------|------------------------|
| Montageart | Anbaumontage |
| Montageort | Wandmontage |
| Verstellbarkeit | nicht verstellbar |
| Prüfzeichen | UKCA |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff transparent |

| Logistische Daten | |
|------------------------------------|---|
| Bruttogewicht | 1,628 kg |
| Länge Verpackung | 130 mm |
| Breite Verpackung | 130 mm |
| Höhe Verpackung | 200 mm |
| Entsorgung am Ende der Lebensdauer | Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen. |