


CLIQ LED-Wandanbauleuchte, IP65, schaltbar

Artikel-Nr. 60127253

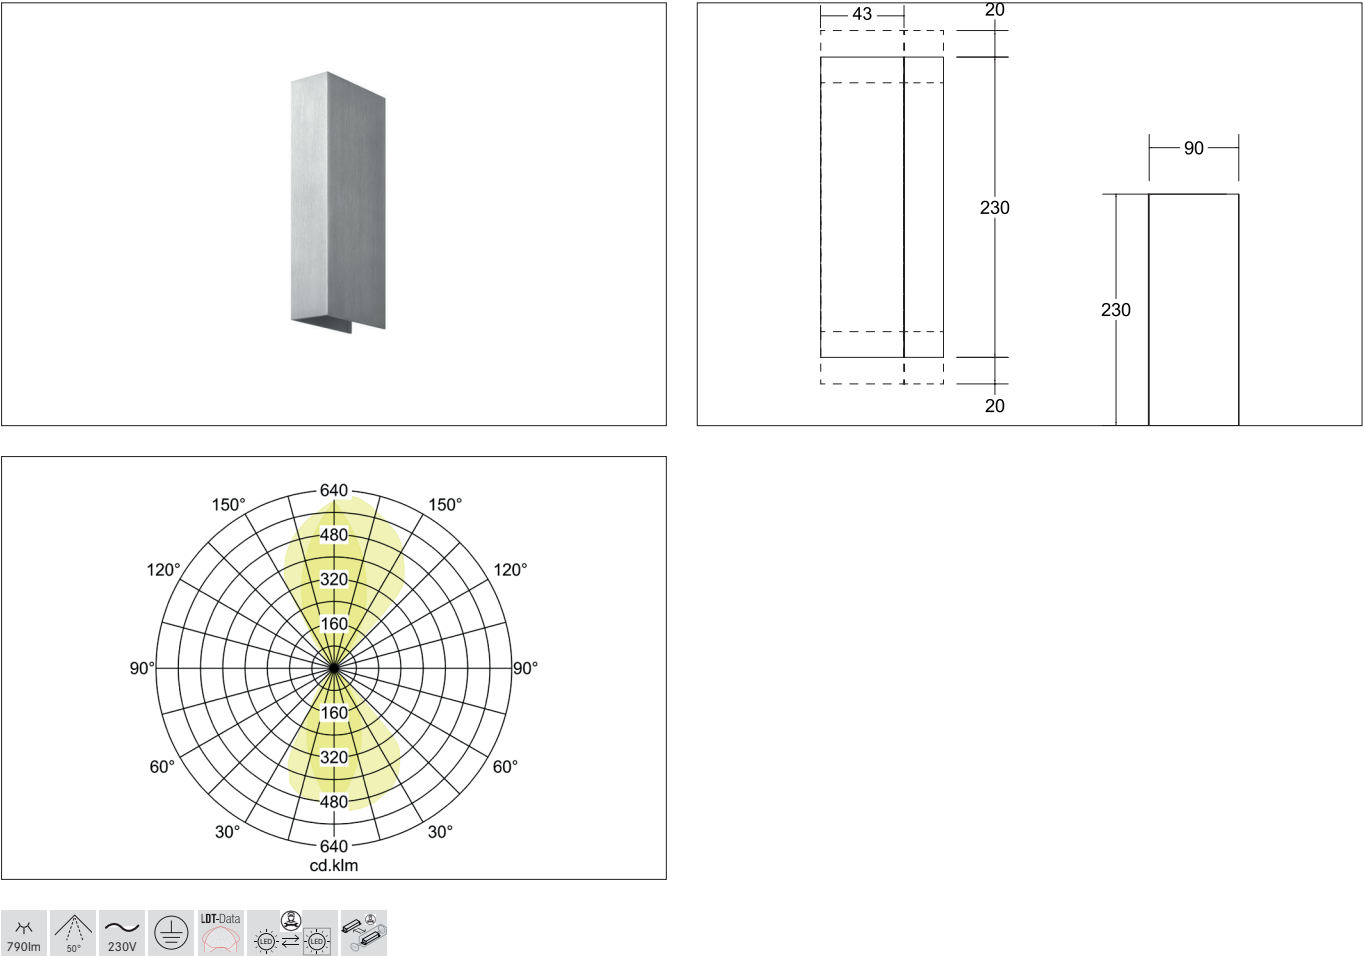

**Ausschreibungstext**

Rechteckige LED-Wandanbauleuchte, IP65, schaltbar, Leuchtenlänge 230 mm, Leuchtenbreite 43 mm, Höhe 90 mm Gewicht 0,915 kg, Abdeckung Glas transparent, Bemessungslichtstrom 790 lm, Bemessungsleistung 2 x 4,6 W, Lichtfarbe warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 90, Gehäusewerkstoff: Aluminium / Glas, Farbe: aluminium, zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP65 bei Einbau in geschlossenen Decken. Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar.

| Artikeldaten              |                                                                |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.               | 60127253                                                       |
| GTIN                      | 4251433950134                                                  |
| Serienname                | CLIQ                                                           |
| Kurzbeschreibung          | LED-Wandanbauleuchte, IP65, schaltbar                          |
| Material                  | Aluminium / Glas                                               |
| Farbe                     | aluminium                                                      |
| Ausführung der Oberfläche | matt                                                           |
| Form                      | rechteckig                                                     |
| Länge                     | 230 mm                                                         |
| Breite                    | 43 mm                                                          |
| Aufbauhöhe                | 90 mm                                                          |
| Lieferumfang              | inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, schaltbar |
| Nettogewicht              | 0,915 kg                                                       |
| Konformität               | CE, UKCA                                                       |

**CLIQ LED-Wandanbauleuchte, IP65, schaltbar**

Artikel-Nr. 60127253

| Lichttechnik               |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Farbtemperatur             | 3.000 K         |
| Lichtfarbe                 | weiß            |
| Lichtaustritt              | direkt/indirekt |
| Lichtstrom                 | 790 lm          |
| Systemeffizienz            | 86 lm/W         |
| Farbwiedergabe             | CRI > 90        |
| Reflektor                  | hochglänzend    |
| Abstrahlwinkel             | 50°             |
| Lichtverteilung            |                 |
| Farbtemperatur einstellbar | Nein            |

| Betriebstechnik Leuchte     |                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Systemleistung              | 9,2 W                                                                                                                                                                 |
| Spannungsart                | AC                                                                                                                                                                    |
| AC Nennspannung max.        | 230 V                                                                                                                                                                 |
| Frequenz max.               | 50 Hz                                                                                                                                                                 |
| Leuchtmittel                | LED                                                                                                                                                                   |
| Ausführung                  | ohne Fassung                                                                                                                                                          |
| Schutzklasse                | I                                                                                                                                                                     |
| Schutzart raumseitig        | IP65                                                                                                                                                                  |
| Ansteuerung                 | schaltbar                                                                                                                                                             |
| Leuchtmittelwechsel möglich | Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden. |

| Montagetechnik                     |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Montageart                         | Anbaumontage      |
| Montageort                         | Wandmontage       |
| Verstellbarkeit                    | nicht verstellbar |
| Werkstoff der Abdeckung            | Glas transparent  |
| Geeignet für Durchgangsverdrahtung | Ja                |

| Logistische Daten                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bruttogewicht                      | 1,052 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Länge Verpackung                   | 260 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Breite Verpackung                  | 120 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Höhe Verpackung                    | 115 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Entsorgung am Ende der Lebensdauer | Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen. |