
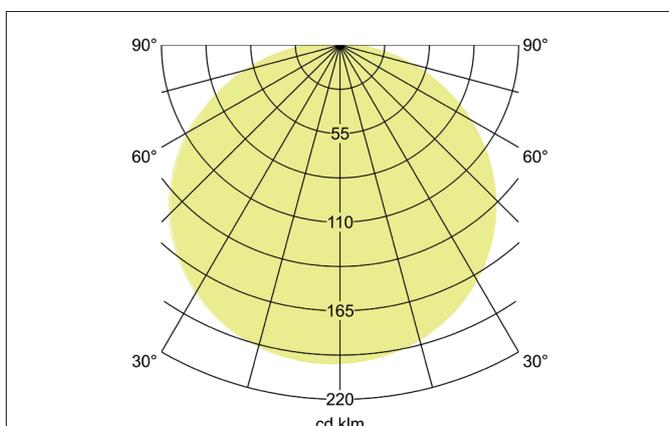


**SOFT TUBE MAXI Pendelleuchte, für E27-LED-Retrofit-Lampe, 580**

**mm**

Artikel-Nr. 58266533

Licht.  
Für Generationen.

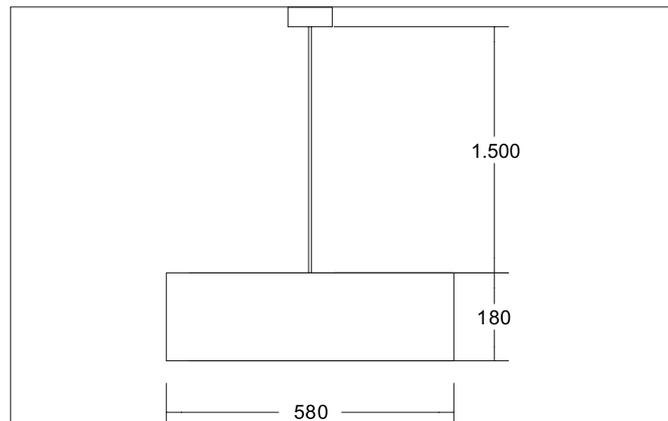

**Ausschreibungstext**

Pendelleuchte, für E27-LED-Retrofit-Lampe, 580 mm, nickel matt / Schirm senf, rund. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Stoffpendelleuchte in zylindrischer Form. Diffusor aus Polycarbonatfolie. Schirmmaterial: Chintz, Pendellänge: 1.500 mm.

Weitere lieferbare Schirmvarianten und Sonderlösungen finden Sie bei jedem Produkt online auf unserer Webseite als PDF. Ausführung: E27, Montageart: Anbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 60 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 5 Stück, ohne Betriebsgerät, Art der Dimmung: sonstige.

| Artikeldaten     |   |
|------------------|---|
| Artikel-Nr.      | 58266533  |
| GTIN             | 4251433944645                                     |
| Serienname       | SOFT TUBE MAXI                                    |
| Kurzbeschreibung | Pendelleuchte, für E27-LED-Retrofit-Lampe, 580 mm |
| Material         | Stahl   |
| Farbe            | nickel  |
| Form             | rund  |
| Außendurchmesser | 580 mm  |
| Aufbauhöhe       | 180 mm  |
| Schirmfarbe      | senf  |
| Schirmmaterial   | Chintz  |
| Chintz Farbcode  | 66.8003.33  |
| Nettogewicht     | 2,580 kg  |
| Konformität      | CE, UKCA  |

**SOFT TUBE MAXI Pendelleuchte, für E27-LED-Retrofit-Lampe, 580**

**mm**

Artikel-Nr. 58266533

Licht.  
Für Generationen.

| Betriebstechnik Leuchte     |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Spannungsart                | AC                     |
| AC Nennspannung max.        | 230 V                  |
| Frequenz max.               | 50 Hz                  |
| Leuchtmittel                | Für LED-Retrofit-Lampe |
| Ausführung                  | E27                    |
| Schutzklasse                | I                      |
| Schutzart raumseitig        | IP20                   |
| Ansteuerung                 | sonstige               |
| Leuchtmittelwechsel möglich | Ja                     |

| Montagetechnik   |                   |
|------------------|-------------------|
| Montageart       | Anbaumontage      |
| Montageort       | Deckenmontage     |
| Verstellbarkeit  | nicht verstellbar |
| Pendellänge max. | 1.500 mm          |

| Logistische Daten |         |
|-------------------|---------|
| Bruttogewicht     | 2,88 kg |
| Länge Verpackung  | 640 mm  |
| Breite Verpackung | 660 mm  |
| Höhe Verpackung   | 220 mm  |

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Entsorgung am Ende der Lebensdauer | Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen. |
|------------------------------------|---|