




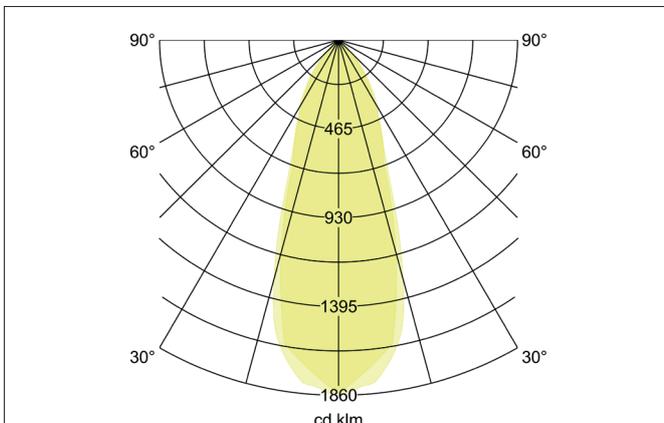

DISC LED-Einbaustrahler set, mit Linsenoptik, Phasenabschnitt dimmbar

Artikel-Nr. 39421073

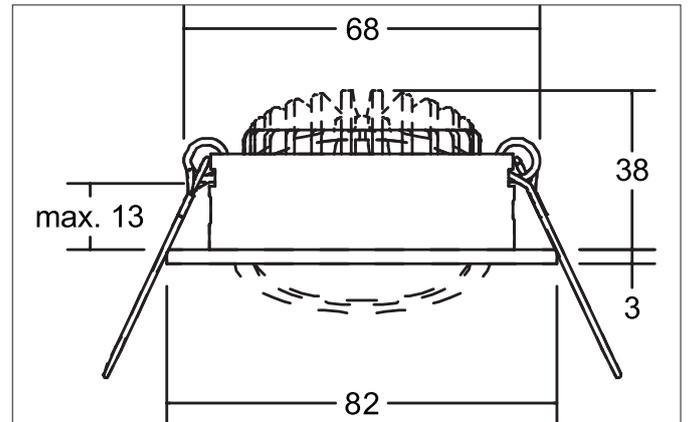

Ausschreibungstext

Rundes LED-Einbaustrahler set, mit Linsenoptik, Phasenabschnitt dimmbar, werkzeugloser Deckeneinbau mittels Einbaufedern. Deckenausschnitt Ø 68 mm, Einbautiefe 38 mm, Außendurchmesser 82 mm, Gewicht 0,180 kg, Reflektor silber mit rotations-symmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Abdeckung Kunststoff transparent, Bemessungslichtstrom 780 lm, Bemessungsleistung 1 x 6 W, Lichtfarbe warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80, Gehäusewerkstoff: Aluminium / Glas, Farbe: weiß, zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): II, Schutzart (DIN EN 60529): IP20. Mit elektronischem Betriebsgerät, Phasenabschnitt dimmbar.

Produktvorteile

- LED-Einbaustrahler in runder Bauform aus massivem Aluminium mit LED-Modul 6 W mit Linsenoptik und dimmbarem Konverter (Phasenabschnitt).
- Deckenausschnitt 68 mm, Durchmesser 82 mm, Einbautiefe 38 mm, IP20.
- Schwenkbereich 30°.
- Ohne sichtbaren Sprengring.
- Klassische, formal zurückgenommene Formgebung.
- In gleicher Optik auch als reine Leuchte für 350 mA (ohne Konverter) und als schaltbares Set lieferbar.


DISC LED-Einbaustrahler set, mit Linsenoptik, Phasenabschnitt
dimmbar

Artikel-Nr. 39421073

| Artikeldaten | |
|---------------------------|--|
| Artikel-Nr. | 39421073 |
| GTIN | 4251433950325 |
| Serienname | DISC |
| Kurzbeschreibung | LED-Einbaustrahler set, mit Linsenoptik, Phasenabschnitt dimmbar |
| Material | Aluminium / Glas |
| Farbe | weiß |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Form | rund |
| Außendurchmesser | 82 mm |
| Einbaudurchmesser | 68 mm |
| Einbautiefe | 38 mm |
| Aufbauhöhe | 3 mm |
| Nettogewicht | 0,180 kg |
| Konformität | CE, UKCA |

| Lichttechnik | |
|----------------------------|-------------|
| Farbtemperatur | 3.000 K |
| Lichtfarbe | weiß |
| Lichtaustritt | direkt |
| Lichtstrom | 780 lm |
| Systemeffizienz | 130 lm/W |
| Farbwiedergabe | CRI > 80 |
| Reflektor | facettiert |
| Reflektorfarbe | silber |
| Abstrahlwinkel | 38° |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Farbtemperatur einstellbar | Nein |

| Betriebstechnik Leuchte | |
|-----------------------------|---|
| Systemleistung | 6 W |
| Spannungsart | AC |
| AC Nennspannung max. | 230 V |
| Frequenz max. | 50 Hz |
| Leuchtmittel | LED |
| Schutzklasse | II |
| Schutzart raumseitig | IP20 |
| Dimmbar | Ja |
| Ansteuerung | Phasenabschnitt |
| Leuchtmittelwechsel möglich | Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden. |
| Energieeffizienzklasse | nicht erforderlich |

| Betriebstechnik Leuchte | |
|-----------------------------|--------------------|
| Aufbauhöhe | 3 mm |
| Ausführung | Plug&Play |
| Leistung | 6 W |
| Spannungsart | DC |
| Strom | 350 mA |
| Leuchtmittel | LED |
| Schutzklasse | III |
| Schutzart raumseitig | IP20 |
| Energieeffizienzklasse | nicht erforderlich |
| Leuchtmittelwechsel möglich | Ja |



DISC LED-Einbaustrahler set, mit Linsenoptik, Phasenabschnitt

dimmbar

Artikel-Nr. 39421073

| Montagetechnik | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Montageart | Einbaumontage |
| Montageort | Deckenmontage |
| Verstellbarkeit | schwenkbar |
| Schwenkwinkel | 20° |
| Max. Deckenstärke | 13 mm |
| Weitere Hinweise | keine Abdeckung mit Wärmedämmmaterial |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff transparent |
| Sprengring | ohne Sprengring |
| Geeignet für Durchgangsverdrahtung | Ja, mit optionalem Zubehör |

| Logistische Daten | |
|------------------------------------|---|
| Bruttogewicht | 0,236 kg |
| Länge Verpackung | 95 mm |
| Breite Verpackung | 75 mm |
| Höhe Verpackung | 95 mm |
| Entsorgung am Ende der Lebensdauer | Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen. |

| Optionales Zubehör | |
|---|---|
| Artikel-Nr.: 81201370 Reduzierring D = 110 mm, für Leuchtenschnittmaß = 68 mm | https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_81201370_2021_DE.pdf |
| Artikel-Nr.: 81202370 Reduzierring D = 130 mm, für Leuchtenschnittmaß = 68 mm | https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_81202370_2021_DE.pdf |
| Artikel-Nr.: 81203370 Reduzierring D = 145 mm, für Leuchtenschnittmaß = 68 mm | https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_81203370_2021_DE.pdf |
| Artikel-Nr.: 83330000 Anschlussbox 230 V AC, 3-polig (schaltbar / Phasenabschnitt) | |
| Abmessung: 80 mm x 41 mm x 34 mm | https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_83330000_2021_DE.pdf |