
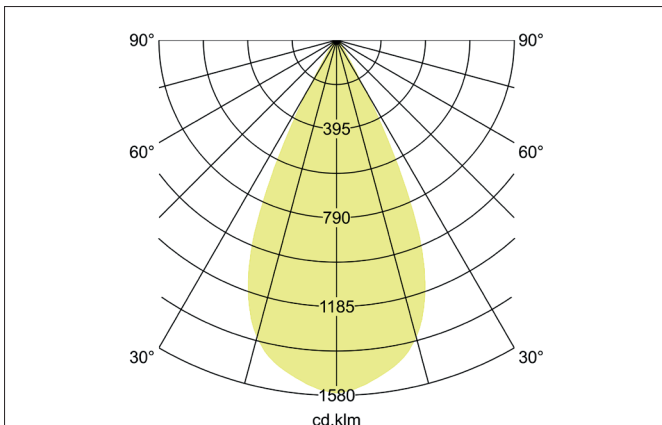


# TRAXX MIDI LED-Einbaustrahler, DALI

Artikel-Nr. 88755173DA

Licht.  
Für Generationen.

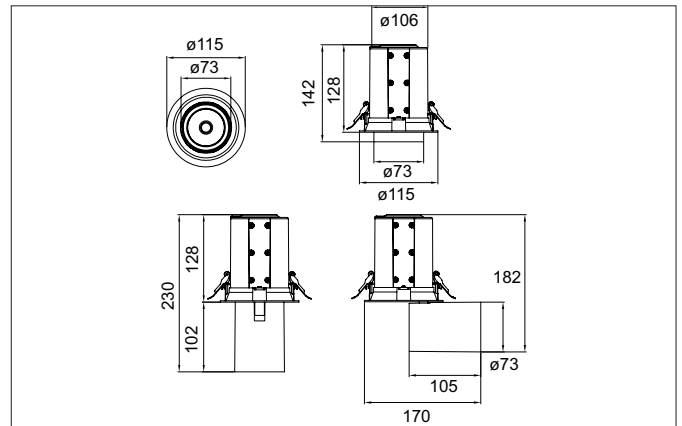

## Ausschreibungstext

Runder LED-Einbaustrahler, DALI, Deckenausschnitt Ø 107 mm, Einbautiefe 128 mm,, mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Optimale Lichtverteilung durch eine Abdeckung Glas transparent., Bemessungslichtstrom 2.714 lm, Bemessungsleistung 1 x 20 W, Lichtfarbe warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 90, Lebensdauer L80/ B50 bei 25 °C: 50.000 h, Gehäusewerkstoff: Aluminium / Glas / Kunststoff, Farbe: strukturweiß, zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): II, Schutzart (DIN EN 60529): IP20.Mit elektronischem Betriebsgerät, DALI dimmbar.

| Artikeldaten              |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Artikel-Nr.               | 88755173DA                    |
| GTIN                      | 4251433985235                 |
| Serienname                | TRAXX MIDI                    |
| Kurzbeschreibung          | LED-Einbaustrahler, DALI      |
| Material                  | Aluminium / Glas / Kunststoff |
| Farbe                     | weiß                          |
| Ausführung der Oberfläche | struktur                      |
| Form                      | rund                          |
| Einbaudurchmesser         | 107 mm                        |
| Einbautiefe               | 128 mm                        |
| Nettogewicht              | N.N.                          |

**TRAXX MIDI LED-Einbaustrahler, DALI**

Artikel-Nr. 88755173DA

Licht.  
Für Generationen.

| Lichttechnik    |              |
|-----------------|--------------|
| Farbtemperatur  | 3.000 K      |
| Lichtfarbe      | weiß         |
| Lichtaustritt   | direkt       |
| Lichtstrom      | 2.714 lm     |
| Systemeffizienz | 136 lm/W     |
| Farbwiedergabe  | CRI > 90     |
| Reflektor       | hochglänzend |
| Abstrahlwinkel  | 50°          |
| Lichtverteilung | symmetrisch  |

| Betriebstechnik Leuchte       |                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Systemleistung                | 20 W                                                                                                                                                                  |
| Spannungsart                  | AC                                                                                                                                                                    |
| AC Nennspannung max.          | 230 V                                                                                                                                                                 |
| Frequenz max.                 | 50 Hz                                                                                                                                                                 |
| Leuchtmittel                  | LED                                                                                                                                                                   |
| Schutzklasse                  | II                                                                                                                                                                    |
| Schutzart raumseitig          | IP20                                                                                                                                                                  |
| Ansteuerung                   | DALI                                                                                                                                                                  |
| Leuchtmittelwechsel möglich   | Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden. |
| Lebensdauer L80/B50 bei 25 °C | 50.000 h                                                                                                                                                              |

| Montagetechnik                     |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Montageart                         | Einbaumontage                         |
| Montageort                         | Deckenmontage                         |
| Verstellbarkeit                    | drehbar und schwenkbar                |
| Schwenkwinkel                      | 90°                                   |
| Drehwinkel                         | 350°                                  |
| Kopfverstellwinkel                 | 90°                                   |
| Weitere Hinweise                   | keine Abdeckung mit Wärmedämmmaterial |
| Werkstoff der Abdeckung            | Glas transparent                      |
| Geeignet für Durchgangsverdrahtung | Nein                                  |

| Logistische Daten                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bruttogewicht                      | N.N.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Länge Verpackung                   | 175 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Breite Verpackung                  | 175 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Höhe Verpackung                    | 150 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Entsorgung am Ende der Lebensdauer | Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen. |