
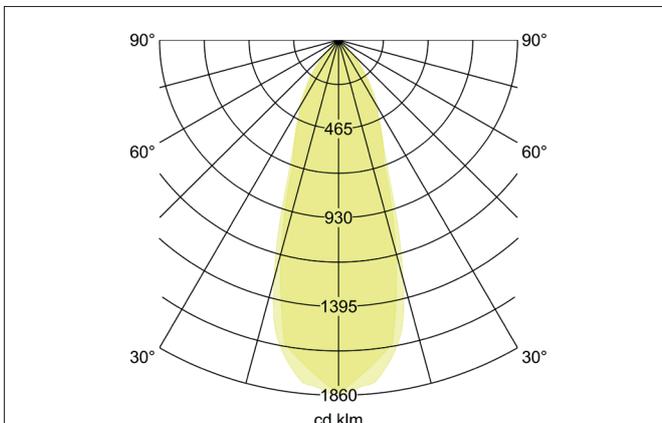
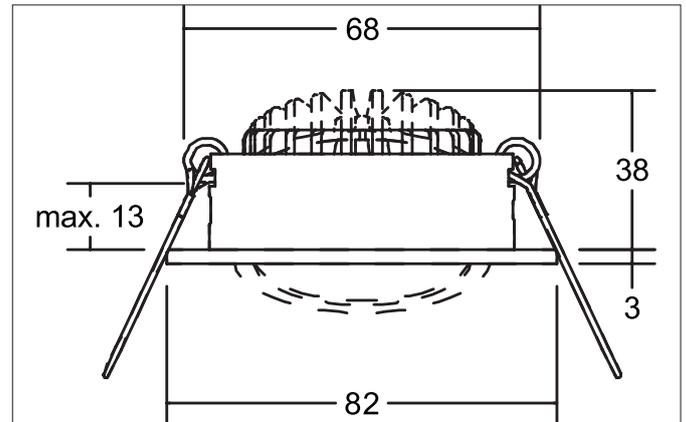


DISC LED-Einbaustrahler, mit Linsenoptik, schaltbar

Artikel-Nr. 38421254

**Ausschreibungstext**

Rundes LED-Einbaustrahler, mit Linsenoptik, schaltbar, werkzeugloser Deckeneinbau mittels Einbaufedern. Deckenausschnitt \varnothing 68 mm, Einbautiefe 38 mm, Außendurchmesser 82 mm, Gewicht 0,160 kg, Reflektor silber mit rotationsymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Abdeckung Kunststoff transparent, Bemessungslichtstrom 810 lm, Bemessungsleistung 1 x 6 W, Lichtfarbe neutralweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 4.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80, Gehäusewerkstoff: Aluminium / Glas, Farbe: aluminium, zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): II, Schutzart (DIN EN 60529): IP20. Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar.

Produktvorteile

- LED-Einbaustrahler in runder Bauform aus massivem Aluminium mit LED-Modul 6 W mit Linsenoptik und schaltbarem Konverter.
- Deckenausschnitt 68 mm, Durchmesser 82 mm, Einbautiefe 38 mm, IP20.
- Schwenkbereich 30°.
- Ohne sichtbaren Sprengring.
- Klassische, formal zurückgenommene Formgebung.
- In gleicher Optik auch als reine Leuchte für 350 mA (ohne Konverter) und als dimmbares Set (Phasenabschnitt) lieferbar.

DISC LED-Einbaustrahler set, mit Linsenoptik, schaltbar

Artikel-Nr. 38421254

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	38421254
GTIN	4251433950042
Serienname	DISC
Kurzbeschreibung	LED-Einbaustrahler set, mit Linsenoptik, schaltbar
Material	Aluminium / Glas
Farbe	aluminium
Ausführung der Oberfläche	matt
Form	rund
Außendurchmesser	82 mm
Einbaudurchmesser	68 mm
Einbautiefe	38 mm
Aufbauhöhe	3 mm
Nettogewicht	0,160 kg
Konformität	CE, UKCA

Lichttechnik	
Farbtemperatur	4.000 K
Lichtfarbe	weiß
Lichtaustritt	direkt
Lichtstrom	810 lm
Systemeffizienz	135 lm/W
Farbwiedergabe	CRI > 80
Reflektor	facettiert
Reflektorfarbe	silber
Abstrahlwinkel	38°
Lichtverteilung	symmetrisch
Farbtemperatur einstellbar	Nein

Betriebstechnik Leuchte	
Aufbauhöhe	3 mm
Ausführung	Plug&Play
Leistung	6 W
Spannungsart	DC
Strom	350 mA
Leuchtmittel	LED
Schutzklasse	III
Schutzart raumseitig	IP20
Leuchtmittelwechsel möglich	Ja

Montagetechnik	
Montageart	Einbaumontage
Montageort	Deckenmontage
Verstellbarkeit	schwenkbar
Schwenkwinkel	20°
Max. Deckenstärke	13 mm
Weitere Hinweise	keine Abdeckung mit Wärmedämmmaterial
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff transparent
Sprengring	ohne Sprengring
Geeignet für Durchgangsverdrahtung	Ja, mit optionalem Zubehör

DISC LED-Einbaustrahler set, mit Linsenoptik, schaltbar

Artikel-Nr. 38421254

Logistische Daten	
Bruttogewicht	0,216 kg
Länge Verpackung	95 mm
Breite Verpackung	75 mm
Höhe Verpackung	95 mm
Entsorgung am Ende der Lebensdauer	Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen.

Optionales Zubehör	
Artikel-Nr.: 81201250 Reduzierring D = 110 mm, für Leuchtenschnittmaß = 68 mm	https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_81201250_2021_DE.pdf
Artikel-Nr.: 81202250 Reduzierring D = 130 mm, für Leuchtenschnittmaß = 68 mm	https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_81202250_2021_DE.pdf
Artikel-Nr.: 81203250 Reduzierring D = 145 mm, für Leuchtenschnittmaß = 68 mm	https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_81203250_2021_DE.pdf
Artikel-Nr.: 83330000 Anschlussbox 230 V AC, 3-polig (schaltbar / Phasenabschnitt)	
Abmessung: 80 mm x 41 mm x 34 mm	https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_83330000_2021_DE.pdf