
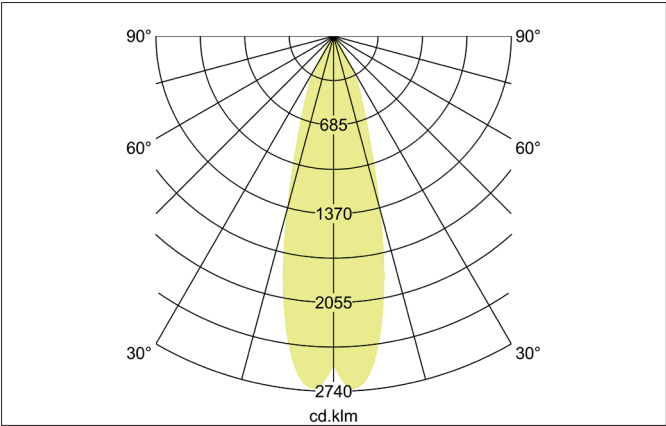


TRAXX MICRO LED-Schienenstrahler, dreh- und schwenkbar, schaltbar

Artikel-Nr. 88693184

Licht.  
Für Generationen.

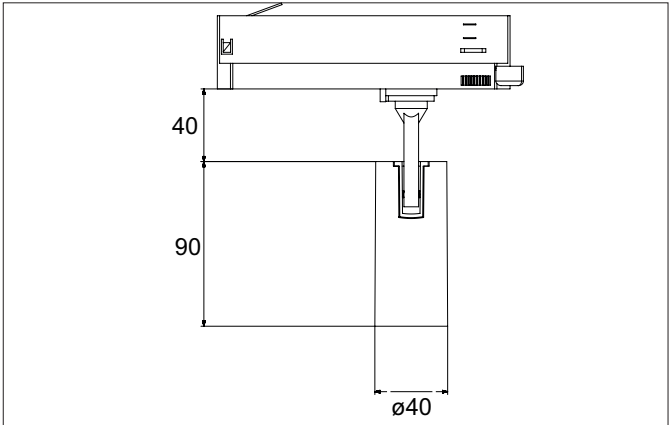

**Ausschreibungstext**

Runder LED-Schienenstrahler, dreh- und schwenkbar, schaltbar, Leuchtdurchmesser 40 mm, Gewicht 0,272 kg, mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Bemessungslichtstrom 1.365 lm, Bemessungsleistung 1 x 11 W, Lichtfarbe neutralweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 4.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 90, Lebensdauer L80/B10 bei 25 °C: 50.000 h, Lebensdauer L80/B50 bei 25 °C: 50.000 h, Gehäusewerkstoff: Aluminium / Glas / Kunststoff, Farbe: strukturschwarz, zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): II, Schutzart (DIN EN 60529): IP20. Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar.

| Artikeldaten              |                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.               | 88693184                                              |
| GTIN                      | 4251433978633                                         |
| Serienname                | TRAXX MICRO                                           |
| Kurzbeschreibung          | LED-Schienenstrahler, dreh- und schwenkbar, schaltbar |
| Material                  | Aluminium / Glas / Kunststoff                         |
| Farbe                     | schwarz                                               |
| Ausführung der Oberfläche | struktur                                              |
| Form                      | rund                                                  |
| Außendurchmesser          | 40 mm                                                 |
| Nettogewicht              | 0,272 kg                                              |
| Konformität               | CE, UKCA                                              |

**TRAXX MICRO LED-Schienenstrahler, dreh- und schwenkbar, schaltbar**

Artikel-Nr. 88693184

Licht.  
Für Generationen.

| Lichttechnik               |              |
|----------------------------|--------------|
| Farbtemperatur             | 4.000 K      |
| Lichtfarbe                 | weiß         |
| Lichtstrom                 | 1.365 lm     |
| Systemeffizienz            | 124 lm/W     |
| Farbwiedergabe             | CRI > 90     |
| Reflektor                  | hochglänzend |
| Abstrahlwinkel             | 30°          |
| Lichtverteilung            | symmetrisch  |
| Farbtemperatur einstellbar | Nein         |

| Betriebstechnik Leuchte       |                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Systemleistung                | 11 W                                                                                                                                                                  |
| Spannungsart                  | AC                                                                                                                                                                    |
| AC Nennspannung max.          | 230 V                                                                                                                                                                 |
| Frequenz max.                 | 50 Hz                                                                                                                                                                 |
| Leuchtmittel                  | LED                                                                                                                                                                   |
| Schutzklasse                  | II                                                                                                                                                                    |
| Schutzart raumseitig          | IP20                                                                                                                                                                  |
| Ansteuerung                   | schaltbar                                                                                                                                                             |
| Leuchtmittelwechsel möglich   | Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden. |
| Lebensdauer L80/B10 bei 25 °C | 50.000 h                                                                                                                                                              |
| Lebensdauer L80/B50 bei 25 °C | 50.000 h                                                                                                                                                              |

| Montagetechnik                     |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Montageart                         | Anbaumontage                |
| Montageort                         | Deckenmontage               |
| Verstellbarkeit                    | drehbar und kopfverstellbar |
| Schwenkwinkel                      | 90°                         |
| Drehwinkel                         | 350°                        |
| Kopfverstellwinkel                 | 90°                         |
| Geeignet für Durchgangsverdrahtung | Nein                        |

| Logistische Daten                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bruttogewicht                      | 0,329 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Länge Verpackung                   | 225 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Breite Verpackung                  | 105 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Höhe Verpackung                    | 105 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Entsorgung am Ende der Lebensdauer | Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen. |