



**ARTEMIS MINI LED-Einbaurichtstrahler, DALI**  
 Artikel-Nr. 88253164DA

Licht.  
 Für Generationen.

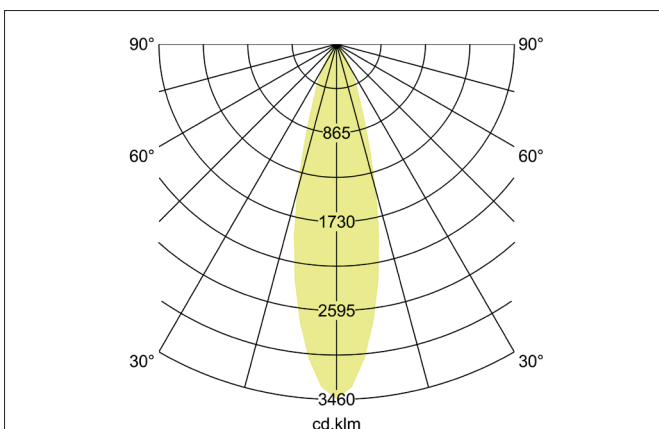

**Ausschreibungstext**

Runder LED-Einbaurichtstrahler, DALI, Deckenausschnitt Ø 138 mm, Einbautiefe 113 mm, Außendurchmesser 150 mm, mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Optimale Lichtverteilung durch eine Abdeckung Glas transparent., Bemessungslichtstrom 3.592 lm, Bemessungsleistung 1 x 27 W, Lichtfarbe neutralweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 4.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 90, Gehäusewerkstoff: Aluminium, Farbe: struktursilber, zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): II, Schutzart (DIN EN 60529): IP20. Mit elektronischem Betriebsgerät, DALI dimmbar.

| Artikeldaten              |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Artikel-Nr.               | 88253164DA                    |
| GTIN                      | 4251433984856                 |
| Serienname                | ARTEMIS MINI                  |
| Kurzbeschreibung          | LED-Einbaurichtstrahler, DALI |
| Material                  | Aluminium                     |
| Farbe                     | silber                        |
| Ausführung der Oberfläche | struktur                      |
| Form                      | rund                          |
| Außendurchmesser          | 150 mm                        |
| Einbaudurchmesser         | 138 mm                        |
| Einbautiefe               | 113 mm                        |
| Nettogewicht              | N.N.                          |

**ARTEMIS MINI LED-Einbaurichtstrahler, DALI**

Artikel-Nr. 88253164DA

Licht.  
Für Generationen.

| Lichttechnik    |              |
|-----------------|--------------|
| Farbtemperatur  | 4.000 K      |
| Lichtfarbe      | weiß         |
| Lichtaustritt   | direkt       |
| Lichtstrom      | 3.592 lm     |
| Systemeffizienz | 133 lm/W     |
| Farbwiedergabe  | CRI > 90     |
| Reflektor       | hochglänzend |
| Abstrahlwinkel  | 30°          |
| Lichtverteilung | symmetrisch  |

| Betriebstechnik Leuchte     |   |
|-----------------------------|---|
| Spannungsart                | AC  |
| AC Nennspannung max.        | 230 V   |
| Frequenz max.               | 50 Hz   |
| Leuchtmittel                | LED   |
| Schutzklasse                | II  |
| Schutzart raumseitig        | IP20  |
| Ansteuerung                 | DALI  |
| Leuchtmittelwechsel möglich | Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden. |

| Montagetechnik                     |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Montageart                         | Einbaumontage                         |
| Montageort                         | Deckenmontage                         |
| Verstellbarkeit                    | drehbar und kopfverstellbar           |
| Schwenkwinkel                      | 90°                                   |
| Drehwinkel                         | 350°                                  |
| Kopfverstellwinkel                 | 90°                                   |
| Weitere Hinweise                   | keine Abdeckung mit Wärmedämmmaterial |
| Werkstoff der Abdeckung            | Glas transparent                      |
| Geeignet für Durchgangsverdrahtung | Nein                                  |

| Logistische Daten                  |   |
|------------------------------------|---|
| Bruttogewicht                      | N.N.  |
| Länge Verpackung                   | N.N.  |
| Breite Verpackung                  | N.N.  |
| Höhe Verpackung                    | N.N.  |
| Entsorgung am Ende der Lebensdauer | Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen. |