
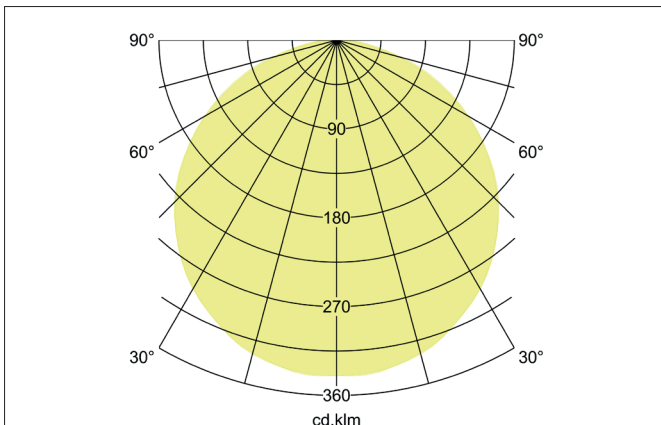
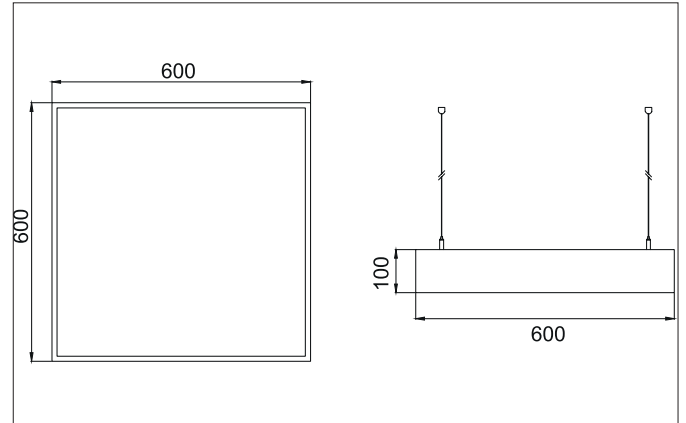


**BIRO SQUARE LED-Pendel-Flächenleuchte, DALI dimmbar**  
 Artikel-Nr. 13730163

Licht.  
 Für Generationen.

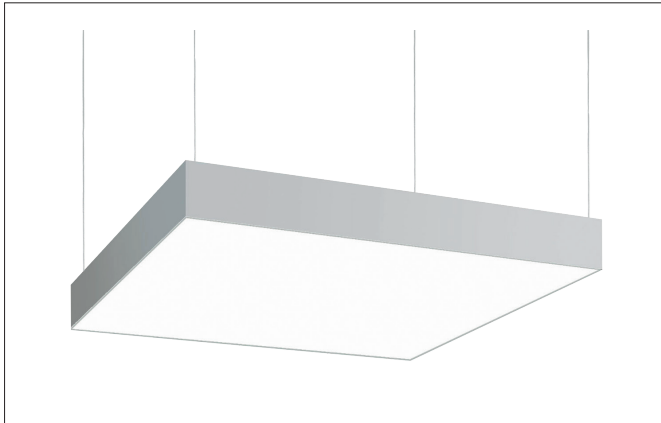

**Ausschreibungstext**  
 Quadratische LED-Pendel-Flächenleuchte, DALI dimmbar, Leuchtenlänge 600 mm, Leuchtenbreite 600 mm, Höhe 100 mm, für Pendelmontage. Pendellänge max. 5.000 mm Gewicht 4,500 kg, mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. opale Kunststoff-Abdeckung. Bemessungslichtstrom 5.284 lm, Bemessungsleistung 1 x 44 W, Lichtfarbe warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80, Gehäusewerkstoff: Aluminium / Stahl / Kunststoff, Farbe: struktursilber, zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP40. Mit elektronischem Betriebsgerät, DALI dimmbar.

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	13730163
GTIN	4251433943792
Serienname	BIRO SQUARE
Kurzbeschreibung	LED-Pendel-Flächenleuchte, DALI dimmbar
Material	Aluminium / Stahl / Kunststoff
Farbe	silber
Ausführung der Oberfläche	strukturiert
Form	quadratisch
Länge	600 mm
Breite	600 mm
Aufbauhöhe	100 mm
Lieferumfang	inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung
Nettogewicht	4,500 kg

**BIRO SQUARE LED-Pendel-Flächenleuchte, DALI dimmbar**  
 Artikel-Nr. 13730163

 Licht.  
 Für Generationen.

Lichttechnik	
Farbtemperatur	3.000 K
Lichtfarbe	weiß
Lichtaustritt	direkt
Lichtstrom	5.284 lm
Systemeffizienz	120 lm/W
Farbwiedergabe	CRI > 80
Reflektor	ohne
Abstrahlwinkel	114°
Lichtverteilung	symmetrisch
Farbtemperatur einstellbar	Nein

Betriebstechnik Leuchte	
Systemleistung	44 W
Spannungsart	AC
AC Nennspannung max.	230 V
Frequenz max.	50 Hz
Leuchtmittel	LED
Ausführung	ohne Fassung
Schutzklasse	I
Schutzart raumseitig	IP40
Ansteuerung	DALI
Leuchtmittelwechsel möglich	Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.

Montagetechnik	
Montageart	Pendelmontage
Montageort	Deckenmontage
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Prüfzeichen	UKCA
Pendellänge max.	5.000 mm
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal

Logistische Daten	
Bruttogewicht	5,2 kg
Länge Verpackung	630 mm
Breite Verpackung	630 mm
Höhe Verpackung	110 mm
Entsorgung am Ende der Lebensdauer	Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen.