

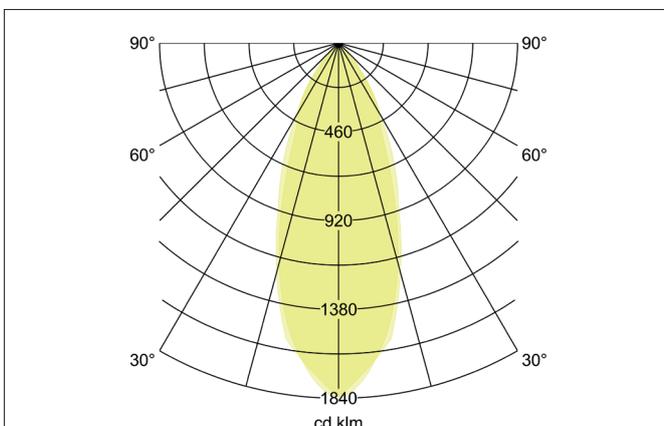


TIRRELdeep LED-Einbaustrahler, Phasenabschnitt dimmbar
Artikel-Nr. 39063253

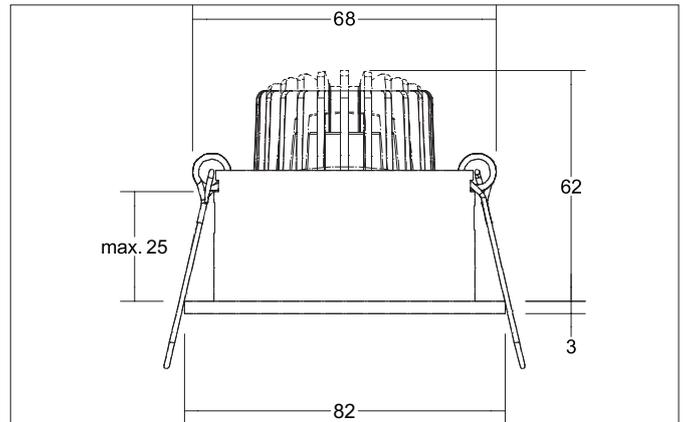

Ausschreibungstext

Rundes LED-Einbaustrahler, Phasenabschnitt dimmbar, werkzeugloser Deckeneinbau mittels Einbaufedern. Deckenausschnitt Ø 68 mm, Einbautiefe 62 mm, Außendurchmesser 82 mm, Gewicht 0,212 kg, Reflektor silber mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Abdeckung Glas transparent, Bemessungslichtstrom 730 lm, Bemessungsleistung 1 x 6 W, Lichtfarbe warmweiß, ähnliche Farbtemperatur (CCT) 3.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80, Gehäusewerkstoff: Aluminium / Glas, Farbe: aluminium, zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): II, Schutzart (DIN EN 60529): IP20. Mit elektronischem Betriebsgerät, Phasenabschnitt dimmbar.

Produktvorteile

- Vertiefter LED-Einbaustrahler in runder Bauform aus massivem Aluminium mit LED-Modul 6 W (3.000 K) und dimmbarem Konverter (Phasenabschnitt).
- Deckenausschnitt 68 mm, Durchmesser 82 mm, Einbautiefe 62 mm, IP20.
- Schwenkbereich 25°.
- Ohne sichtbaren Sprengling.
- Klassische, formal zurückgenommene Formgebung.
- In gleicher Optik auch in GX5,3- oder GU10-Ausführung und als schaltbares Set lieferbar.

TIRRELdeep LED-Einbaustrahler, Phasenabschnitt dimmbar

Artikel-Nr. 39063253

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	39063253
GTIN	4251433950943
Serienname	TIRRELdeep
Kurzbeschreibung	LED-Einbaustrahler, Phasenabschnitt dimmbar
Material	Aluminium / Glas
Farbe	aluminium
Ausführung der Oberfläche	matt
Form	rund
Außendurchmesser	82 mm
Einbaudurchmesser	68 mm
Einbautiefe	62 mm
Aufbauhöhe	3 mm
Nettogewicht	0,212 kg
Konformität	CE, UKCA

Lichttechnik	
Farbtemperatur	3.000 K
Lichtfarbe	weiß
Lichtaustritt	direkt
Lichtstrom	730 lm
Systemeffizienz	122 lm/W
Farbwiedergabe	CRI > 80
Reflektor	facettiert
Reflektorfarbe	silber
Abstrahlwinkel	38°
Lichtverteilung	symmetrisch
Farbtemperatur einstellbar	Nein

Betriebstechnik Leuchte	
Artikel Nr. vom eingesetzten Leuchtmittel	12924383
Aufbauhöhe	32 mm
Durchmesser	50 mm
Ausführung	Plug&Play
Leistung	6 W
Spannungsart	DC
Strom	350 mA
Leuchtmittel	LED
Schutzklasse	III
Schutzart raumseitig	IP20
Leuchtmittelwechsel möglich	Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.

Montagetechnik	
Montageart	Einbaumontage
Montageort	Deckenmontage
Verstellbarkeit	schwenkbar
Schwenkwinkel	20°
Max. Deckenstärke	25 mm
Weitere Hinweise	keine Abdeckung mit Wärmedämmmaterial
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent
Sprengring	ohne Sprengring
Geeignet für Durchgangsverdrahtung	Ja, mit optionalem Zubehör

TIRRELdeep LED-Einbaustrahlerset, Phasenabschnitt dimmbar

Artikel-Nr. 39063253

Logistische Daten	
Bruttogewicht	0,269 kg
Länge Verpackung	100 mm
Breite Verpackung	100 mm
Höhe Verpackung	100 mm
Entsorgung am Ende der Lebensdauer	Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen.

Optionales Zubehör	
Artikel-Nr.: 81201250 Reduzierring D = 110 mm, für Leuchteneinschnittsmaß = 68 mm	https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_81201250_2021_DE.pdf
Artikel-Nr.: 81202250 Reduzierring D = 130 mm, für Leuchteneinschnittsmaß = 68 mm	https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_81202250_2021_DE.pdf
Artikel-Nr.: 81203250 Reduzierring D = 145 mm, für Leuchteneinschnittsmaß = 68 mm	https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_81203250_2021_DE.pdf
Artikel-Nr.: 5358 Bügel mit Fassung GZ10, mit Zugentlastung	https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_00535800_2021_DE.pdf
Artikel-Nr.: 5366 Bügel mit Fassung GX5,3, mit Zugentlastung	https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_00536600_2021_DE.pdf
Artikel-Nr.: 83330000 Anschlussbox 230 V AC, 3-polig (schaltbar / Phasenabschnitt)	
Abmessung: 80 mm x 41 mm x 34 mm	https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_83330000_2021_DE.pdf