
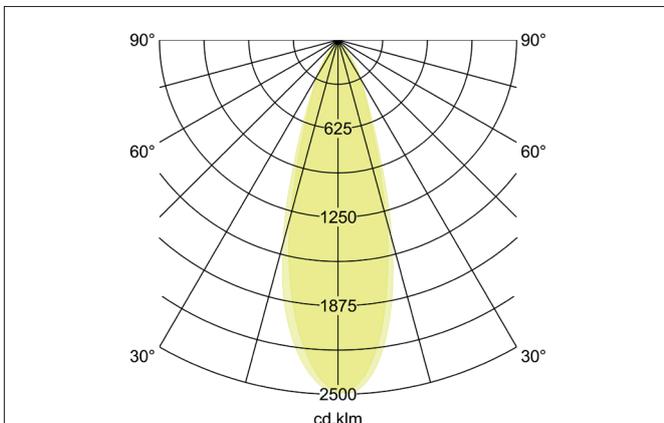


BLOKK LED-Decken-Anbauleuchte, IP65, schaltbar
 Artikel-Nr. 60115103

Licht.
 Für Generationen.

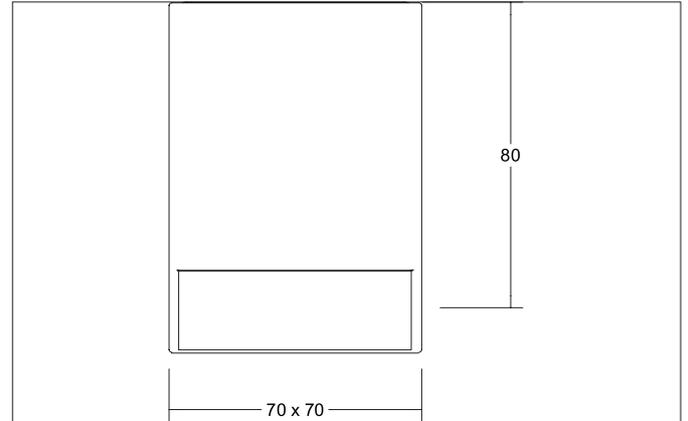

Ausschreibungstext
 Quadratische LED-Decken-Anbauleuchte, IP65, schaltbar, Leuchtenlänge 70 mm, Leuchtenbreite 70 mm, Höhe 80 mm Gewicht 0,570 kg, mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Abdeckung Glas transparent. Bemessungslichtstrom 635 lm, Bemessungsleistung 1 x 10 W, Lichtfarbe warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80, Gehäusewerkstoff: Aluminium / Glas, Farbe: strukturgraphit, zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 bis +45°C, Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP65. Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar.

| Artikeldaten | |
|---------------------------|---|
| Artikel-Nr. | 60115103 |
| GTIN | 4251433925552 |
| Serienname | BLOKK |
| Kurzbeschreibung | LED-Decken-Anbauleuchte, IP65, schaltbar |
| Material | Aluminium / Glas |
| Farbe | graphit |
| Ausführung der Oberfläche | struktur |
| Form | quadratisch |
| Länge | 70 mm |
| Breite | 70 mm |
| Aufbauhöhe | 80 mm |
| Lieferumfang | inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung |
| Nettogewicht | 0,570 kg |

BLOKK LED-Decken-Anbauleuchte, IP65, schaltbar

Artikel-Nr. 60115103

Licht.
Für Generationen.

| Lichttechnik | |
|----------------------------|---------------|
| Farbtemperatur | 3.000 K |
| Lichtfarbe | weiß |
| Lichtaustritt | direkt |
| Lichtstrom | 635 lm |
| Systemeffizienz | 64 lm/W |
| Farbtoleranz | McAdam-Step 3 |
| Farbwiedergabe | CRI > 80 |
| Abstrahlwinkel | 34° |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Farbtemperatur einstellbar | Nein |

| Betriebstechnik Leuchte | |
|-----------------------------|---|
| Systemleistung | 10 W |
| Spannungsart | AC |
| AC Nennspannung max. | 230 V |
| Frequenz max. | 50 Hz |
| Frequenz min. | 50 Hz |
| Leuchtmittel | LED |
| Ausführung | ohne Fassung |
| Schutzklasse | I |
| Schutzart raumseitig | IP65 |
| Umgebungstemperatur | -20 bis +45°C |
| Dimmbar | Nein |
| Ansteuerung | schaltbar |
| Leuchtmittelwechsel möglich | Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden. |

| Montagetechnik | |
|------------------------------------|-------------------|
| Montageart | Anbaumontage |
| Montageort | Deckenmontage |
| Verstellbarkeit | nicht verstellbar |
| Prüfzeichen | UKCA |
| Weitere Hinweise | Outdoor |
| Werkstoff der Abdeckung | Glas transparent |
| Geeignet für Durchgangsverdrahtung | Nein |

| Logistische Daten | |
|------------------------------------|---|
| Bruttogewicht | 0,63 kg |
| Länge Verpackung | 80 mm |
| Breite Verpackung | 80 mm |
| Höhe Verpackung | 105 mm |
| Entsorgung am Ende der Lebensdauer | Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen. |