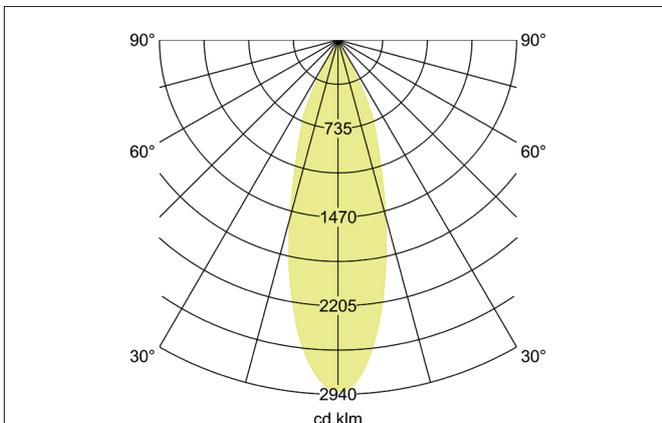
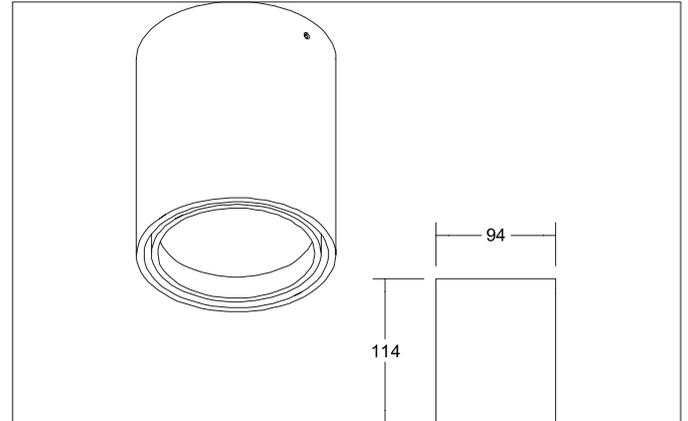


**IMPLEMENT LED-Anbaudownlight, Phasenabschnitt dimmbar**

Artikel-Nr. 12394173

Licht.  
Für Generationen.**Ausschreibungstext**

LED-Anbaudownlight, Phasenabschnitt dimmbar, strukturweiß, rund. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Leuchte inkl. Konverter für 230 V-Netzspannung, Phasenabschnitt dimmbar. Lichtaustritt direkt. Montageart: Anbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 8,9 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Lichtstrom: 730 lm, Farbtemperatur: 3.000 K, Abstrahlwinkel: 37°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, Mit Betriebsgerät: Ja, Dimmbar: Ja, Art der Dimmung: Phasenabschnitt.

**Produktvorteile**

- Deckenanbauleuchte aus massivem Aluminium.
- Durchmesser 94 mm, Aufbauhöhe 114 mm.
- Lichtstrom 730 lm, IP20.
- Durchgängig dimmbar.
- 5 verschiedene Produkte sind in optisch gleicher Innenoptik lieferbar.
- Damit sind Projekte für die unterschiedlichen Montagearten Ein- und Anbau in verschiedenen Außenhüllen mit gleichartigem Inneneinsatz verfügbar.

**IMPLEMENT LED-Anbaudownlight, Phasenabschnitt dimmbar**

Artikel-Nr. 12394173

Licht.  
Für Generationen.

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	12394173
GTIN	4251433933045
Serienname	IMPLEMENT
Kurzbeschreibung	LED-Anbaudownlight, Phasenabschnitt dimmbar
Material	Aluminium / Kunststoff
Farbe	weiß
Ausführung der Oberfläche	strukturiert
Form	rund
Außendurchmesser	94 mm
Aufbauhöhe	114 mm
Lieferumfang	inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, Phasenabschnitt dimmbar
Nettogewicht	0,748 kg

Lichttechnik	
Farbtemperatur	3.000 K
Lichtfarbe	weiß
Lichtaustritt	direkt
Lichtstrom	730 lm/m
Systemeffizienz	82 lm/W
Farbwiedergabe	CRI > 90
Reflektor	hochglänzend
Reflektorfarbe	silber
Abstrahlwinkel	37°
Lichtverteilung	symmetrisch

Betriebstechnik Leuchte	
Systemleistung	8,9 W
Spannungsart	AC
AC Nennspannung max.	230 V
Frequenz max.	50 Hz
Leuchtmittel	LED
Schutzklasse	I
Schutzart raumseitig	IP20
Dimmbar	Ja
Ansteuerung	Phasenabschnitt
Leuchtmittelwechsel möglich	ja

Montagetechnik	
Montageart	Anbaumontage
Montageort	Deckenmontage
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff transparent

Logistische Daten	
Bruttogewicht	0,855 kg
Länge Verpackung	135 mm
Breite Verpackung	135 mm
Höhe Verpackung	140 mm
Entsorgung am Ende der Lebensdauer	Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen.