

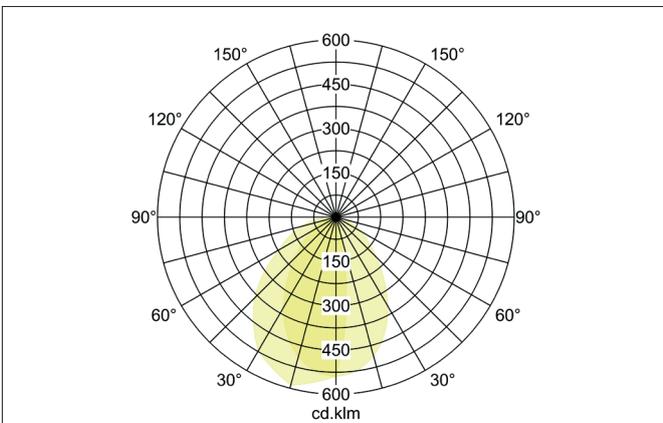


LANTERN LED-Pollerleuchte, IP65, Höhe 600 mm, schaltbar
 Artikel-Nr. 60006103

Licht.
Für Generationen.

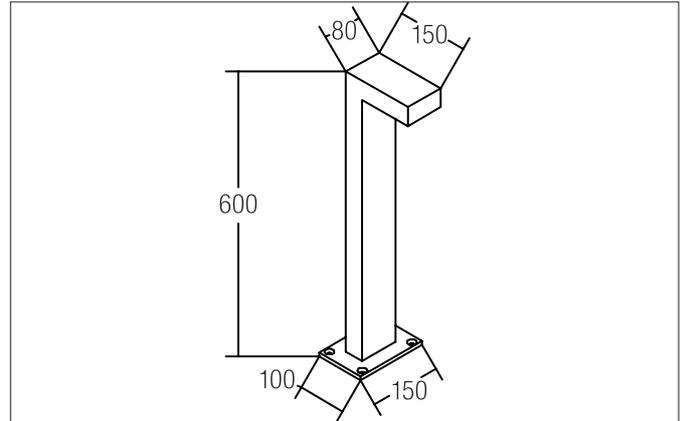

Ausschreibungstext
 sonstige LED-Pollerleuchte, IP65, Höhe 600 mm, schaltbar, , Leuchtenbreite 80 mm, Höhe 600 mm Gewicht 2,222 kg, asymmetrisch Abdeckung Glas transparent, Bemessungslichtstrom 520 lm, Bemessungsleistung 1 x 9 W, Lichtfarbe warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80, Gehäusewerkstoff: Aluminium / Glas, Farbe: graphit, zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 - + 50, Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP65. Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar.

| Artikeldaten | |
|------------------|--|
| Artikel-Nr. | 60006103 |
| GTIN | 4251433915379 |
| Serienname | LANTERN |
| Kurzbeschreibung | LED-Pollerleuchte, IP65, Höhe 600 mm, schaltbar |
| Material | Aluminium / Glas |
| Farbe | graphit |
| Form | sonstige |
| Breite | 80 mm |
| Aufbauhöhe | 600 mm |
| Lieferumfang | inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, schaltbar und 500 mm Anschlussleitung |
| Nettogewicht | 2,222 kg |
| Konformität | CE, UKCA |

LANTERN LED-Pollerleuchte, IP65, Höhe 600 mm, schaltbar

Artikel-Nr. 60006103

Licht.
Für Generationen.

| Lichttechnik | |
|-----------------|--------------|
| Farbtemperatur | 3.000 K |
| Lichtfarbe | weiß |
| Lichtaustritt | direkt |
| Lichtstrom | 520 lm |
| Systemeffizienz | 58 lm/W |
| Farbwiedergabe | CRI > 80 |
| Reflektor | ohne |
| Abstrahlwinkel | 90° |
| Lichtverteilung | asymmetrisch |

| Betriebstechnik Leuchte | |
|-----------------------------|---|
| Systemleistung | 9 W |
| Spannungsart | AC |
| AC Nennspannung max. | 230 V |
| Frequenz max. | 50 Hz |
| Leuchtmittel | LED |
| Ausführung | ohne Fassung |
| Schutzklasse | I |
| Schutzart raumseitig | IP65 |
| Umgebungstemperatur | -20 - + 50 |
| Ansteuerung | schaltbar |
| Leuchtmittelwechsel möglich | Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden. |

| Montagetechnik | |
|-------------------------|-------------------|
| Montageart | Anbaumontage |
| Montageort | Bodenmontage |
| Verstellbarkeit | nicht verstellbar |
| Werkstoff der Abdeckung | Glas transparent |
| Sprengring | ohne Sprengring |

| Logistische Daten | |
|------------------------------------|---|
| Bruttogewicht | 2,83 kg |
| Länge Verpackung | 220 mm |
| Breite Verpackung | 220 mm |
| Höhe Verpackung | 675 mm |
| Entsorgung am Ende der Lebensdauer | Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen. |