


M1 Einbaugehäuse, quadratisch, bündig, mit Modulhalterung bündig, starr, IP44, ohne LED-Modul
 Artikel-Nr. 45010180

Licht.
Für Generationen.

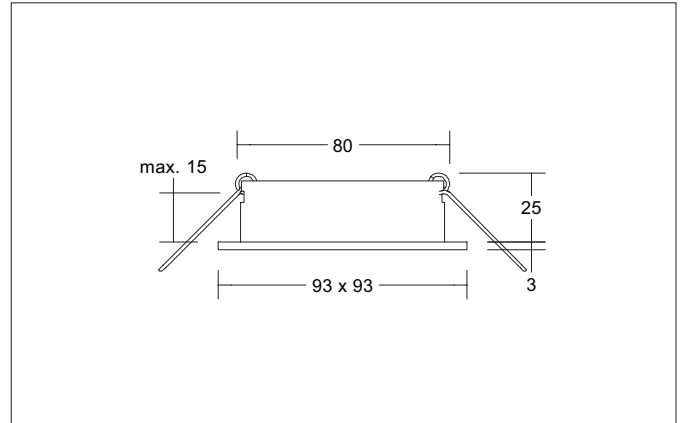

Ausschreibungstext

Einbaugehäuse, quadratisch, bündig, mit Modulhalterung bündig, starr, IP44, ohne LED-Modul, strukturschwarz, quadratisch. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Alle Brumberg MR 16-LED-Module sind für die Einbaueinheit M1 bis zur maximal angegebenen Leistung einsetzbar. Die Einbautiefe der Leuchte richtet sich nach dem jeweils verwendeten LED-Modul. Das LED-Modul ist im Lieferumfang der Einbaueinheit nicht enthalten.

Ausführung: ohne Fassung, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP44, Schutzklasse: (EN 61140) III, Leistung: 14 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, ohne Betriebsgerät, Art der Dimmung: Abhängig vom Betriebsgerät.

Produktvorteile

- Teil des modular aufgebauten M1-Systems für Deckenein- und -anbau.
- Leergehäuse zur Aufnahme von Brumberg-LED-Modulen bis zu einer Leistung von max. 12,5 W.
- Als ähnliches, schwenkbares Gehäuse raumseitig in Ausführung IP20 lieferbar.
- Lieferbar in einfarbig strukturweiß, strukturschwarz oder in Kombination strukturweiß / strukturschwarz oder strukturschwarz / strukturweiß.
- 155 weitere Gehäuseversionen plus ca. 30 verschiedene LED-Module für diese Gehäuseversionen für alle gängigen Ansteuerungsarten.
- Darüber hinaus mehrlampige Versionen im Portfolio.

M1 Einbaugehäuse, quadratisch, bündig, mit Modulhalterung bündig, starr, IP44, ohne LED-Modul

Artikel-Nr. 45010180

Licht.
Für Generationen.

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	45010180
GTIN	4251433931270
Serienname	M1
Kurzbeschreibung	Einbaugehäuse, quadratisch, bündig, mit Modulhalterung bündig, starr, IP44, ohne LED-Modul
Material	Aluminium
Farbe	schwarz
Ausführung der Oberfläche	struktur
Form	quadratisch
Einbaudurchmesser	80 mm
Länge	93 mm
Breite	93 mm
Aufbauhöhe	3 mm
Lieferumfang	inkl. Modulhalterung bündig, starr
Nettogewicht	0,135 kg

Betriebstechnik Leuchte	
Leuchtmittel	Für LED
Ausführung	ohne Fassung
Schutzklasse	III
Schutzart raumseitig	IP44
Schutzart deckenseitig	IP20
Ansteuerung	Abhängig vom Betriebsgerät
Leuchtmittelwechsel möglich	ja

Montagetechnik	
Montageart	Einbaumontage
Montageort	Deckenmontage
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Max. Deckenstärke	15 mm
Weitere Hinweise	keine Abdeckung mit Wärmedämmmaterial
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent
Sprengring	ohne Sprengring

Logistische Daten	
Bruttogewicht	0,163 kg
Länge Verpackung	115 mm
Breite Verpackung	100 mm
Höhe Verpackung	50 mm
Entsorgung am Ende der Lebensdauer	Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen.

M1 Einbaugehäuse, quadratisch, bündig, mit Modulhalterung bündig, starr, IP44, ohne LED-Modul

Artikel-Nr. 45010180

Licht.
Für Generationen.

Kompatible LED-Module						
Artikel-Nr.	Leistung	Abstrahlwinkel	Farbtemperatur	Lichtstrom	Input	Höhe LED-Modul
12925003	3 W	38°	2.700 K	290 lm	350 mA	40 mm
12926003	3 W	38°	3.000 K	310 lm	350 mA	40 mm
12925004	3 W	38°	4.000 K	340 lm	350 mA	40 mm
12923383	6 W	38°	2.700 K	600 lm	350 mA	32 mm
12923603	6 W	60°	2.700 K	570 lm	350 mA	32 mm
12924383	6 W	38°	3.000 K	680 lm	350 mA	32 mm
12924603	6 W	60°	3.000 K	660 lm	350 mA	32 mm
12924384	6 W	38°	3.500 K	680 lm	350 mA	32 mm
12924604	6 W	60°	3.500 K	660 lm	350 mA	32 mm
12923384	6 W	38°	4.000 K	720 lm	350 mA	32 mm
12923604	6 W	60°	4.000 K	700 lm	350 mA	32 mm
12920183	6 W	18°	3.000 K	640 lm	350 mA	31 mm
12920243	6 W	24°	3.000 K	690 lm	350 mA	31 mm
12920003	6 W	38°	3.000 K	670 lm	350 mA	31 mm
12920603	6 W	60°	3.000 K	620 lm	350 mA	31 mm
12920184	6 W	18°	4.000 K	685 lm	350 mA	31 mm
12920244	6 W	24°	4.000 K	740 lm	350 mA	31 mm
12920004	6 W	38°	4.000 K	720 lm	350 mA	31 mm
12920604	6 W	60°	4.000 K	660 lm	350 mA	31 mm
12963383	6 W	38°	3.000 K - 1.800 K	460 lm	350 mA	32 mm
12963603	6 W	60°	3.000 K - 1.800 K	430 lm	350 mA	32 mm
12953003	12 W	38°	2.700 K	1.120 lm	350 mA	70 mm
12954003	12 W	38°	3.000 K	1.210 lm	350 mA	70 mm
12954004	12 W	38°	3.500 K	1.240 lm	350 mA	70 mm
12953004	12 W	38°	4.000 K	1.250 lm	350 mA	70 mm
12965003	12 W	38°	3.000 K - 1.800 K	930 lm	350 mA	70 mm
12983003	12,5 W	38°	3.000 K	920 lm	350 mA	95 mm
12823003	8 W	60°	2.850 K	900 lm	24 V	50 mm
12843004	8 W	60°	2.000 K - 6.500 K	640 lm	24 V	50 mm
18438002	8 W	60°	RGB+WW	400 lm	24 V	50 mm

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und wurden sorgfältig erstellt. Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns jederzeit vor. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Irrtümer vorbehalten.
Stand 22.11.2023 Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/