


**M1 Einbaugehäuse, quadratisch, bündig, mit Modulhalterung bündig, starr, IP44, ohne LED-Modul**

Artikel-Nr. 45010550

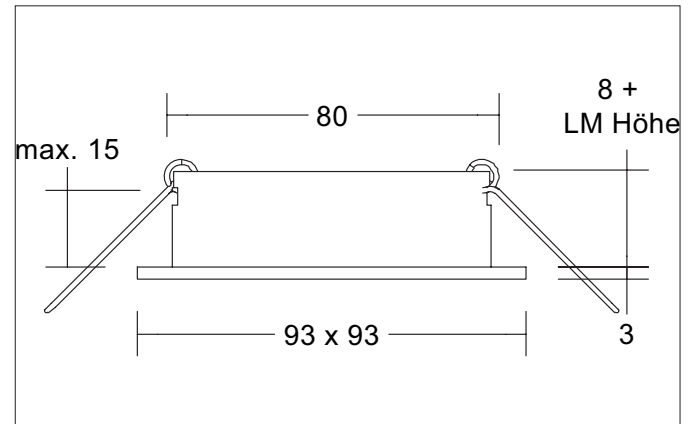

**Ausschreibungstext**

Einbaugehäuse, quadratisch, bündig, mit Modulhalterung bündig, starr, IP44, ohne LED-Modul, außen strukturweiß / innen strukturschwarz, quadratisch. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Alle Brumberg MR16-LED-Module sind für die Einbaueinheit M1 bis zur maximal angegebenen Leistung einsetzbar. Die Einbautiefe der Leuchte richtet sich nach dem jeweils verwendeten LED-Modul. Das LED-Modul ist im Lieferumfang der Einbaueinheit nicht enthalten.

Ausführung: ohne Fassung, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP44, Schutzklasse: (EN 61140) III, Leistung: 13 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, ohne Betriebsgerät, Dimmbar: Abhängig vom Betriebsgerät, Art der Dimmung: Abhängig vom Betriebsgerät.

**Produktvorteile**

- Teil des modular aufgebauten M1-Systems für Deckenein- und -anbau und Wandanbau.
- Leergehäuse zur Aufnahme von Brumberg-LED-Modulen bis zu einer Leistung von max. 13 W.
- Als ähnliches, schwenkbares Gehäuse raumseitig in Ausführung IP20 lieferbar.
- Lieferbar in einfarbig strukturweiß, strukturschwarz oder in Kombination strukturweiß / strukturschwarz oder strukturschwarz / strukturweiß.
- Über 200 weitere Gehäuseversionen plus ca. 30 verschiedene LED-Module für diese Gehäuseversionen für alle gängigen Ansteuerungsarten.
- Darüber hinaus mehrlampige Versionen im Portfolio.

**M1 Einbaugehäuse, quadratisch, bündig, mit Modulhalterung bündig, starr, IP44, ohne LED-Modul**

Artikel-Nr. 45010550

| Artikeldaten              |                                                                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.               | 45010550                                                                                   |
| GTIN                      | 4251433931218                                                                              |
| Serienname                | M1                                                                                         |
| Kurzbeschreibung          | Einbaugehäuse, quadratisch, bündig, mit Modulhalterung bündig, starr, IP44, ohne LED-Modul |
| Material                  | Aluminium                                                                                  |
| Farbe                     | weiß / schwarz                                                                             |
| Ausführung der Oberfläche | struktur                                                                                   |
| Form                      | quadratisch                                                                                |
| Länge                     | 93 mm                                                                                      |
| Breite                    | 93 mm                                                                                      |
| Einbaudurchmesser         | 80 mm                                                                                      |
| Aufbauhöhe                | 3 mm                                                                                       |
| Lieferumfang              | inkl. Modulhalterung bündig, starr                                                         |
| Nettogewicht              | 0,133 kg                                                                                   |
| Konformität               | CE, UKCA                                                                                   |

| Betriebstechnik Leuchte |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Spannungsart            | DC                         |
| Leuchtmittel            | Für LED                    |
| Ausführung              | ohne Fassung               |
| Schutzklasse            | III                        |
| Schutzart deckenseitig  | IP20                       |
| Schutzart raumseitig    | IP44                       |
| Dimmbar                 | Abhängig vom Betriebsgerät |
| Ansteuerung             | Abhängig vom Betriebsgerät |
| Energieeffizienzklasse  | nicht erforderlich         |

| Montagetechnik                     |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Montageart                         | Einbaumontage                         |
| Montageort                         | Deckenmontage                         |
| Verstellbarkeit                    | nicht verstellbar                     |
| Max. Deckenstärke                  | 15 mm                                 |
| Weitere Hinweise                   | keine Abdeckung mit Wärmedämmmaterial |
| Werkstoff der Abdeckung            | Glas transparent                      |
| Sprengring                         | ohne Sprengring                       |
| Geeignet für Durchgangsverdrahtung | Ja, mit optionalem Zubehör            |

| Logistische Daten                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bruttogewicht                      | 0,176 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Länge Verpackung                   | 115 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Breite Verpackung                  | 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Höhe Verpackung                    | 50 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Entsorgung am Ende der Lebensdauer | Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen. |

**M1 Einbaugehäuse, quadratisch, bündig, mit Modulhalterung bündig, starr, IP44, ohne LED-Modul**

Artikel-Nr. 45010550

| Kompatible LED-Module |          |                |                             |                |            |        |                |
|-----------------------|----------|----------------|-----------------------------|----------------|------------|--------|----------------|
| Artikel-Nr.           | Leistung | Abstrahlwinkel | Farbtemperatur              | Farbwiedergabe | Lichtstrom | Input  | Höhe LED-Modul |
| 12925003              | 3 W      | 38°            | 2.700 K                     | CRI > 80       | 290 lm     | 350 mA | 40 mm          |
| 12926003              | 3 W      | 38°            | 3.000 K                     | CRI > 80       | 310 lm     | 350 mA | 40 mm          |
| 12925004              | 3 W      | 38°            | 4.000 K                     | CRI > 80       | 340 lm     | 350 mA | 40 mm          |
| 12923383              | 6 W      | 38°            | 2.700 K                     | CRI > 80       | 740 lm     | 350 mA | 32 mm          |
| 12923603              | 6 W      | 60°            | 2.700 K                     | CRI > 80       | 720 lm     | 350 mA | 32 mm          |
| 12927383              | 6 W      | 38°            | 2.700 K                     | CRI > 90       | 600 lm     | 350 mA | 32 mm          |
| 12924383              | 6 W      | 38°            | 3.000 K                     | CRI > 80       | 730 lm     | 350 mA | 32 mm          |
| 12924603              | 6 W      | 60°            | 3.000 K                     | CRI > 80       | 770 lm     | 350 mA | 32 mm          |
| 12928383              | 6 W      | 38°            | 3.000 K                     | CRI > 90       | 680 lm     | 350 mA | 32 mm          |
| 12924384              | 6 W      | 38°            | 3.500 K                     | CRI > 80       | 730 lm     | 350 mA | 32 mm          |
| 12924604              | 6 W      | 60°            | 3.500 K                     | CRI > 80       | 770 lm     | 350 mA | 32 mm          |
| 12928384              | 6 W      | 38°            | 3.500 K                     | CRI > 90       | 680 lm     | 350 mA | 32 mm          |
| 12923384              | 6 W      | 38°            | 4.000 K                     | CRI > 80       | 770 lm     | 350 mA | 32 mm          |
| 12923604              | 6 W      | 60°            | 4.000 K                     | CRI > 80       | 790 lm     | 350 mA | 32 mm          |
| 12927384              | 6 W      | 38°            | 4.000 K                     | CRI > 90       | 720 lm     | 350 mA | 32 mm          |
| 12920183              | 6 W      | 18°            | 3.000 K                     | CRI > 80       | 740 lm     | 350 mA | 31 mm          |
| 12920243              | 6 W      | 24°            | 3.000 K                     | CRI > 80       | 760 lm     | 350 mA | 31 mm          |
| 12920003              | 6 W      | 38°            | 3.000 K                     | CRI > 80       | 780 lm     | 350 mA | 31 mm          |
| 12920603              | 6 W      | 60°            | 3.000 K                     | CRI > 80       | 760 lm     | 350 mA | 31 mm          |
| 12920184              | 6 W      | 18°            | 4.000 K                     | CRI > 80       | 780 lm     | 350 mA | 31 mm          |
| 12920244              | 6 W      | 24°            | 4.000 K                     | CRI > 80       | 790 lm     | 350 mA | 31 mm          |
| 12920004              | 6 W      | 38°            | 4.000 K                     | CRI > 80       | 810 lm     | 350 mA | 31 mm          |
| 12920604              | 6 W      | 60°            | 4.000 K                     | CRI > 80       | 780 lm     | 350 mA | 31 mm          |
| 12963383              | 6 W      | 38°            | 3.000 K - 1.800 K           | CRI > 90       | 460 lm     | 350 mA | 32 mm          |
| 12963603              | 6 W      | 60°            | 3.000 K - 1.800 K           | CRI > 90       | 460 lm     | 350 mA | 32 mm          |
| 12953003              | 12 W     | 38°            | 2.700 K                     | CRI > 80       | 1.130 lm   | 350 mA | 70 mm          |
| 12954003              | 12 W     | 38°            | 3.000 K                     | CRI > 80       | 1.360 lm   | 350 mA | 70 mm          |
| 12954004              | 12 W     | 38°            | 3.500 K                     | CRI > 80       | 1.290 lm   | 350 mA | 70 mm          |
| 12953004              | 12 W     | 38°            | 4.000 K                     | CRI > 80       | 1.300 lm   | 350 mA | 70 mm          |
| 12965003              | 12 W     | 38°            | 3.000 K - 1.800 K           | CRI > 90       | 930 lm     | 350 mA | 70 mm          |
| 12983003              | 12,5 W   | 38°            | 3.000 K                     | CRI > 97       | 920 lm     | 350 mA | 95 mm          |
| 12823003              | 8 W      | 60°            | 2.850 K                     | CRI > 90       | 900 lm     | 24 V   | 50 mm          |
| 12843004              | 8 W      | 60°            | 2.000 K - 6.500 K           | CRI > 90       | 640 lm     | 24 V   | 50 mm          |
| 18438002              | 8 W      | 60°            | RGB+WW                      | CRI > 90       | 400 lm     | 24 V   | 50 mm          |
| 12929503              | 6,3 W    | 50°            | 2.700 K / 3.000 K / 4.000 K | CRI > 80       | 971 lm     | 350 mA | 34 mm          |

**M1 Einbaugehäuse, quadratisch, bündig, mit Modulhalterung bündig, starr, IP44, ohne LED-Modul**

Artikel-Nr. 45010550

| Notwendiges Zubehör                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.: 17665000<br>LED-Konverter 350 mA, schaltbar<br>Leistung: 1 - 3,2 W, Plug&Play<br>Abmessung: 52 mm x 30 mm x 23 mm<br><a href="https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17665000_2021_DE.pdf">https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17665000_2021_DE.pdf</a>                               |
| Artikel-Nr.: 17662000<br>LED-Konverter 350 mA, schaltbar<br>Leistung: 1 - 7,2 W, Plug&Play<br>Abmessung: 68 mm x 35 mm x 21 mm<br><a href="https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17662000_2021_DE.pdf">https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17662000_2021_DE.pdf</a>                               |
| Artikel-Nr.: 17662020<br>LED-Konverter 350 mA, schaltbar<br>Leistung: 1 - 7,2 W, Plug&Play + Anschlussbox<br>Abmessung: 68 mm x 35 mm x 21 mm<br><a href="https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17662020_2021_DE.pdf">https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17662020_2021_DE.pdf</a>                |
| Artikel-Nr.: 17613000<br>LED-Konverter 350 mA, schaltbar<br>Leistung: 1 - 15 W, Plug&Play<br>Abmessung: 115 mm x 34 mm x 19 mm<br><a href="https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17613000_2021_DE.pdf">https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17613000_2021_DE.pdf</a>                               |
| Artikel-Nr.: 17613020<br>LED-Konverter 350 mA, schaltbar<br>Leistung: 1 - 15 W, Plug&Play + Anschlussbox<br>Abmessung: 115 mm x 34 mm x 19 mm<br><a href="https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17613020_2021_DE.pdf">https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17613020_2021_DE.pdf</a>                |
| Artikel-Nr.: 17621000<br>LED-Konverter 350 mA, schaltbar<br>Leistung: 1 - 21 W, Plug&Play<br>Abmessung: 128 mm x 50 mm x 13 mm<br><a href="https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17621000_2021_DE.pdf">https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17621000_2021_DE.pdf</a>                               |
| Artikel-Nr.: 17621020<br>LED-Konverter 350 mA, schaltbar<br>Leistung: 1 - 21 W, Plug&Play + Anschlussbox<br>Abmessung: 128 mm x 50 mm x 13 mm<br><a href="https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17621020_2021_DE.pdf">https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17621020_2021_DE.pdf</a>                |
| Artikel-Nr.: 17663000<br>LED-Konverter 350 mA, Phasenabschnitt dimmbar<br>Leistung: 2,8 - 7 W, Plug&Play<br>Abmessung: 110 mm x 50 mm x 19 mm<br><a href="https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17663000_2021_DE.pdf">https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17663000_2021_DE.pdf</a>                |
| Artikel-Nr.: 17663020<br>LED-Konverter 350 mA, Phasenabschnitt dimmbar<br>Leistung: 2,8 - 7 W, Plug&Play + Anschlussbox<br>Abmessung: 110 mm x 50 mm x 19 mm<br><a href="https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17663020_2021_DE.pdf">https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17663020_2021_DE.pdf</a> |
| Artikel-Nr.: 17664000<br>LED-Konverter 350 mA, Phasenabschnitt dimmbar<br>Leistung: 10,2 - 14 W, Plug&Play<br>Abmessung: 125 mm x 51 mm x 20 mm<br><a href="https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17664000_2021_DE.pdf">https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17664000_2021_DE.pdf</a>              |

**M1 Einbaugehäuse, quadratisch, bündig, mit Modulhalterung bündig, starr, IP44, ohne LED-Modul**

Artikel-Nr. 45010550

| Notwendiges Zubehör                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.: 17664020<br>LED-Konverter 350 mA, Phasenabschnitt dimmbar<br>Leistung: 10,2 - 14 W, Plug&Play + Anschlussbox<br>Abmessung: 125 mm x 51 mm x 20 mm<br><a href="https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17664020_2021_DE.pdf">https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17664020_2021_DE.pdf</a>  |
| Artikel-Nr.: 17652000<br>LED-Rundkonverter 350 mA, Phasenabschnitt dimmbar<br>Leistung: 4,9 - 7 W, Plug&Play<br>Abmessung: 51 mm x 24 mm<br><a href="https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17652000_2021_DE.pdf">https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17652000_2021_DE.pdf</a>                        |
| Artikel-Nr.: 17652020<br>LED-Rundkonverter 350 mA, Phasenabschnitt dimmbar<br>Leistung: 4,9 - 7 W, Plug&Play + Anschlussbox<br>Abmessung: 51 mm x 24 mm<br><a href="https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17652020_2021_DE.pdf">https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17652020_2021_DE.pdf</a>         |
| Artikel-Nr.: 17640000<br>LED-Konverter 350 mA, Phasenabschnitt dimmbar<br>Leistung: 4,2 - 10 W, Plug&Play<br>Abmessung: 102 mm x 38 mm x 21 mm<br><a href="https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17640000_2021_DE.pdf">https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17640000_2021_DE.pdf</a>                  |
| Artikel-Nr.: 17640020<br>LED-Konverter 350 mA, Phasenabschnitt dimmbar<br>Leistung: 4,2 - 10 W, Plug&Play + Anschlussbox<br>Abmessung: 102 mm x 38 mm x 21 mm<br><a href="https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17640020_2021_DE.pdf">https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17640020_2021_DE.pdf</a>   |
| Artikel-Nr.: 17643000<br>LED-Konverter 350 mA, Phasenabschnitt dimmbar<br>Leistung: 8,8 - 18 W, Plug&Play<br>Abmessung: 110,5 mm x 52 mm x 22 mm<br><a href="https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17643000_2021_DE.pdf">https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17643000_2021_DE.pdf</a>                |
| Artikel-Nr.: 17643020<br>LED-Konverter 350 mA, Phasenabschnitt dimmbar<br>Leistung: 8,8 - 18 W, Plug&Play + Anschlussbox<br>Abmessung: 110,5 mm x 52 mm x 22 mm<br><a href="https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17643020_2021_DE.pdf">https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17643020_2021_DE.pdf</a> |
| Artikel-Nr.: 17648000<br>LED-Konverter 350 mA, Phasenabschnitt dimmbar<br>Leistung: 0,7 - 17 W, Plug&Play<br>Abmessung: 166 mm x 46 mm x 34 mm<br><a href="https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17648000_2021_DE.pdf">https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17648000_2021_DE.pdf</a>                  |
| Artikel-Nr.: 17648020<br>LED-Konverter 350 mA, Phasenabschnitt dimmbar<br>Leistung: 0,7 - 17 W, Plug&Play + Anschlussbox<br>Abmessung: 166 mm x 46 mm x 34 mm<br><a href="https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17648020_2021_DE.pdf">https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17648020_2021_DE.pdf</a>   |
| Artikel-Nr.: 17657000<br>LED-Konverter 350 mA, 1-10 V dimmbar (analog)<br>Leistung: 5,2 - 18 W, Plug&Play<br>Abmessung: 110 mm x 52 mm x 22 mm<br><a href="https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17657000_2021_DE.pdf">https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17657000_2021_DE.pdf</a>                  |

**M1 Einbaugehäuse, quadratisch, bündig, mit Modulhalterung bündig, starr, IP44, ohne LED-Modul**

Artikel-Nr. 45010550

| Notwendiges Zubehör                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.: 17684000<br>LED-Konverter 350 mA, DALI dimmbar (digital)<br>Leistung: 2,8 - 7 W, Plug&Play<br>Abmessung: 130 mm x 42 mm x 22 mm<br><a href="https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17684000_2021_DE.pdf">https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17684000_2021_DE.pdf</a>                       |
| Artikel-Nr.: 17684020<br>LED-Konverter 350 mA, DALI dimmbar (digital)<br>Leistung: 2,8 - 7 W, Plug&Play + Anschlussbox<br>Abmessung: 130 mm x 42 mm x 22 mm<br><a href="https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17684020_2021_DE.pdf">https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17684020_2021_DE.pdf</a>        |
| Artikel-Nr.: 17658000<br>LED-Rundkonverter 350 mA, DALI dimmbar (digital)<br>Leistung: 2,1 - 9 W, Plug&Play<br>Abmessung: 56 mm x 25 mm<br><a href="https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17658000_2021_DE.pdf">https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17658000_2021_DE.pdf</a>                            |
| Artikel-Nr.: 17658020<br>LED-Rundkonverter 350 mA, DALI dimmbar (digital)<br>Leistung: 2,1 - 9 W, Plug&Play + Anschlussbox<br>Abmessung: 56 mm x 25 mm<br><a href="https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17658020_2021_DE.pdf">https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17658020_2021_DE.pdf</a>             |
| Artikel-Nr.: 17683000<br>LED-Konverter 350 mA, DALI dimmbar (digital)<br>Leistung: 3,5 - 17 W, Plug&Play<br>Abmessung: 110,5 mm x 52 mm x 22 mm<br><a href="https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17683000_2021_DE.pdf">https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17683000_2021_DE.pdf</a>                    |
| Artikel-Nr.: 17683020<br>LED-Konverter 350 mA, DALI dimmbar (digital)<br>Leistung: 3,5 - 17 W, Plug&Play + Anschlussbox<br>Abmessung: 110,5 mm x 52 mm x 22 mm<br><a href="https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17683020_2021_DE.pdf">https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17683020_2021_DE.pdf</a>     |
| Artikel-Nr.: 17682000<br>LED-Konverter 350 mA, DALI dimmbar (digital)<br>Leistung: 1,8 - 18,5 W, Plug&Play<br>Abmessung: 146,5 mm x 43,5 mm x 22 mm<br><a href="https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17682000_2021_DE.pdf">https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17682000_2021_DE.pdf</a>                |
| Artikel-Nr.: 17682020<br>LED-Konverter 350 mA, DALI dimmbar (digital)<br>Leistung: 1,8 - 18,5 W, Plug&Play + Anschlussbox<br>Abmessung: 146,5 mm x 43,5 mm x 22 mm<br><a href="https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17682020_2021_DE.pdf">https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17682020_2021_DE.pdf</a> |
| Artikel-Nr.: 17671000<br>LED-Konverter 350mA, ZigBee dimmbar<br>Leistung: 3,5 - 18,5 W, Plug&Play<br>Abmessung: 146,5 mm x 44 mm x 30 mm<br><a href="https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17671000_2021_DE.pdf">https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17671000_2021_DE.pdf</a>                           |
| Artikel-Nr.: 17671020<br>LED-Konverter 350mA, ZigBee dimmbar<br>Leistung: 3,5 - 18,5 W, Plug&Play + Anschlussbox<br>Abmessung: 146,5 mm x 44 mm x 30 mm<br><a href="https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17671020_2021_DE.pdf">https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17671020_2021_DE.pdf</a>            |

**M1 Einbaugehäuse, quadratisch, bündig, mit Modulhalterung bündig, starr, IP44, ohne LED-Modul**

Artikel-Nr. 45010550

**Notwendiges Zubehör**

Artikel-Nr.: 17672000

LED-Konverter 350mA, Casambi dimmbar

Leistung: 3,5 - 18,5 W, Plug&Play

Abmessung: 146,5 mm x 44 mm x 30 mm

[https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt\\_17672000\\_2021\\_DE.pdf](https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17672000_2021_DE.pdf)

Artikel-Nr.: 17672020

LED-Konverter 350mA, Casambi dimmbar

Leistung: 3,5 - 18,5 W, Plug&Play + Anschlussbox

Abmessung: 146,5 mm x 44 mm x 30 mm

[https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt\\_17672020\\_2021\\_DE.pdf](https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17672020_2021_DE.pdf)