


6-FACH HUTSCHIENEN-STROMWANDLER FÜR DAS UMG 20CM, TYP CT-6-20, KLASSE 1

Der Stromwandler ist speziell für das UMG 20CM entwickelt und bietet 6 Messkanäle in einem Wandler. Er ermöglicht eine parallele Messwerterfassung und -verarbeitung.

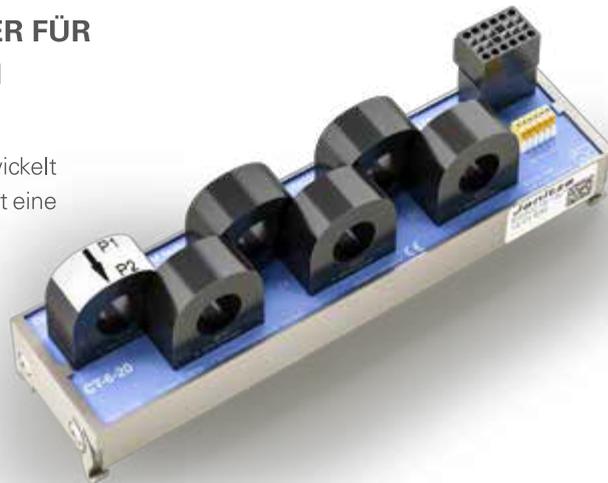

6-FACH HUTSCHIENEN-STROMWANDLER, TYP CT-6-20 – TECHNISCHE DATEN

6-FACH HUTSCHIENEN-STROMWANDLER, TYP CT-6-20, KLASSE 1

TYP	BETRIEBS-MODUS ^{*1}	BETRIEBS-STROM MIT BÜRDE in A	DIFFERENZ-STROM in mA	ANZAHL MESS-KANÄLE ^{*2}	ÜBERSETZUNGS-VERHÄLTNIS	MESS-GENAUIG-KEIT	INNEN-DURCH-MESSER WANDLER in mm	ABMES-SUNGEN in mm (B x H x T)	GEWICHT in kg	ARTIKEL-NR.
CT-6-20	Differenz- oder Betriebsströme	0 ... 63	10 ... 1.000	6	700/1	1	11	174 x 45 x 56	0,30	1401630

ZUBEHÖR

Vorkonfektionierte Anschlussleitung 1,5 m, verdreht, geschirmt mit Stecker

0802440

*1 Beliebig über Dip-Schalter vorkonfigurierbar

*2 Messwandler integriert.

6-FACH HUTSCHIENEN-STROMWANDLER, TYP CT-6-20 – MASSZEICHNUNGEN

