

## Datenblatt

### Artikel-Bezeichnung

### Schnur-Zwischenschalter Serie 5055

3 (2) A, 250 V~, 1-polig, Ausschalter  
Gehäuseschnappmontage,  
Zugentlastung durch Isolierstoffschrauben,


- für Leitungen H03VV-F 2 x 0,50 mm<sup>2</sup>  
oder 2 x 0,75 mm<sup>2</sup>
- Schutzgrad: IP40
- Schraubkontakte (Eignung für Klemmen für  
den Anschluss unvorbereiteter Leiter)
- LBH 67 x 22 x 17 mm

### Artikel-Abbildung



**Besonders für LED geeignet!!!**

Höhe mit Wippe: 17 mm  
Höhe ohne Wippe: 15 mm  
Durchmesser Wippe: 15 mm

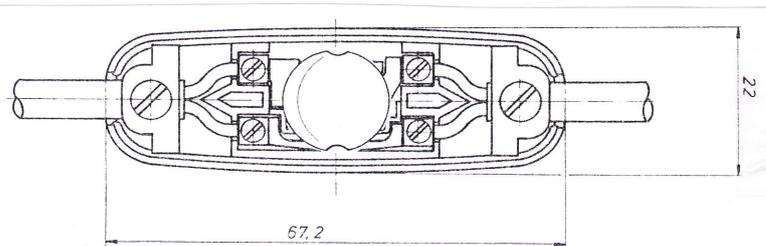

<i>inter BÄR-Nr.</i>	<i>Farbe Gehäuse</i>	<i>Wippe</i>
5055-004...	schwarz	schwarz
5055-008...	weiß	weiß
5055-009...	braun	braun
5055-010...	gold	gold
5055-020...	titan	schwarz

Technische Änderungen vorbehalten!

Der Anschluss an das 230 V-Netz darf nur von einer Elektro-Fachkraft durchgeführt werden!