

# theLeda S20 BK

Artikel-Nr.: 1020924



LED-Leuchten  
LED-Leuchten mit Bewegungsmelder

## Funktionsbeschreibung

- LED-Strahler mit 20 W und integriertem Bewegungsmelder
- Lichtfarbe 4000 K
- Wandmontage
- Strahler horizontal um  $\pm 20^\circ$  drehbar und um  $70^\circ$  nach unten schwenkbar
- Für den Außenbereich geeignet
- Automatische Beleuchtungssteuerung in Abhängigkeit von Anwesenheit und Helligkeit
- Erfassungswinkel  $180^\circ$  bei 10 m Reichweite
- Bereichseingrenzung durch Aufkleber
- Orientierungslicht mit einstellbarem Dimmlevel
- Manuelle Ansteuerung (Kurzzeit- und Langzeitfunktion) möglich
- Integrierter Kühlkörper in Gehäusefarbe
- Einhand-Stecksockelmontage
- Luxwert und Nachlaufzeit einstellbar
- Einstellelemente ohne Werkzeug einstellbar





## Technische Daten

| theLeda S20 BK             |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Betriebsspannung           | 230 V AC            |
| Frequenz                   | 50 - 60 Hz          |
| Stand-by Leistung          | ~0,4 W              |
| Farbe                      | Schwarz             |
| Montageart                 | Wandmontage, Außen  |
| Leistung LED (Lichtstrom)  | 2 x 840 lm          |
| Farbtemperatur             | 4000 K, neutralweiß |
| Einstellbereich Helligkeit | 5 lx - 200 lx       |
| Erfassungswinkel           | $180^\circ$         |

| theLeda S20 BK      |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Montagehöhe         | 1,8 - 2,5 m                      |
| Nachlaufzeit Licht  | 2 s - 30 min                     |
| Erfassungsbereich   | Halbrund, Halbrund               |
| Umgebungstemperatur | -20°C ... 45°C                   |
| Schutzklasse        | I                                |
| Schutzart           | IP 55                            |
| Vorgänger           | 1020974, LUXA 102-140 LED 16W BK |

## Anschlussbilder

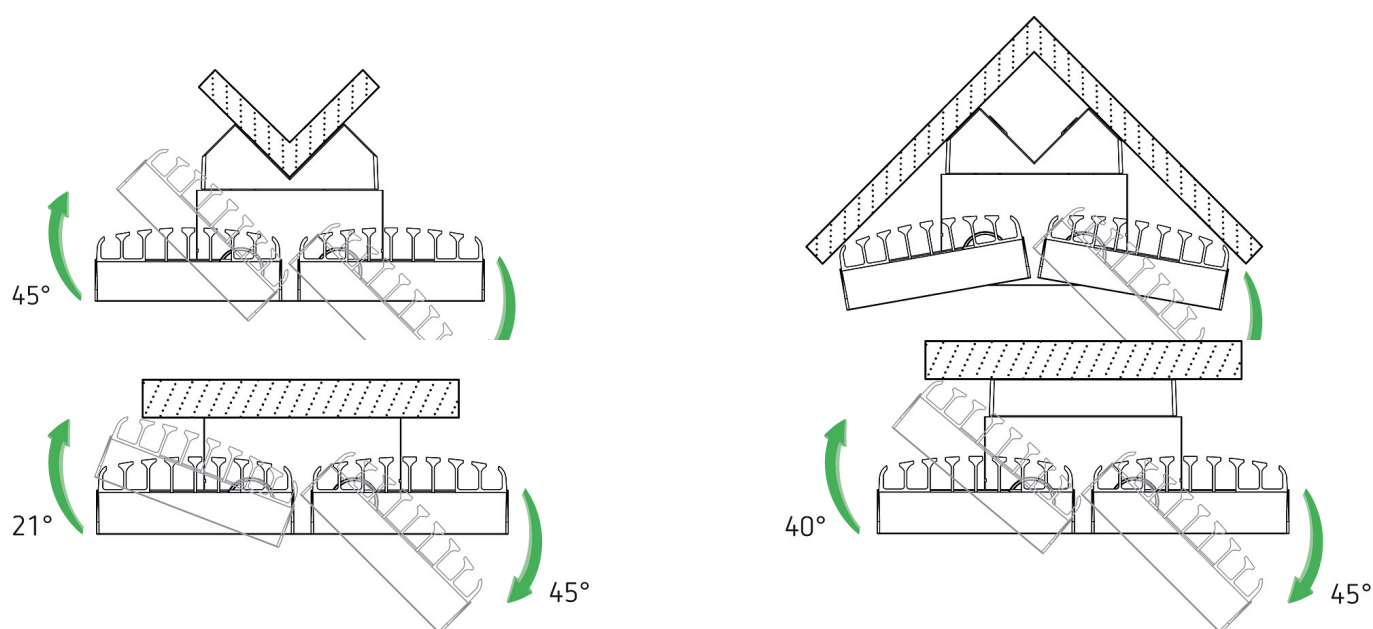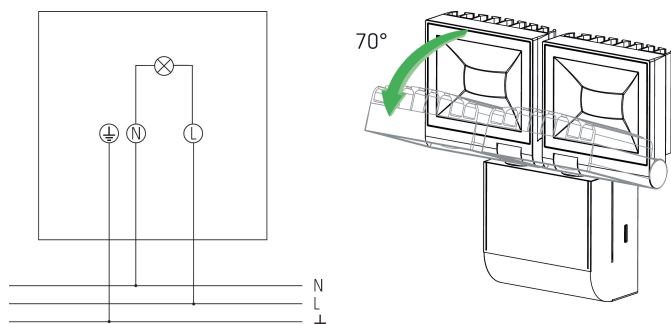

## Erfassungsbereich für die Planung bei einer Temperatur von 21 °C


| Montagehöhe (A) | Quer gehend (t) | Frontal gehend (R) |
|-----------------|-----------------|--------------------|
| 2,5 m           | 10 m            | 3,5 m              |

# theLeda S20 BK


Artikel-Nr.: 1020924

theben

Erfassungsbereich für die Planung bei einer Temperatur von 21 °C

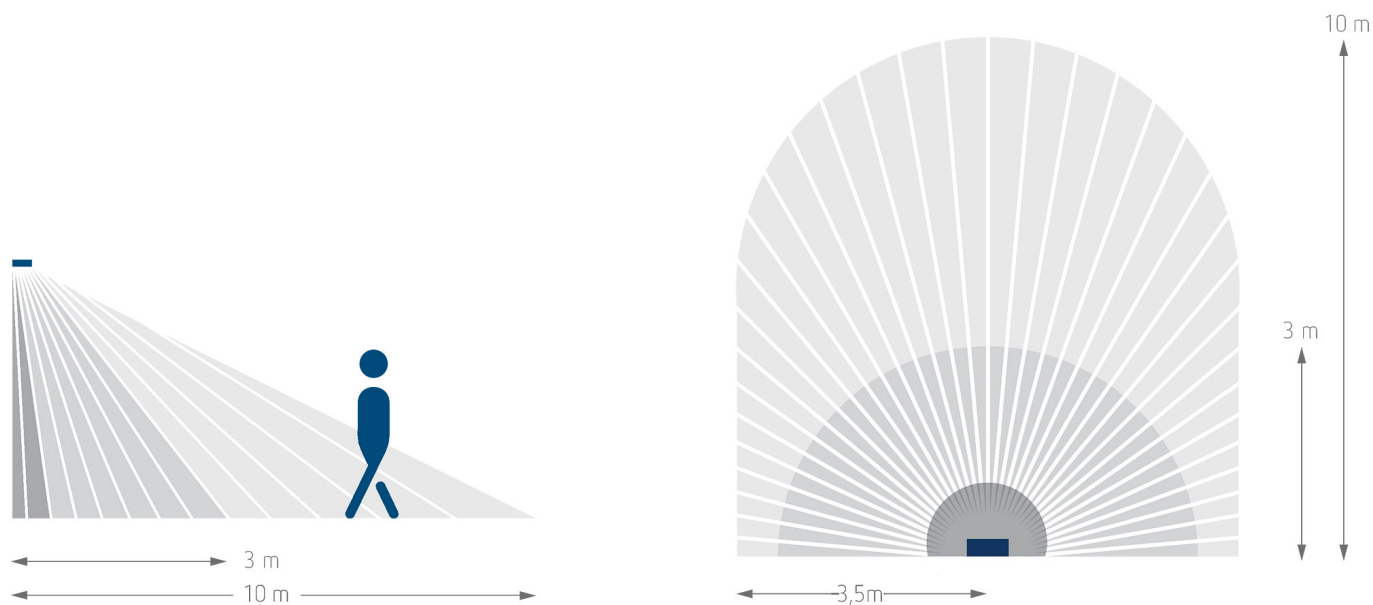

## Maßbilder

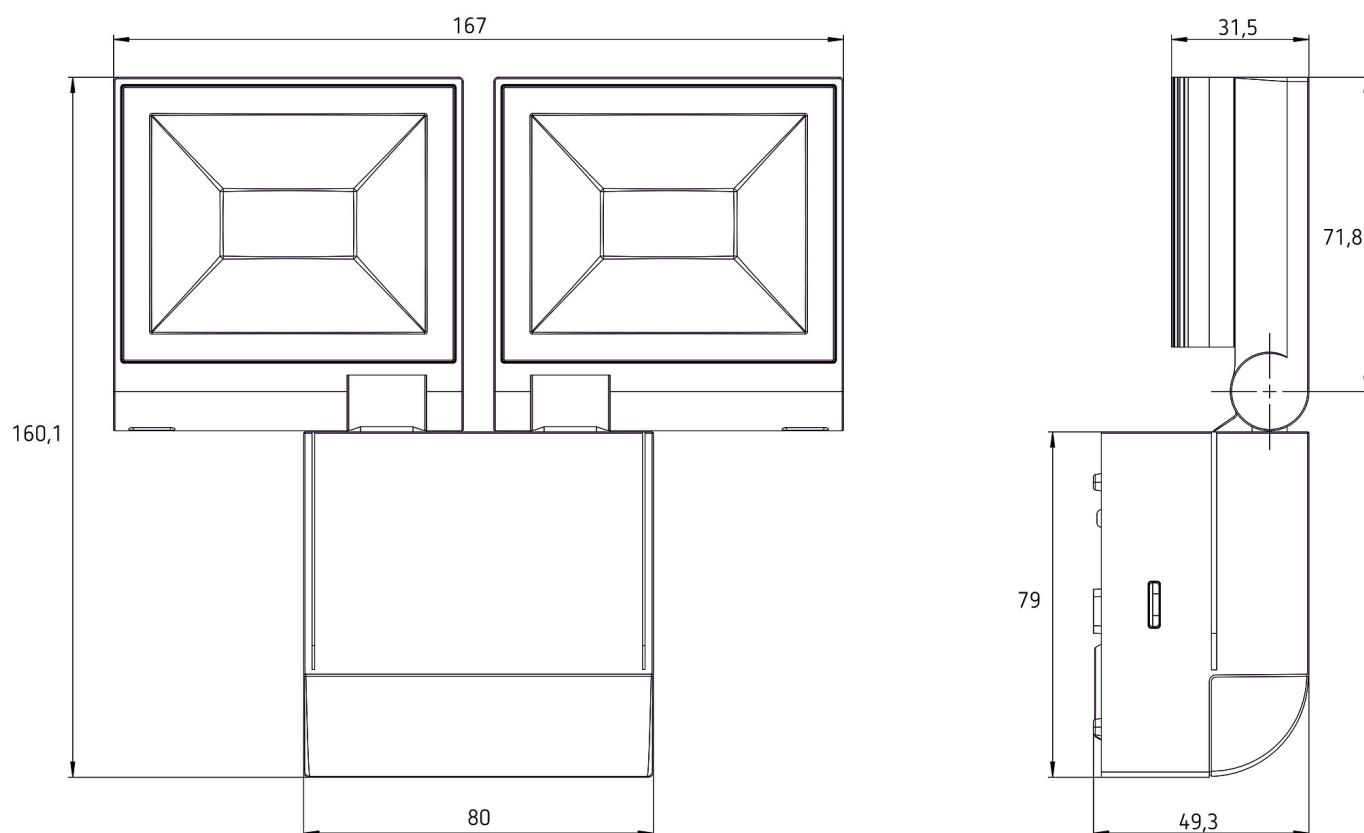

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

weitere Informationen unter: [www.theben.de/produkt/1020924](http://www.theben.de/produkt/1020924)

Die Lastangaben werden mit exemplarisch ausgesuchten Leuchtmitteln ermittelt und sind daher aufgrund der Vielzahl der erhältlichen Produkte typische Angaben.

16.03.2024  
Seite 3 von 4

# theLeda S20 BK

Artikel-Nr.: 1020924

**theben**

## Zubehör

---

### Eckwinkel 10 BK

Artikel-Nr.: 9070987



### Abstandsrahmen 10 BK

Artikel-Nr.: 9070988

