




LED Universal-Downlight 24 W 3000/4000/6500 K 1920 lm
dimmbar, DA 55-270mm, IP44



4 046725 399933

Leistungsmerkmale

Das RED LED Universal Downlight aus der Serie CLIXX[®] ist ein Problemlöser für jeden Handwerker. Dank einer universellen Montagewiseite ist das Downlight für den Einbau- und Aufbaumontage geeignet. Mit den beigelegten Federklemmen lässt sich die Montagewiseite für den Einbau in runden oder eckigen Deckenausschnitte von 55 mm bis 270 mm einrichten.

Praktische Anschluss erleichterung durch einen externen Klemmraum, sowie Schnellklemmen. Über den eingebauten DIP-Schalter besteht die Möglichkeit einer Einstellung von warmweißem, neutralweißem und kaltweißem Licht (3000/ 4000/ 6500 K).

Die CLIXX[®] Leuchte ist flickerfrei dimmbar mit den aufgeführten Dimmern*.

Technische Daten:

24 W, 1920 Lumen, 3000/4000/6500K,
Abstrahlwinkel 120°, IP44,
30.000 Stunden Lebensdauer,
CRI>80,
Kunststoffgehäuse PA weiß und -diffusor PS weiß,
ØxH 300x22 mm, 0,60 kg
DA-Ø 55-270 mm.
Loch-□ für Einbau: 55x30 mm bis 180x180 mm

Treppenhausbeleuchtung - Bei Anwendung mit einem Treppenhauschaltrelais bitten wir um Beachtung, dass sich diese Leuchten im Modus einer einfachen Ein/Aus-Schaltung problemlos betreiben lassen. Eine elektronische Steuerung mit Abschaltwarnung durch z.B. kurzes herunter dimmen oder blinken führt jedoch zu Störungen, bis hin zum Ausfall.

DEHA-Nummer

6357358

Artikelnummer

5620-40-0006

EAN

4046725399933

Kennzeichnung**W**
24**IP**
44**IK**
05**lm**
1.920**K**
3.000 | 4.000
6.500
schaltbar
30.000h**CRI**
>80
120°**3**
Jahre
Funktions-
garantie**Expertentipp**

*Getestete Dimmer:

Gira 245000 (max. 6 Leuchten)

Merten MEG5134-0000 (max. 9 Leuchten)

REV Ritter 66012B (max. 6 Leuchten)

Jung 1730DD (max. 6 Leuchten)


LED Universal-Downlight 24 W 3000/4000/6500 K 1920 lm dimmbar, DA 55-270mm, IP44

Allgemeine Daten

Merkmale


| | |
|---------------------------|---|
| Lichtquellentyp | LED-Leuchte |
| | Ungebündeltes Licht, direkt an Netzspannung angeschlossen mit speziellen Dimmern dimmbar |
| Betriebsspannung | 220-240 V AC / 50/60 Hz |
| Leistung | 24 W |
| Lichtstrom | 1920 Lumen, entsprechen ca. 200 W Glühbirnenlicht |
| Dimmbar | Ja, mit aufgeführten Dimmern |
| Farbwiedergabeindex | CRI >80Ra, SDCM <6 |
| Powerfaktor | 0,9 |
| Lichtfarbe | Weiß, vorab einstellbar (3000, 4000, 6500 K) |
| Lichtquelle | Nicht auswechselbares LED-Modul |
| zul. Temperatur | -15 °C bis 40 °C |
| Schutzart | IP44 - Schutz gegen allseitiges Spritzwasser |
| Schutzklasse/Schutzart | II / IK05 |
| Abstrahlwinkel | 120° |
| Anzahl der Schaltzyklen | 30.000 |
| Nennlebensdauer | 30.000 h |
| Material | Kunststoffgehäuse (PC), Kunststoffdiffusor (PS) |
| Maße ØxH | 300x22 mm |
| Deckenausschnitt Ø | 55-270 mm |
| Loch-□ für Einbau | 55x30 mm bis 180x180 mm |
| Gewicht | 0,60 kg |
| 3 Jahre Funktionsgarantie | |

Produktabbildungen

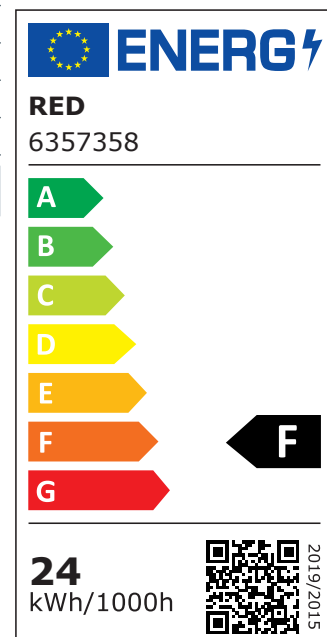

Bestelldaten

| DEHA-Nr. | Typ | Artikelnummer | EAN | VPE |
|----------|---|---------------|---------------|---------|
| 6357358 | CLIXX [®] LED Universal-Downlight 24 W | 5620-40-0006 | 4046725399933 | 1 Stück |

**RED**[®]**SIMPLY. CONVINCING.**LED Universal-Downlight 24 W, 3000/4000/6500 K,
1920 lm dimmable, DA 55-270 mm, IP44

4 046725 399919

Performance features

The RED LED universal downlight from the series CLIXX[®] is a problem solver for every craftsman. Thanks to a universal mounting rail, the downlight is suitable for recessed and surface mounting. With the included spring clips the mounting rail for installation in round or set up angular ceiling cut-outs. Practical connection simplification thanks to an external terminal compartment and quick-release terminals. The built-in DIP switch provides the possibility of setting warm white, neutral white and cold white light (3000/4000/6500 K). The CLIXX[®] lamp can be dimmed flicker-free with the listed dimmers*

Technical specifications:

24 W, 1920 lumens, 3000/4000/6500K,
Beam angle 120 °, IP44, 30,000 hours lifespan,
CRI > 80, Plastic housing PA white and diffuser PS
white, 300x22 mm, 0,60 kg
DA-Ø 55-270 mm
Loch-□ for recess: 55x30 mm bis 180x180 mm

Staircase lighting - When used with a staircase
switching relay, we ask you to ensure that these
lights are in the mode of a with a simple on / off
switch to let.

DEHA number

6357358

Item number

5620-40-0006

EAN

4046725399933

label**W**
24**IP**
44**IK**
05**lm**
1.920**K**
3.000 | 4.000
6.500
schaltbar
30.000h**CRI**
>80
120°**3**
Jahre
Funktions-
garantie**Experts tip**

*Listed dimmers:
Gira 245000 (max. 6 Lights)
Merten MEG5134-0000 (max. 9 Lights)
REV Ritter 66012B (max. 6 Lights)
Jung 1730DD (max. 6 Lights)

LED Universal-Downlight 24 W, 3000/4000/6500 K, 1920 lm dimmable, DA 55-270 mm, IP44

General Data


| | |
|-----------------------------|--|
| Light source type | LED-Light |
| | Unfocused light, connected directly to the mains voltage |
| | dimmable with special dimmers |
| Operating voltage | 220-240 V AC / 50/60 Hz |
| Power | 24 W |
| Luminous flux | 1920 lumens, corresponds to approx. 200 W light bulb light |
| Dimmable | Yes, with the listed dimmers |
| Colour rendering index | CRI >80Ra, SDCM <6 |
| Power factor | 0,9 |
| Light colour | white, adjustable in advance (3000, 4000, 6500 K) |
| Light source | Non-replaceable LED module |
| permissible temperature | -15 °C to 40 °C |
| Degree of protection | IP44 - protection against splashing water from all sides |
| Protection class | II |
| type of protection | IK05 |
| Beam angle | 120° |
| ANumber of switching cycles | 30.000 |
| Nominal service life | 30.000 h |
| Material | plastic housing (PC), plastic diffuser (PS) |
| Dimensions ØxH | 300x22 mm |
| Ceiling cutout Ø | 55-270 mm |
| Cutout-□ for recess | 55x30 mm to 180x180 mm |
| Weight | 0,60 kg |
| 3 year functional guarantee | |








Product pictures




Order Data

| DEHA no | Type | Item number | EAN | VPE |
|---------|------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| 6357358 | CLIXX® LED Universal-Downlight 24W | 5620-40-0006 | 4046725399933 | 1 Piece |


RED
6357358

A 
B 
C 
D 
E 
F 
F 

24
kWh/1000h

 2019/2015