


LED Slim Downlight SLIMEXX[®] 5W IP20 schaltbar
2700, 3000, 4000K Ra>80

4 046725 400813

Leistungsmerkmale

Mit der neuen Einbaudownlight-Serie SLIMEXX[®] erweitert die Marke RED erneut ihr Leuchten Portfolio. Drei Leistungsstufen 5 W, 12 W, 18 W, jeweils mit am Gehäuse einstellbarer Farbtemperatur 2700 K, 3000 K und 4000 K für maximale Flexibilität. Für 12 W- und 18 W-Type sind Aufbaugehäuse als Zubehör verfügbar.

5 Jahre RED Garantie auf Leuchten und Zubehör.

Technische Daten:

Optik diffus breitstrahlend
Lichtfarbe einstellbar 2700K/3000K/4000K
Farbwiedergabe CRI >80
Schutzart IP20
Schutzklasse II
Netzteil dimmbar phasenabschnitt, eingebaut
Powerfaktor >0,5
Eingangsspannung 175-265V AC
LED-Lebensdauer 30.000 Std. / L90

Expertentipp:

Das passende Aufbaugehäuse (DEHA Nr. 6693395) für die 12 W LED Slim Downlight Variante der Marke RED ist separat erhältlich.
Das passende Aufbaugehäuse (DEHA Nr.6693396) für die 18 W LED Slim Downlight Variante der Marke RED ist separat erhältlich.

DEHA-Nummer


6693392

Artikelnummer

5620-40-0007

EAN

4046725400813

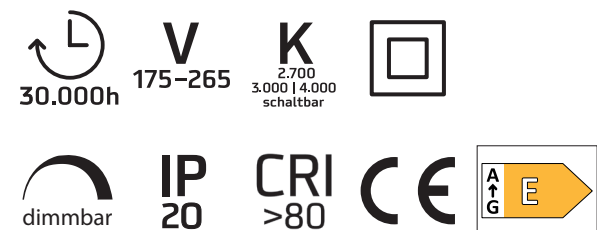Kennzeichnung

LED Slim Downlight SLIMEXX® 5W IP20 schaltbar 2700, 3000, 4000K Ra>80

Allgemeine Daten


Merkmale	
Geeignet für Wandmontage	ja
Geeignet für Pendelaufhängung	nein
Geeignet für Deckenmontage	ja
Geeignet für Einbaumontage	ja
Geeignet für Anbaumontage	nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein
Leuchtmittel	LED austauschbar
Mit Leuchtmittel	ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl	1
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Oberflächenschutz Gehäuse	sonstige
Gehäusefarbe	weiß
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff matt/satiniert
Spannungsart	AC
Nennspannung	175 - 265 V
Nennstrom	20 - 30 mA
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät	ja
Austauschbares Betriebsgerät	ja
Dimmung 0-10 V	nein
Dimmung 1-10 V	nein
Dimmung DALI-2	nein
Dimmung DALI	nein
Dimmung DMX	nein
Dimmung DSI	nein
Dimmung Potenziometer (geräteintegriert)	nein
Dimmung GPRS	nein
Dimmung LineSwitch	nein
Dimmung herstellerspezifisch	nein

Produktabbildungen

DEHA-Nr.	Typ	Artikelnummer	EAN	VPE
6693392	LED Slim Downlight SLIMEXX® 5W	5620-40-0007	4046725400813	1 Stück



LED Slim Downlight SLIMEXX® 5W IP20 schaltbar 2700, 3000, 4000K Ra>80



Application

Ordering data

Performance features

DEHA number

6693392


Item number

5620-40-0007

EAN

4046725400813

label



LED Slim Downlight SLIMEXX[®] 5W IP20 schaltbar 2700, 3000, 4000K Ra>80

General Data

Features	
Suitable for wall mounting	yes
Suitable for suspended mounting	no
Suitable for ceiling mounting	yes
Suitable for built-in mounting	yes
Suitable for surface mounting	no
Suitable for light line configuration	no
Fit for monitor workplace acc. EN 12464-1	no
Lamp type	LED exchangeable
With light source	yes
Suitable for number of lamps	1
Material housing	Plastic
Housing surface protection	Other
Colour housing	White
Material cover	Plastic matt/satinized
Voltage type	AC
Nominal voltage	175 - 265 V
Nominal current	20 - 30 mA
Type of control gear	LED operating device current-controlled
Control gear included	yes
Austauschbares Betriebsgerät	yes
Dimming 0-10 V	no
Dimming 1-10 V	no
Dimmung DALI-2	no
Dimming DALI	no
Dimming DMX	no
Dimming DSI	no
Dimming potentiometer (integrated)	no
Dimming GPRS	no
Dimming LineSwitch	no
Dimming manufacturer's proprietary system	no

Product pictures

DEHA no	Type	Item number	EAN	VPE
6693392	LED Slim Downlight SLIMEXX [®] 5W	5620-40-0007	4046725400813	1 Piece