


CONFIGURATION CABLE CONFCAB

Configuratiekit voor ABL-laadstations

De Configuration Cable CONFCAB wordt gebruikt om ABL-laadstations aan te sluiten op een vrije USB-poort van een computer. De computer kan vervolgens worden gebruikt om de controller- en extender- laadstations voor te bereiden voor gebruik in een groepsinstallatie of voor stand-alone-gebruik met behulp van verschillende door ABL geleverde softwareapplicaties. De CONFCAB bevat alle nodige kabels en adapters voor aansluiting op alle businterfaces in de huidige en in oudere ABL laadstations.

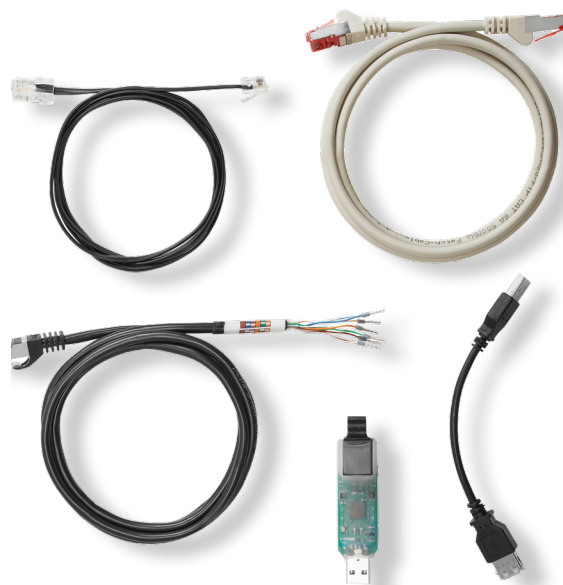

Algemene informatie

| | |
|-----------------------------------|--|
| Artikel | Configuratiekit voor ABL-laadstations |
| Productnummer | CONFCAB |
| EAN-code | 4011721183374 |
| Statistieknummer | 85423190 |
| Verpakkingseenheid (VPE) | 1 stuks |
| Afmetingen verpakking (H x B x D) | 85 x 120 x 120 mm |
| Gewicht | 186 g |
| Leveringsomvang | USB verlengkabel, adapter USB-naar-RJ45, patchkabel RJ45-naar-enkele-aders, patchkabel RJ45-naar-RJ45, patchkabel RJ45-naar-RJ12, download-instructiekaart |

Ondersteunde interfaces

| | |
|---|---|
| Interface voor ABL-laadstations met vrouwelijke connector | USB-stekker type A naar 6 enkele aders (incl. adereindhulzen) |
| Interface voor ABL-laadstations met RJ45-aansluiting | USB-stekker type A naar RJ45-stekker |
| Interface voor ABL-laadstations met RJ12-aansluiting | USB-stekker type A naar RJ12-stekker |

Productinformatie

| | |
|--|--|
| Lengte patchkabel | Elk 1,50 m |
| Opbouw patchkabel | Elk S/FTP-kabel (Screened Foiled Twisted Pair) |
| Categorie patchkabel | Elk CAT 6 |
| PIN-toewijzing voor RJ45-naar-RJ45-patchkabels | 1:1 bedraad/recht |

Technische gegevens/gebruiksomstandigheden

| | |
|--------------------------------|------------------------------|
| Nominale spanning | 5 V _{DC} |
| Omgevingstemperatuur (opslag) | -30 tot 85°C |
| Omgevingstemperatuur (gebruik) | -30 tot 60°C |
| Relatieve luchtvochtigheid | 5 tot 95%, niet-condenserend |
| Beschermingsklasse | IP20 |

Normen/richtlijnen

| | |
|----------------|------------|
| RoHS-Richtlijn | 2011/65/EU |
| EMV-Richtlijn | 2014/30/EU |

Wijzigingen voorbehouden: Alle functies, specificaties en andere informatie kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.